

P | Cabling

E-DAT modul Cat.6A 8(8)
E-DAT modul K Cat.6A 8(8)
AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7

- de


Montagehinweis für den Installateur
- en

Mounting note for the installer
- fr

Instructions d'installation pour l'installateur




Modul T568A 130910-I, *130910-Z

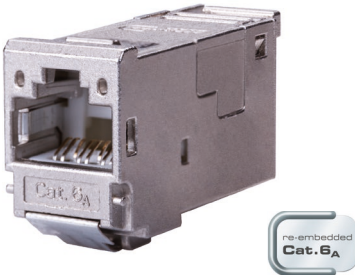

Keystone T568A/T568B 130910KI, *130910KZ



Modul T568B 130910-I-B1



*130910-Z, 130910KZ = 12 Stück pro Karton
12 pieces per box
12 pièces par carton



HINWEIS / NOTE / NOTICE



Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!
Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!
Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !



WARNUNG / WARNING / AVERTISSEMENT



de

Achtung!

Ausstecken (Ziehen des RJ45-Steckers) nur bei zuvor ausgeschaltetem Gerät ohne Spannung. Ausstecken, insbesondere wiederholtes Ausstecken unter Spannung (bei Verwendung von Power over Ethernet PoE) kann zu Schäden an den Kontakten der RJ45-Steckverbindung führen.

en

Attention!


Before unplugging the RJ45 plug make sure that the device is switched off and is no longer energised. Unplugging, particularly repeated unplugging of an energised device (when using Power over Ethernet PoE) may damage the contacts of the RJ45 plug connection.

fr

Attention!

Débrancher la fiche RJ45 seulement après avoir éteint l'appareil et l'avoir mis hors tension. Un débranchement sous tension, surtout répété, peut causer des dommages aux contacts de la connexion RJ45 en cas d'utilisation Power over Ethernet (PoE).

Anschlussbelegung PIN assignments Affectation des fils aux contacts			
PIN Nr. No. contact no.	T568A	T568B	Profinet
1	WH-GN	WH-OG	YE
2	GN	OG	OG
3	WH-OG	WH-GN	WH
4	BU	BU	-
5	WH-BU	WH-BU	-
6	OG	GN	BU
7	WH-BN	WH-BN	-
8	BN	BN	-

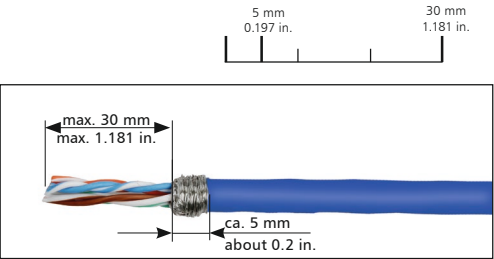

Schirmgeflecht 5 mm über den Kabelmantel aufbringen.
Wrap the braided shield 5 mm over the cable sheath.
Enrouler le blindage tressé 5 mm autour du gainage.



HINWEIS / NOTE / NOTICE

de

Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.metz-connect.com bereit.

en

Additional information and documentations are available as download at www.metz-connect.com

fr

Des informations et documentations supplémentaires disponibles pour téléchargement à www.metz-connect.com

E-DAT modul Cat. 6A 8(8)
Jack T568A

130910-I



E-DAT modul Cat. 6A 8(8)
Jack T568B

130910-Z



E-DAT modul K
Cat. 6A 8(8) Jack

130910-I-B1



130910KI



130910KZ




- de

Kabelmontage T568A
- en

Cable Termination T568A
- fr

Installation d'un câble T568A

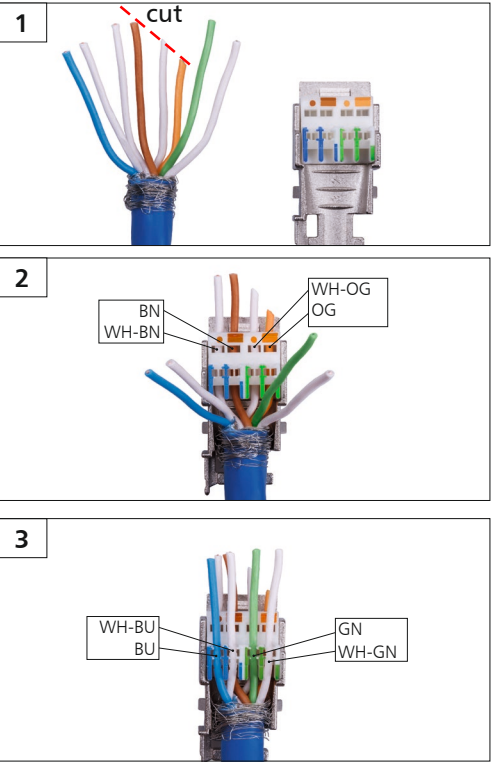


- de

Kabelmontage T568B
- en

Cable Termination T568B
- fr

Installation d'un câble T568B

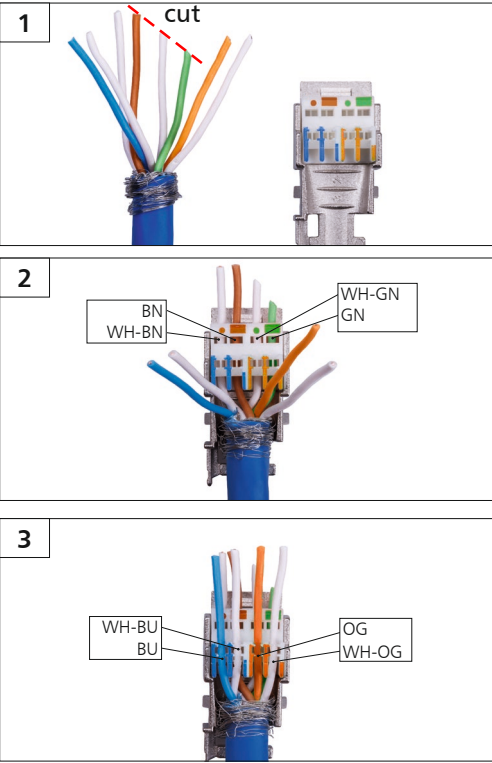

de




Kabelmontage Keystone T568A

en

Cable Termination Keystone T568A

fr

Installation d'un câble Keystone T568A

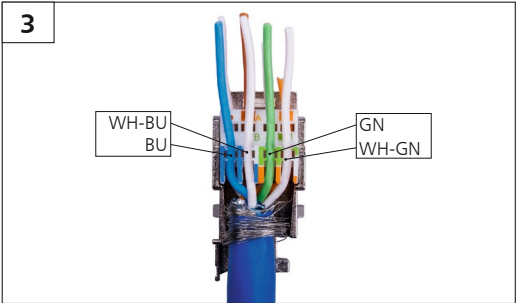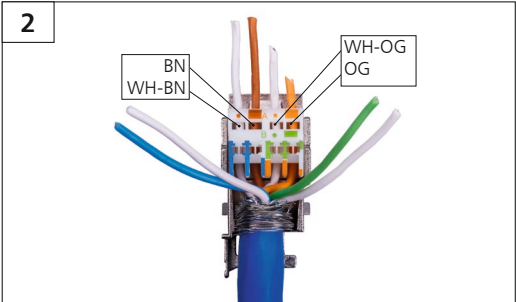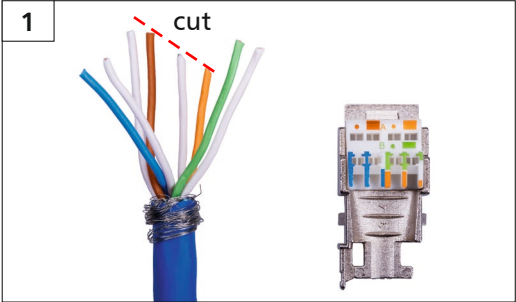

de




Kabelmontage Keystone T568B

en

Cable Termination T568B

fr

Installation d'un câble T568B

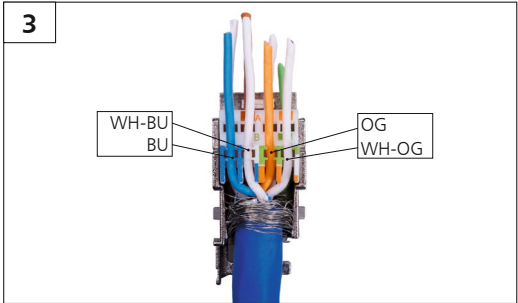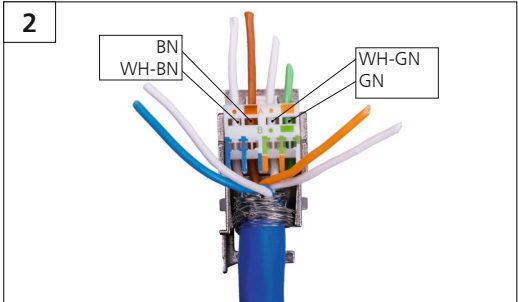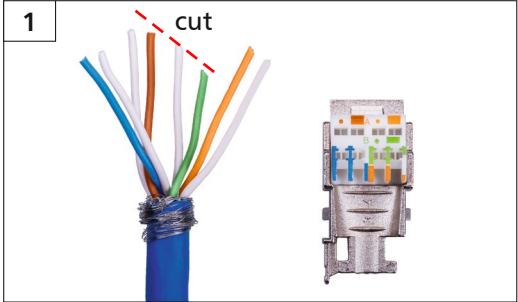

de





Kabelmontage

en

Cable Termination

fr

Installation d'un câble

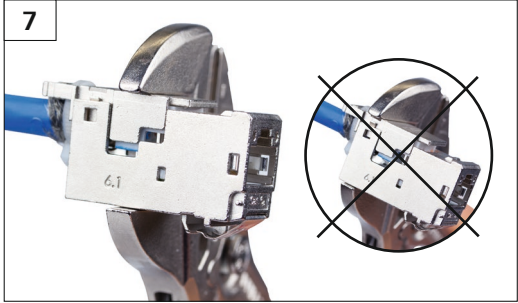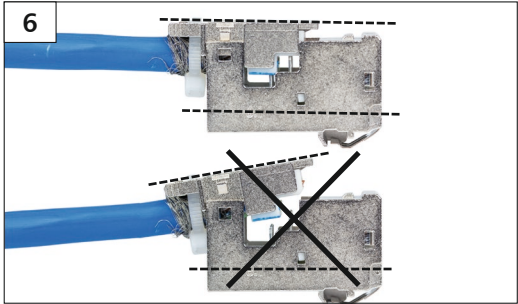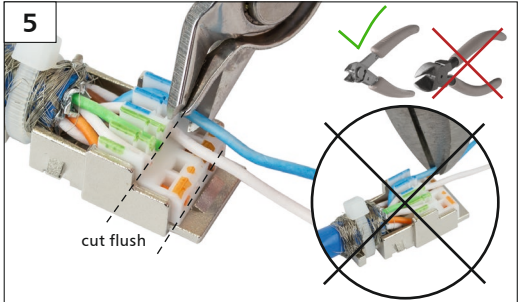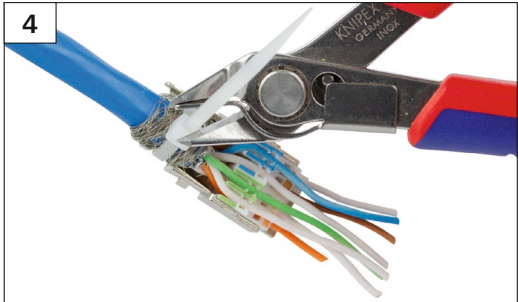

de


Potentialausgleich

en

Potential equalisation

fr

Compensation de potentiel

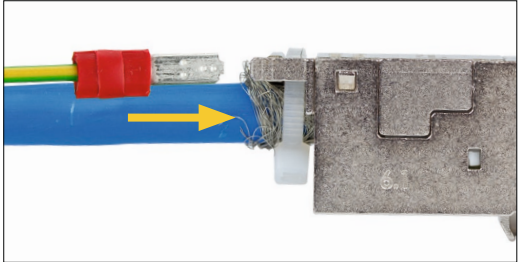

Optionaler Potentialausgleich mit 2,8 mm Flachstecker
Optional potential equalisation with 2.8 mm flat plug
Compensation de potentiel optionnelle par languette à 2,8 mm

de

Demontage

en

Disassembly

fr

Démontage

