

Datenblatt

KRS-E08 HR 24 V AC/DC

Seite 1/6

Art.-Nr.
110667

EAN 4250184122975


18.08.2025

Version: I

Abbildungen



Maßzeichnung

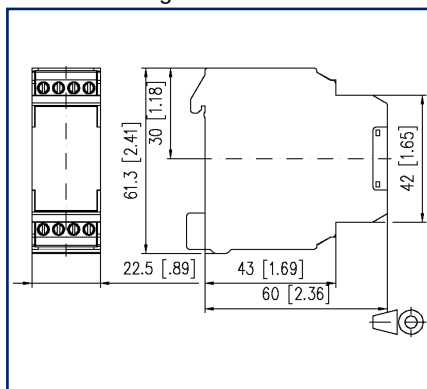

Anschlussbild

A1	A2	YR	B1
A1 - A2 Betriebsspannung 24 V AC/DC B1 - B2 Handrückmeldung YR Signaleingang 11 - 12 - 14 Ausgangskontakt 1 Wechsler			
11	12	14	B2

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht, schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangsspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus.

- Anschluss mit Schraubklemmen
- mit Handbedienebene



Datenblatt

KRS-E08 HR 24 V AC/DC

Seite 2/6

Art.-Nr.
110667

EAN 4250184122975

18.08.2025

Version: I

Technische Daten

Versorgung

Betriebsspannung	24 V AC/DC -10% ... +10%
Stromaufnahme AC (max.)	80 mA
Stromaufnahme DC (max.)	16 mA
Einschaltzeit relativ	100 %
Ansprechzeit typisch	20 ms
Rückfallzeit typisch	20 ms

Handbedienebene

Mechanische Lebensdauer	3x10 ⁴ Schaltungen
Schaltleistung (max.)	24 V AC/DC / 1 A

Eingänge

Schwellwertspannung	3 V DC
Ausschaltspannung	2,5 V DC
Stromaufnahme	
Stromaufnahme bei 10 V DC	1 mA

Ausgänge

Kontakte	1 Wechsler
Kontaktwerkstoff	AgSnO ₂
Schaltspannung (max.)	250 V AC
Dauerstrom	6 A
Schalzhäufigkeit	1200 Schaltspiele/h
Abschaltleistung (ohmsche Last)	
Mechanische Lebensdauer	1x10 ⁷ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer	1x10 ⁵ Schaltspiele
Anzeige	LED gelb

Isolation Spule - Kontaktsatz

Nennspannung des Stromversorgungssystems	230 / 400 V AC
Überspannungskategorie	III II
Verschmutzungsgrad	2 2
Bemessungsstoßspannung	4 kV 2,5 kV
Art der Isolierung	Basisisolierung verstärkte Isolierung



Datenblatt KRS-E08 HR 24 V AC/DC

Seite 3/6

Art.-Nr.
110667

EAN 4250184122975

18.08.2025

Version: I

Technische Daten

Gehäuse

Abmessungen

Abmessung (B x H x T)	22,5 mm x 61,3 mm x 60 mm
Abmessung (B x H x T)	0,886 in. x 2,413 in. x 2,362 in.
Gewicht	70 g
Montageart	Tragschiene TH35
Einbaulage	beliebig
Anreihung	ohne Abstand
Anschlussart	Schraubklemmen

Anschlussklemmen

Anschlussquerschnitt eindrätig	0,34 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Schraubendrehmoment (max.)	0,5 Nm
Abisolierlänge (min.)	8 mm

Material

Werkstoff - Gehäuse	Polyamid 6.6 V0
Farbe	grau
Werkstoff - Klemmen	Polyamid 6.6 V0
Werkstoff - Blende	Polyamid 6.6 V0

Schutzart nach IEC 60529

Schutzart - Gehäuse (nach IEC 60529)	IP40
Schutzart - Anschlussklemmen (nach IEC 60529)	IP20

Klimatische Daten

Betrieb

Temperatur - Betrieb °C	-10 °C - 50 °C
Temperatur - Betrieb °F	14 °F - 122 °F
Relative Luftfeuchte	max. 85 % nicht kondensierend

Lagerung

Temperatur - Lager °C	-25 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-13 °F - 158 °F



Datenblatt

Seite 4/6

KRS-E08 HR 24 V AC/DC

Art.-Nr.
110667

EAN 4250184122975

18.08.2025

Version: I

Technische Daten**Verlustleistung**

Verlustleistung (typisch) 1,2 W

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt
KRS-E08 HR 24 V AC/DC

Seite 5/6

Art.-Nr.
110667


EAN 4250184122975

18.08.2025

Version: I

Abbildungen

Maßzeichnung

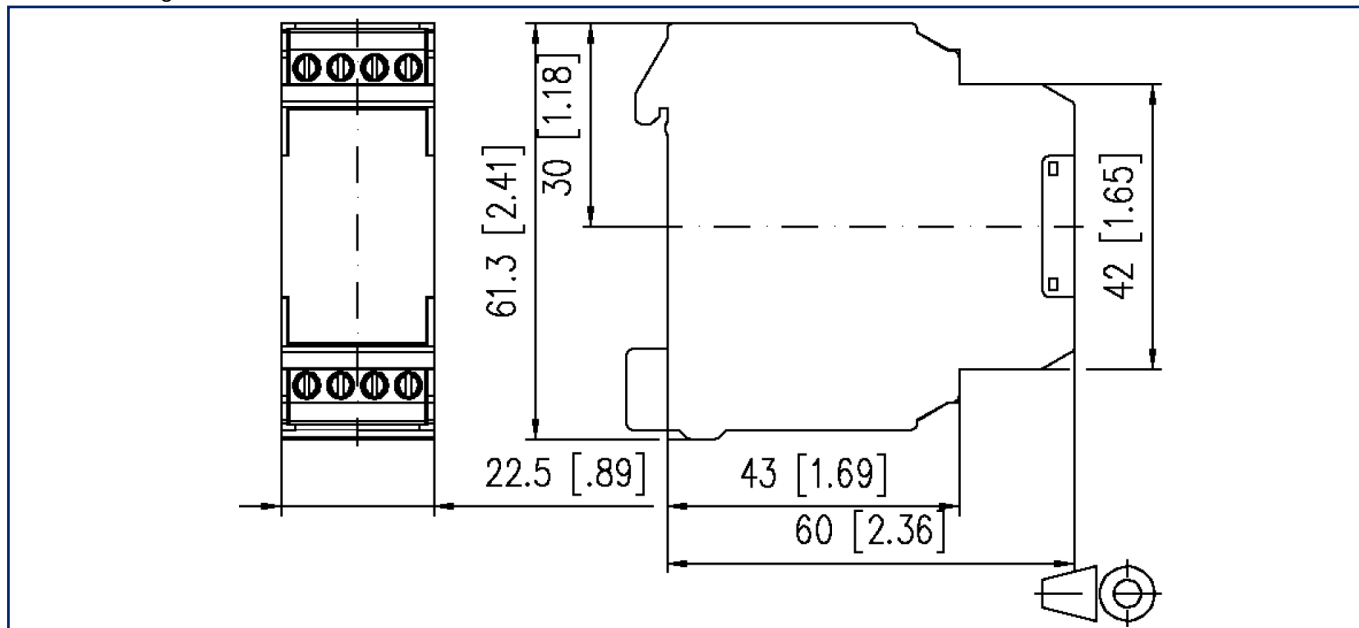

Anschlussbild

A1	A2	YR	B1
11	12	14	B2

A1 - A2
Betriebsspannung
24 V AC/DC

B1 - B2
Handrückmeldung

YR
Signaleingang
11 - 12 - 14

Ausgangskontakt
1 Wechsler




Datenblatt
KRS-E08 HR 24 V AC/DC

Seite 6/6

Art.-Nr.
110667
EAN 4250184122975
18.08.2025
Version: I

Abbildungen

Schaltbild

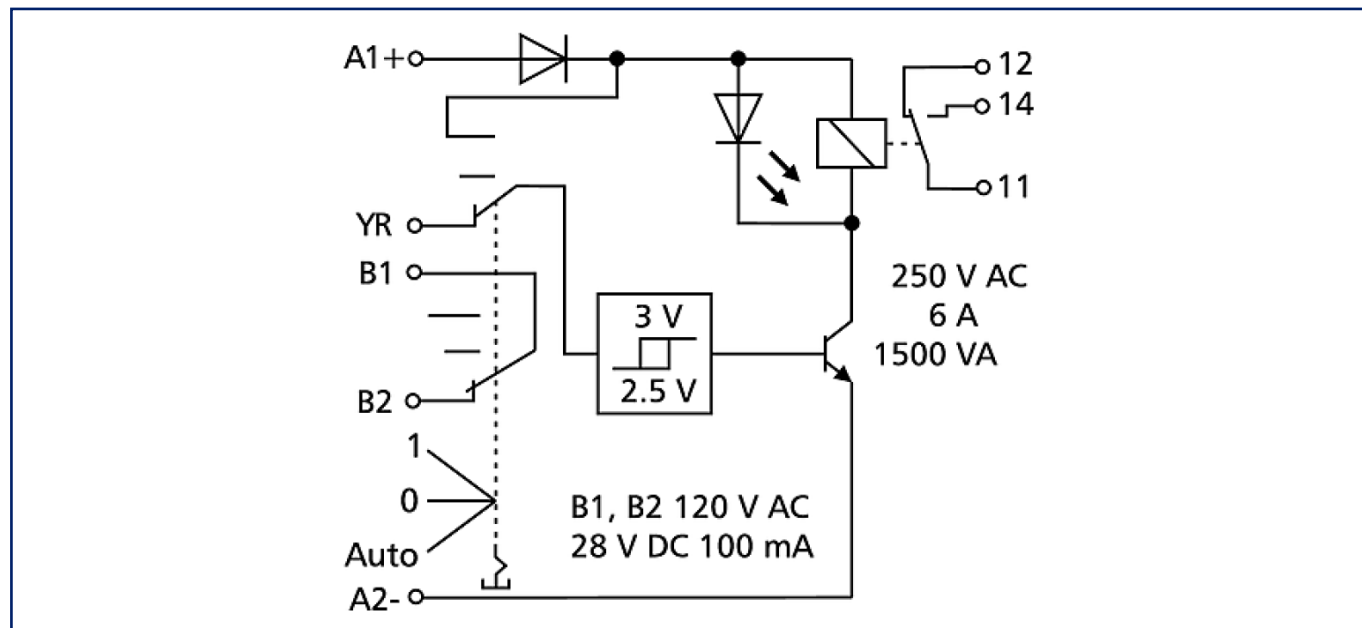

Funktionsdiagramm

