


# Datenblatt

## OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben


Seite 1/6

Art.-Nr.  
150Q1CA0020E8  
EAN 4251122189241  
16.09.2025  
Version: P

### Abbildungen

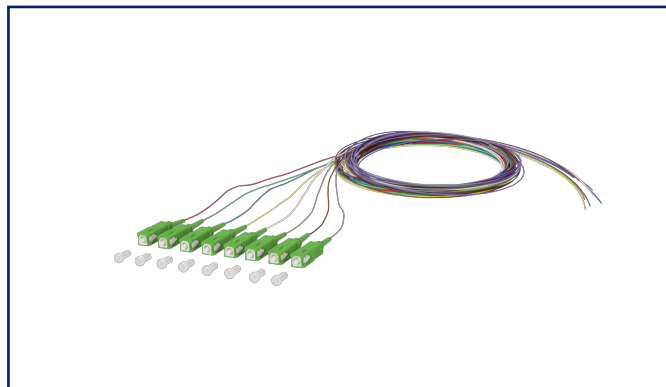

### Maßzeichnung

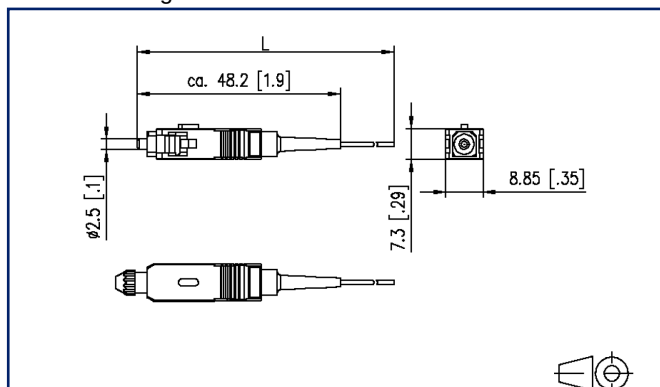

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- SC-Stecker nach IEC 61754-4
- Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6\_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D
- Kompaktader Ø 0,9 mm, Länge 2,0 m
- Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt
- Steckverbinder einseitig montiert
- mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflusdämpfung zu 100 % geprüft
- alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden



## Datenblatt

Seite 2/6

## OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben

Art.-Nr.

150Q1CA0020E8

EAN 4251122189241

16.09.2025

Version: P

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Einsatzgebiete                         | Bürobereiche<br>Rechenzentrum            |
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                       |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                       |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                       |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                       |
| Bauart                                 | Pigtail                                  |
| Übertragungstechnik                    | LWL                                      |
| Farbe                                  | grün                                     |
| Abmessungen                            |                                          |
| Abmessung (L x B x H)                  | 48,2 mm x 8,85 mm x 7,3 mm               |
| Abmessung (L x B x H)                  | 1,898 in. x 0,348 in. x 0,287 in.        |
| Faser-Modentyp                         | Singlemode                               |
| Faser-Klasse                           | OS2                                      |
| Faser-Norm                             | ITU-T G.657.A1, IEC 60793-2-50 B1.3 B6_a |
| Kabeltyp                               | Pigtail(s)                               |
| Anzahl Kabel/ Adern                    | 8                                        |
| Anzahl Fasern je Kabel/ Ader           | 1                                        |
| Schliffart                             | APC (Angled Physical Contact)            |
| Faseraufbau                            | 9/125 µm                                 |
| Kabellänge (m)                         | 2 m                                      |
| Kabellänge (ft)                        | 6,56 ft                                  |

#### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Anschluss technik Schnittstelle 1 | SC APC              |
| Anschluss technik Schnittstelle 2 | freies Leitungsende |
| Primärcoating-Durchmesser         | 0,25 mm             |
| Primärcoating-Durchmesser         | 0,01 in.            |
| Sekundärcoating-Durchmesser       | 0,9 mm              |
| Sekundärcoating-Durchmesser       | 0,035 in.           |
| Ferrulendurchmesser               | 2,5 mm              |
| Ferrulendurchmesser               | 0,098 in.           |



## Datenblatt

Seite 3/6

## OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben

Art.-Nr.  
150Q1CA0020E8  
EAN 4251122189241  
16.09.2025  
Version: P

### Technische Daten

#### Optische Eigenschaften

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Einfügedämpfung   | max. 0,3 dB |
| Rückflussdämpfung | min. 65 dB  |

#### Mechanische Eigenschaften

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Steck- und Ziehkraft | min. 5 N |
| Mindestbiegeradius   | 15 mm    |
| Mindestbiegeradius   | 0,59 in. |

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Biegeunempfindlichkeit | ja      |
| Halogenfreiheit        | ja      |
| RoHS                   | konform |

#### Umgebungsbedingungen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatur (min. - max.) |                |
| Temperatur - Lager °C    | -20 °C - 60 °C |
| Temperatur - Lager °F    | -4 °F - 140 °F |
| Temperatur - Betrieb °C  | -20 °C - 60 °C |
| Temperatur - Betrieb °F  | -4 °F - 140 °F |

#### Normen/Bestimmungen

|                                                                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Universelle Gebäudeverkabelung                                                                     |                                      |
| Allgemeine Anforderungen                                                                           | ISO/IEC 11801                        |
| Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern                                               | IEC 61754-4                          |
| Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel                                                                  |                                      |
| Rahmenspezifikation für Einmodenfasern der Kategorie B                                             | ISO/IEC 60793-2-50 type B.1.3 & B6_a |
| Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren |                                      |
| LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Sichtprüfung Steckerendfläche                         | IEC 61300-3-4   IEC 61300-3-6        |
| ITU-T Standard                                                                                     | G.657.A                              |



## Datenblatt

Seite 4/6

## OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben

Art.-Nr.

150Q1CA0020E8

EAN 4251122189241

16.09.2025

Version: P

**Technische Daten****Klassifikationen**

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC000748 |
| ETIM 8.0  | EC000748 |
| ETIM 9.0  | EC000748 |
| ETIM 10.0 | EC000748 |

**Verpackungsinformationen**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Verpackungsart | 8 Stück / Blister |
|----------------|-------------------|

**Verwendungshinweis**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben

Seite 5/6

Art.-Nr.  
150Q1CA0020E8  
EAN 4251122189241  
16.09.2025  
Version: P

Zubehör

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                         |
|------------|-------------------------------------|
| 15090401-E | OpDAT Crimpspleißschutz (12 Stück)  |
| 15090401-I | OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück) |
| 15090402-I | OpDAT Schrumpfspleißschutz          |



Datenblatt

OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben

Seite 6/6

Art.-Nr.  
150Q1CA0020E8  
EAN 4251122189241  
16.09.2025  
Version: P

## Abbildungen

Maßzeichnung

