

Datenblatt

OpDAT Industry terminal rail TS35 + LC-D SM adapter insert

Seite 1/4

Art.-Nr.
1402L06113KE

EAN 4250184119098


11.09.2025

Version: K

Abbildungen



Maßzeichnung

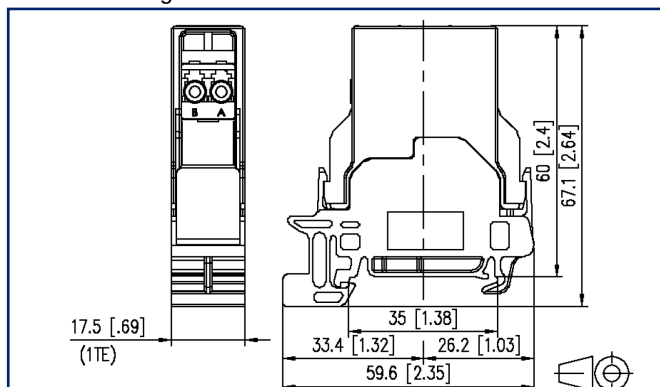

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Anschlusseinheit mit LC-D (SM) Kupplung auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715
- Führungshülse aus Zirkonoxydkeramik (ZrO₂) geschlitzt für Singlemode Anwendungen
- Führungshülse aus Metall (ZrO₂) geschlitzt für Multimode Anwendungen
- die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Geräten in einen Standard-Elektroverteiler
- Steckrichtung senkrecht, 90° zur Tragschiene
- Varianten: SM, MM



Datenblatt

Seite 2/4

OpDAT Industry terminal rail TS35 + LC-D SM adapter insert

Art.-Nr.
1402L06113KE

EAN 4250184119098

11.09.2025

Version: K

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Anschlussdose
Montageart	Tragschiene TH35
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	lichtgrau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	67,1 mm x 17,5 mm x 59,6 mm
Abmessung (L x B x H)	2,642 in. x 0,689 in. x 2,346 in.
Teilungseinheit	1TE
Faser-Modentyp	Singlemode

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC-D
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LC-D
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	1
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	1
Steckrichtung Modul	senkrecht

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC, LC-D, E2000
Steckverbindungsart	simplex
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben



Datenblatt

Seite 3/4

OpDAT Industry terminal rail TS35 + LC-D SM adapter insert

Art.-Nr.
1402L06113KE

EAN 4250184119098

11.09.2025

Version: K

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Abdeckteil(e)	PA66
Werkstoff - Gehäuseunterteil	PA66
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Erhöhte Robustheit	ja
--------------------	----

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001024
ETIM 8.0	EC001024
ETIM 9.0	EC001024
ETIM 10.0	EC001024

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Karton
----------------	-------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/4

OpDAT Industry terminal rail TS35 + LC-D SM adapter insert

Art.-Nr.
1402L06113KE

EAN 4250184119098

11.09.2025

Version: K

Abbildungen

Maßzeichnung

