

Datenblatt

OpDAT 4 AP 2xLC-D APC OS2

Seite 1/4

Art.-Nr.

1501127602-E

EAN 4251122191671


19.05.2025

Version: J

Abbildungen



Maßzeichnung

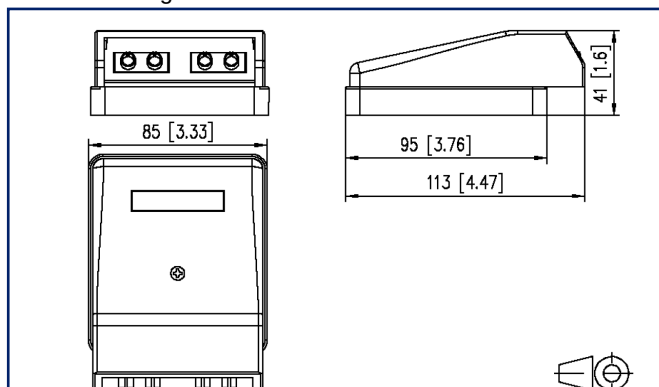

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage mit LWL Kupplungen
- Bestückt mit 2 LC-D APC OS2 Kupplungen
- Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir
- Steckrichtung 10° nach unten geneigt
- Zugentlastung mit Kabelbinder möglich
- mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung
- Geeignet für Mini-Breakout Kabel
- Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010
- Varianten: 2 LC-D, 2 SC-D, 4 ST



Datenblatt

OpDAT 4 AP 2xLC-D APC OS2

Seite 2/4

Art.-Nr.
1501127602-E
EAN 4251122191671
19.05.2025
Version: J

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Anschlussdose
Montageart	AP
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	reinweiß - RAL 9010
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	41 mm x 85 mm x 113 mm
Abmessung (L x B x H)	1,614 in. x 3,346 in. x 4,449 in.
Faser-Modentyp	Singlemode
Faser-Klasse	OS2
Schliffart	APC (Angled Physical Contact)
Faseraufbau	9/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage
Anschlüsse/Schnittstellen	
Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC-D
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LC-D
Portanzahl Schnittstelle 1	2
Portanzahl Schnittstelle 2	2
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	2
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	2
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	2
Steckrichtung Modul	10° nach unten geneigt
Mechanische Eigenschaften	
Einbauausschnitt	SC, LC-D, E2000
Steckverbindungsart	duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
Zugentlastung	Kabelbinder

Datenblatt

OpDAT 4 AP 2xLC-D APC OS2

Seite 3/4

Art.-Nr.
1501127602-E
EAN 4251122191671
19.05.2025
Version: J

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Aufputzrahmen	ABS
Werkstoff - Abdeckteil(e)	ABS
Werkstoff - Sichtfenster	ABS, glasklar
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.

Datenblatt
OpDAT 4 AP 2xLC-D APC OS2

Seite 4/4

Art.-Nr.
1501127602-E
EAN **4251122191671**
19.05.2025
Version: J

Abbildungen

Maßzeichnung

