

Datenblatt

DCCS Baugruppe OM3 6xLC-Duplex

Seite 1/5

Art.-Nr.

130D205J00000N

EAN 4251394644875


11.06.2025

Version: C

Abbildungen



Maßzeichnung

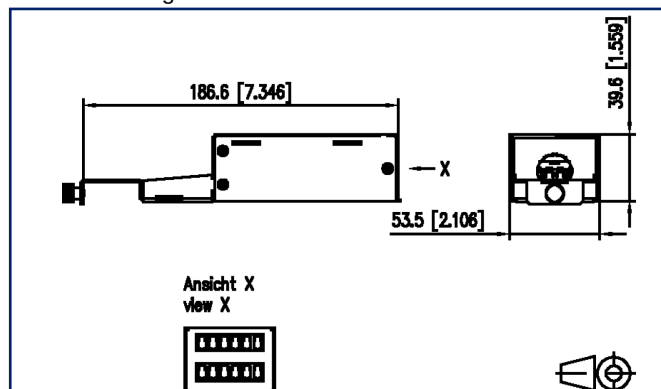

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- DCCS-Gehäuse mit 6 LC-Duplex-Kupplungen frontseitig montiert
- Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE)
- Geeignet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) mit Mini-Breakoutkabel in kundenspezifischen Längen
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Zugentlastung über M20-Kabelverschraubung
- Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3)
- alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden



Datenblatt

DCCS Baugruppe OM3 6xLC-Duplex

Seite 2/5

Art.-Nr.
130D205J00000N
EAN 4251394644875
11.06.2025
Version: C

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Baugruppe
Montageart	DCCS
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	aqua
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	186,6 mm x 53,5 mm x 39,6 mm
Abmessung (L x B x H)	7,346 in. x 2,106 in. x 1,559 in.
Zoll	19 Zoll
Faser-Klasse	für OM3
Faser-Modentyp	Multimode

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	6
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	6
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	6

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	DCCS
Steckverbindungsart	duplex
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
Zugentlastung	ja



Datenblatt

DCCS Baugruppe OM3 6xLC-Duplex

Seite 3/5

Art.-Nr.
130D205J00000N
EAN 4251394644875
11.06.2025
Version: C

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Baugruppengehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Baugruppengehäuse Oberfläche	Zn (Zink)
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001129
ETIM 8.0	EC001129
ETIM 9.0	EC001129

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.

Datenblatt

Seite 4/5

DCCS Baugruppe OM3 6xLC-Duplex

Art.-Nr.

130D205J00000N**EAN 4251394644875**

11.06.2025

Version: C

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130D2B1B-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz
130D2B1G-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau
130D2B2B-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger schwarz
130D2B2G-E	DCCS2 BGT 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau



Datenblatt
DCCS Baugruppe OM3 6xLC-Duplex

Seite 5/5

Art.-Nr.
130D205J00000N
EAN 4251394644875
11.06.2025
Version: C

Abbildungen

Maßzeichnung

