

# Datenblatt

## OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld splice 12xLC-D OS2 grau


Art.-Nr.  
1504697412-F

EAN 4251394678429


09.10.2025

Version: D

### Abbildungen

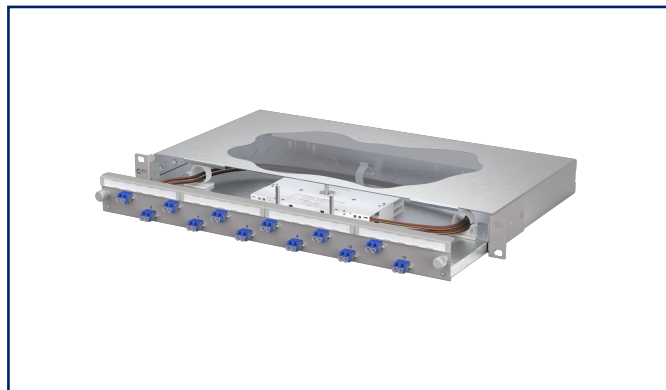

Maßzeichnung

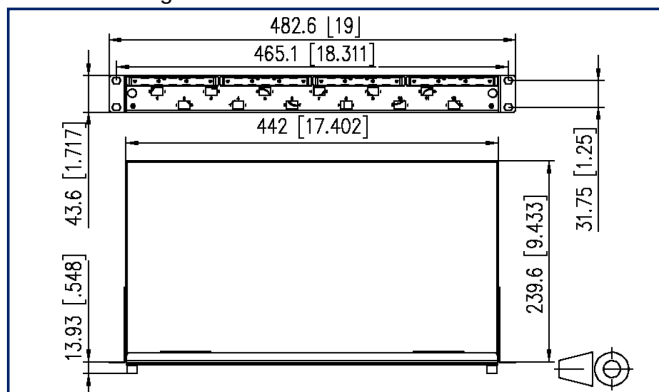

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade
- Bestückt mit 12xLC-D Kupplungen und 24xLC OS2 Pigtails
- Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling
- Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
- Pigtail visuell geprüft und in Kupplungen eingesteckt
- Farbcodierung nach IEC 60304
- Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade
- Auszug zur besseren Montage abklappbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop)
- 30 mm tiefenverstellbar
- Frontplatte mit Beschriftungsfeld
- Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035
- Mehrere Kabeingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte



**Datenblatt**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld splice**  
**12xLC-D OS2 grau**

Seite 2/6

Art.-Nr.  
**1504697412-F**  
**EAN 4251394678429**  
09.10.2025  
Version: D

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Rechenzentrum<br>Bürobereiche<br>Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Innenbereich<br>Verteilte Gebäudedienste |
| Ausstattungsvariante     | Splice                                                                                                        |
| Bauart                   | Ausziehbar                                                                                                    |
| Montageart               | verschraubbar                                                                                                 |
| Übertragungstechnik      | LWL                                                                                                           |
| Portnummerierung         | ja                                                                                                            |
| Farbe Gehäuse            | Metall                                                                                                        |
| Farbe Frontplatte        | RAL 7035 - lichtgrau                                                                                          |
| Kupplungsfarbe           | blau                                                                                                          |
| Abmessungen              |                                                                                                               |
| Abmessung (L x B x H)    | 244 mm x 482 mm x 47 mm                                                                                       |
| Abmessung (L x B x H)    | 9,606 in. x 18,976 in. x 1,85 in.                                                                             |
| Zoll                     | 19 Zoll                                                                                                       |
| Höheneinheit             | 1HE                                                                                                           |
| Einbautiefe              | 240 mm                                                                                                        |
| Einbautiefe              | 9,449 in.                                                                                                     |
| Anzahl Kabel/ Adern      | 24                                                                                                            |
| Kabeltyp                 | Pigtail(s)                                                                                                    |
| Faser-Klasse             | OS2                                                                                                           |
| Faser-Modentyp           | Singlemode                                                                                                    |
| Schliffart               | UPC (Ultra Physical Contact)                                                                                  |
| Faseraufbau              | 9/125 µm                                                                                                      |
| Beschriftungsmöglichkeit | Beschriftungseinlage                                                                                          |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kupplungstyp                 | LC-D |
| Kupplungssteckgesicht außen  | LC-D |
| Kupplungssteckgesicht innen  | LC-D |
| Kupplungsanzahl              | 12   |
| Anzahl Ausbrüche Frontplatte | 12   |



## Anschlüsse/Schnittstellen

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Kabel-zu/abgang | mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig |
|-----------------|-----------------------------------------------|

## Optische Eigenschaften

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Einfügedämpfung   | max. 0,3 dB |
| Rückflussdämpfung | min. 50 dB  |

## Mechanische Eigenschaften

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Einbauausschnitt          | SC-S/LC-D/E2000-S |
| Steckverbindungsart       | duplex            |
| Lebensdauer - Steckzyklen | min. 1000         |
| Zugentlastung             | optional          |

## Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Werkstoff - Gehäuse                | Stahlblech                                             |
| Werkstoff - Gehäuse Oberfläche     | Zn (Zink)                                              |
| Werkstoff - Frontplatte            | Stahlblech                                             |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | pulverbeschichtet                                      |
| Werkstoff - Führungshülse          | Keramik, geschlitzt                                    |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse       | Kunststoff                                             |
| RoHS                               | konform, Zertifikat siehe weiterführende Informationen |
| REACH                              | konform, 7439-92-1 – lead                              |

## Normen/Bestimmungen

|                                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Steckgesichter von LWL-Steckverbindern                                                             | LC - IEC 61754-20                           |
| Faser-Norm                                                                                         | ISO/IEC 60793-2-50 (B6_a1)   ITU-T G.657.A1 |
| Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren |                                             |
| LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Einfügedämpfung                                       | IEC 61300-3-4                               |
| LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Rückflusdämpfung                                      | IEC 61300-3-6                               |
| LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Sichtprüfung Steckerendfläche                         | IEC 61300-3-35                              |
| Farbkodierung Faser/ Ader(n)                                                                       | IEC 60304 /VDE 0888                         |

**Datenblatt**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld splice**  
**12xLC-D OS2 grau**

Seite 4/6

Art.-Nr.  
**1504697412-F**  
**EAN 4251394678429**  
09.10.2025  
Version: D

## Technische Daten

### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt  
OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld splice  
12xLC-D OS2 grau

Seite 5/6

Art.-Nr.  
1504697412-F  
EAN 4251394678429  
09.10.2025  
Version: D

## Zubehör

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 150240M20Z-E | OpDAT Zugentlastung M20                          |
| 150240M25Z-E | OpDAT Zugentlastung M25                          |
| 150240Z20Z-E | OpDAT Zugentlastung für M20                      |
| 1509010000-E | OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt  |
| 1509010001-E | OpDAT Spleißkassette mit 1 Crimpspleißhalter     |
| 1509010002-E | OpDAT Spleißkassette mit 2 Schrumpfspleißhaltern |
| 15090200-E   | OpDAT Deckel für Spleißkassette                  |



Datenblatt

OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld splice  
12xLC-D OS2 grau

Seite 6/6

Art.-Nr.  
1504697412-F

EAN 4251394678429

09.10.2025

Version: D

## Abbildungen

Maßzeichnung

