

Datenblatt

OpDAT CM 6xLC-Q APC OS2 splice

Seite 1/6

Art.-Nr.
1528S97A061E

EAN 4250184195085


02.06.2025

Version: AE

Abbildungen



Maßzeichnung

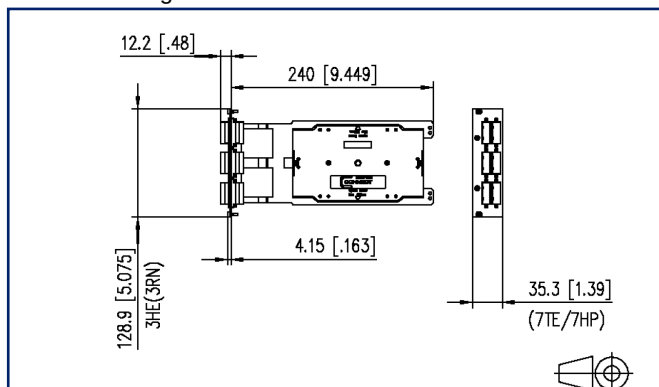

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Kompaktmodul OpDAT CM 6xLC-Q 3HE/TE
- komplett bestückt mit 6 LC-Q-Kupplungen und 24 LC-Pigtails
- Pigtails mit Kompaktader $\varnothing$ 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben
- Pigtails in Standardspleißkassette mit zwei Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
- Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt
- Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert
- Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel
- Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben
- Varianten: bestückt mit LC-Q-Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), violett (OM4) oder aqua (OM3)



Datenblatt

OpDAT CM 6xLC-Q APC OS2 splice

Seite 2/6

Art.-Nr.
1528S97A061E
EAN 4250184195085
02.06.2025
Version: AE

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Kompaktmodul
Montageart	3HE/7TE
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	grün
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	256,1 mm x 128,9 mm x 35,3 mm
Abmessung (L x B x H)	10,083 in. x 5,075 in. x 1,39 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	3HE
Teilungseinheit	7TE
Anzahl Kabel/ Adern	24
Kabeltyp	Pigtail(s)
Faser-Klasse	OS2
Faser-Modentyp	Singlemode
Schliffart	APC (Angled Physical Contact)
Faseraufbau	9/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlenaufdruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC-Q Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LC-Q Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	6
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	6

Datenblatt

OpDAT CM 6xLC-Q APC OS2 splice

Seite 3/6

Art.-Nr.
1528S97A061E
EAN 4250184195085
02.06.2025
Version: AE

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Kompaktaderpigtail Länge	2 m
Kompaktaderpigtail Länge	6,56 ft
Kompaktaderpigtail Durchmesser	0,9 mm
Kompaktaderpigtail Durchmesser	0,035 in.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung	max. 0,3 dB
Rückflussdämpfung	min. 65 dB

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Frontplatte	Al (Aluminium)
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	silber eloxiert
Werkstoff - Trägerplatte	Stahl
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-10 °C - 60 °C
Temperatur - Lager °F	14 °F - 140 °F
Temperatur - Betrieb °C	-10 °C - 60 °C
Temperatur - Betrieb °F	14 °F - 140 °F



Datenblatt

OpDAT CM 6xLC-Q APC OS2 splice

Seite 4/6

Art.-Nr.
1528S97A061E
EAN 4250184195085
02.06.2025
Version: AE

Technische Daten

Normen/Bestimmungen

Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Einfügedämpfung	IEC 61300-3-4
--	---------------

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Rückflusdämpfung	IEC 61300-3-6
---	---------------

Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln & -Drähten	IEC 60304
--	-----------

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
----------	----------

ETIM 8.0	EC001130
----------	----------

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 5/6

OpDAT CM 6xLC-Q APC OS2 splice

Art.-Nr.
1528S97A061E

EAN 4250184195085

02.06.2025

Version: AE

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1528SZ001-E	OpDAT CM Zubehör-Set 1
1528SZ002-E	OpDAT CM Zubehör-Set 2



Datenblatt

OpDAT CM 6xLC-Q APC OS2 splice

Seite 6/6

Art.-Nr.
1528S97A061E

EAN 4250184195085

02.06.2025

Version: AE

Abbildungen

Maßzeichnung

