


Datenblatt

OpDAT MV Universal IP54


Seite 1/5

Art.-Nr.
1503600LB00-E
EAN 4251394669533
16.09.2025
Version: E

Abbildungen

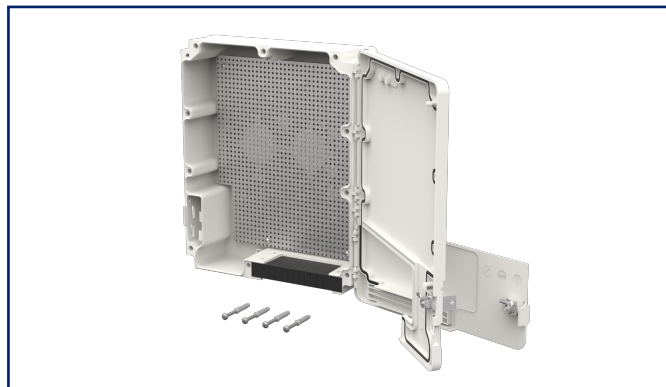

Maßzeichnung

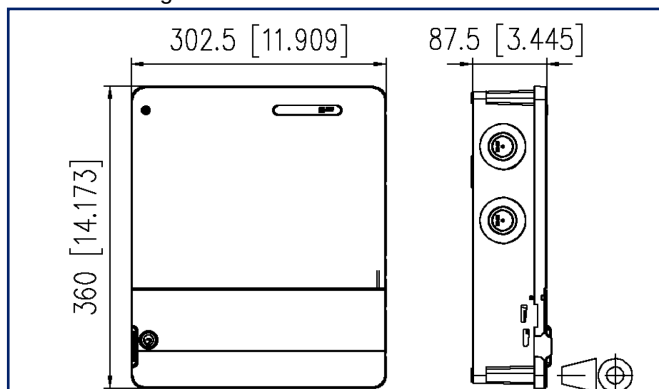

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen
- bestückt mit Lochblech zur individuellen Montage verschiedener Geräte oder Hutschienen
- maximale Bauhöhe der Geräte: 67 mm
- 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite
- Schutzklasse: IP54
- gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation
- Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten
- Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25
- geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelausgang
- plombierbar
- kompaktes, schlichtes Design
- Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm



Datenblatt OpDAT MV Universal IP54

Seite 2/5

Art.-Nr.
1503600LB00-E
EAN 4251394669533
16.09.2025
Version: E

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Raue Umgebung Verteilte Gebäudedienste
IP Schutzklasse	IP54 Kategorie 2
Bauart	Wandverteiler
Montageart	AP
Farbe	reinweiß - RAL 9010
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	87,5 mm x 302,5 mm x 360 mm
Abmessung (L x B x H)	3,445 in. x 11,909 in. x 14,173 in.
Beschriftungsmöglichkeit	ja

Anschlüsse/Schnittstellen

Kabel-zu/abgang	von oben oder unten
-----------------	---------------------

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung	ja
---------------	----

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	ASA/PC WT25921 + ABS/PC GF10
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	verzinkt
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Datenblatt OpDAT MV Universal IP54

Seite 3/5

Art.-Nr.
1503600LB00-E
EAN **4251394669533**
16.09.2025
Version: E

Technische Daten

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Karton

Hinweise

Sicherheitshinweise Die Bemessungsspannung der eingebauten Komponenten darf nicht über 50 VAC oder 75 VDC hinausgehen. IP-Schutzklassen getestet ohne ein- oder abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen.

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt OpDAT MV Universal IP54

Seite 4/5

Art.-Nr.
1503600LB00-E
EAN 4251394669533
16.09.2025
Version: E

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
15036Z0402-E	OpDAT MV Verbindungsstück Ø 34 mm
150811M12-E	Kabelverschraubung M12 (Klemmbereich 2,0 bis 6,5 mm)
150811M16-E	Kabelverschraubung M16 (Klemmbereich 4,0 bis 10,0 mm)
150811M20-E	Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
150811M25-E	Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)



Datenblatt
OpDAT MV Universal IP54

Seite 5/5

Art.-Nr.
1503600LB00-E
EAN 4251394669533
16.09.2025
Version: E

Abbildungen

Maßzeichnung

