

# Datenblatt

## OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP54


Seite 1/5

Art.-Nr.  
1503600RJ00-E  
EAN 4251394669557  
16.09.2025  
Version: F

### Abbildungen



Maßzeichnung

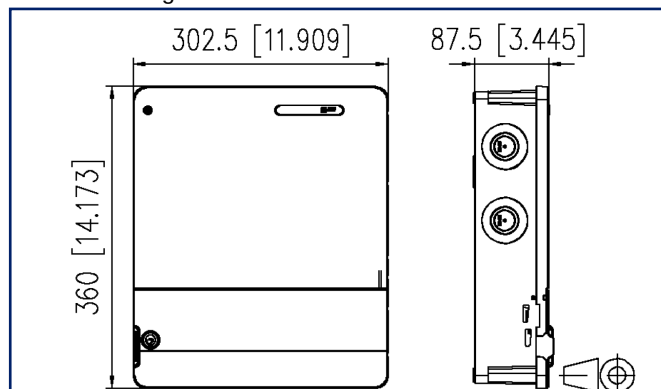

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Verteilergehäuse für Kupfer- und Glasfaseranwendungen
- ausgestattet mit einem Patchfeld zur Aufnahme von bis zu 12 Kupfer- oder LWL-Modulen
- 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite
- Schutzklasse: IP54
- gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation
- Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten
- Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25
- geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelaustang
- plombierbar
- kompaktes, schlichtes Design
- Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm



## Datenblatt

Seite 2/5

# OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP54

Art.-Nr.  
1503600RJ00-E  
EAN 4251394669557  
16.09.2025  
Version: F

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Rauhe Umgebung<br>Verteilte Gebäudedienste |
| IP Schutzklasse          | IP54 Kategorie 2                                                               |
| Bauart                   | Wandverteiler                                                                  |
| Montageart               | AP                                                                             |
| Farbe                    | reinweiß - RAL 9010                                                            |
| Abmessungen              |                                                                                |
| Abmessung (L x B x H)    | 87,5 mm x 302,5 mm x 360 mm                                                    |
| Abmessung (L x B x H)    | 3,445 in. x 11,909 in. x 14,173 in.                                            |
| Beschriftungsmöglichkeit | ja                                                                             |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Portanzahl Schnittstelle 1 | 12                  |
| Portanzahl Schnittstelle 2 | 12                  |
| Kabel-zu/abgang            | von oben oder unten |

### Mechanische Eigenschaften

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Einbauausschnitt | Modulausschnitt |
| Zugentlastung    | ja              |

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff - Gehäuse                | ASA/PC WT25921 + ABS/PC GF10 |
| Werkstoff - Frontplatte            | Stahlblech                   |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | verzinkt                     |
| RoHS                               | konform                      |

### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |



## Datenblatt

Seite 3/5

## OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP54

Art.-Nr.  
1503600RJ00-E  
EAN 4251394669557  
16.09.2025  
Version: F

**Technische Daten****Verpackungsinformationen**

Verpackungsart 1 Stück / Karton

**Hinweise**

Sicherheitshinweise Die Bemessungsspannung der eingebauten Komponenten darf nicht über 50 VAC oder 75 VDC hinausgehen. IP-Schutzklassen getestet ohne ein- oder abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen.

**Verwendungshinweis**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



## Datenblatt

Seite 4/5

# OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP54

Art.-Nr.  
1503600RJ00-E  
EAN 4251394669557  
16.09.2025  
Version: F

## Zubehör

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 130898-01-I  | KOAX modul F-Buchse / F-Buchse                           |
| 130898-02-I  | KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse                         |
| 130898-03-I  | KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse                        |
| 130908-I-B1  | UAE modul Cat.5e weiß                                    |
| 130909-I     | UAE modul Cat.6 Jack weiß                                |
| 130910-DNV   | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) Buchse DNV           |
| 130910-I     | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) Buchse               |
| 130A11-29-I  | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> schwarz                |
| 130A11-I     | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> weiß                   |
| 130B11-25-E  | 25Gmodul                                                 |
| 130B11-DNV   | C6 <sub>A</sub> modul 180° Buchse DNV                    |
| 130B11-E     | C6 <sub>A</sub> modul 180° Buchse                        |
| 130B12-DNV   | C6 <sub>A</sub> modul 270° Buchse DNV                    |
| 130B12-E     | C6 <sub>A</sub> modul 270° Buchse                        |
| 130B13-DNV   | C6 <sub>A</sub> modul 90° Buchse DNV                     |
| 130B13-E     | C6 <sub>A</sub> modul 90° Buchse                         |
| 15036Z0200-E | OpDAT Spleißkassettenhalter für OpDAT MV                 |
| 15036Z0201-E | OpDAT Spleißkassettenblock für 6x12 Crimpspleißhalter    |
| 15036Z0202-E | OpDAT Spleißkassettenblock für 3x12 Schrumpfspleißhalter |
| 15036Z0402-E | OpDAT MV Verbindungsstück Ø 34 mm                        |
| 150811M12-E  | Kabelverschraubung M12 (Klemmbereich 2,0 bis 6,5 mm)     |
| 150811M16-E  | Kabelverschraubung M16 (Klemmbereich 4,0 bis 10,0 mm)    |
| 150811M20-E  | Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)    |
| 150811M25-E  | Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)   |
| 15091071-I   | OpDAT modul LC-Duplex OS2                                |
| 15091072-I   | OpDAT modul LC-Duplex OM3                                |
| 15091075-I   | OpDAT modul LC-Duplex OM4                                |
| 15091076-I   | OpDAT modul LC-Duplex APC OS2                            |
| 1509107B-I   | OpDAT modul LC-Duplex MM                                 |
| 1509107M-I   | OpDAT modul LC-Duplex OM5                                |



## Datenblatt

Seite 5/5

## OpDAT MV Hybrid 12xModulausschnitt unbestückt IP54

Art.-Nr.

1503600RJ00-E

EAN 4251394669557

16.09.2025

Version: F

## Abbildungen

Maßzeichnung

