

# Datenblatt

## OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld VIK 6xSC-D OS2 grau

Art.-Nr.

150490E206-F

EAN 4251394688855


09.10.2025

Version: B

### Abbildungen



Maßzeichnung

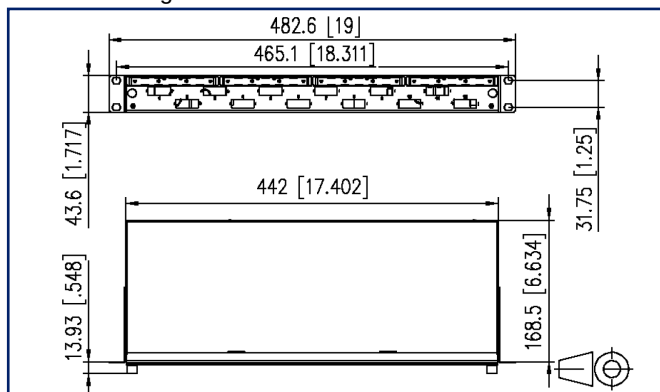

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade
- 30 % kürzer als OpDAT slide<sup>2</sup>
- Bestückt mit 6xSC-D Kupplungen
- Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling
- Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade
- Auszug zur besseren Montage abklippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop)
- 30 mm tiefenverstellbar
- Frontplatte mit Beschriftungsfeld
- Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035
- Mehrere schräge Kabeingangsmöglichkeiten rückseitig: 4xM20 (bei Splice-Variante), 4x VIK-Einbauausschnitte (bei VIK-Variante)
- Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen



**Datenblatt**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld VIK**  
**6xSC-D OS2 grau**

Seite 2/5

Art.-Nr.  
**150490E206-F**  
**EAN 4251394688855**  
09.10.2025  
Version: B

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Rechenzentrum<br>Bürobereiche<br>Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Innenbereich<br>Verteilte Gebäudedienste |
| Ausstattungsvariante     | VIK                                                                                                           |
| Bauart                   | Ausziehbar kurz                                                                                               |
| Montageart               | verschraubbar                                                                                                 |
| Übertragungstechnik      | LWL                                                                                                           |
| Portnummerierung         | ja                                                                                                            |
| Farbe Gehäuse            | Metall                                                                                                        |
| Farbe Frontplatte        | RAL 7035 - lichtgrau                                                                                          |
| Kupplungsfarbe           | blau                                                                                                          |
| Abmessungen              |                                                                                                               |
| Abmessung (L x B x H)    | 183 mm x 483 mm x 44 mm                                                                                       |
| Abmessung (L x B x H)    | 7,205 in. x 19,016 in. x 1,732 in.                                                                            |
| Zoll                     | 19 Zoll                                                                                                       |
| Höheneinheit             | 1HE                                                                                                           |
| Einbautiefe              | 169 mm                                                                                                        |
| Einbautiefe              | 6,654 in.                                                                                                     |
| Faser-Klasse             | OS2                                                                                                           |
| Faser-Modentyp           | Singlemode                                                                                                    |
| Schliffart               | UPC (Ultra Physical Contact)                                                                                  |
| Beschriftungsmöglichkeit | Beschriftungseinlage                                                                                          |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kupplungstyp                 | SC-D                                                  |
| Kupplungssteckgesicht außen  | SC-D                                                  |
| Kupplungssteckgesicht innen  | SC-D                                                  |
| Kupplungsanzahl              | 6                                                     |
| Anzahl Ausbrüche Frontplatte | 12                                                    |
| Anzahl Blindabdeckungen      | 6                                                     |
| Kabel-zu/abgang              | mehrere schräge Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig |



**Datenblatt**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld VIK**  
**6xSC-D OS2 grau**

Seite 3/5

Art.-Nr.  
**150490E206-F**  
**EAN 4251394688855**  
09.10.2025  
Version: B

## Technische Daten

### Mechanische Eigenschaften

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Einbauausschnitt | SC-D/LC-Q/ST-D |
| Zugentlastung    | optional       |

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff - Gehäuse                | Stahlblech          |
| Werkstoff - Gehäuse Oberfläche     | Zn (Zink)           |
| Werkstoff - Frontplatte            | Stahlblech          |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | pulverbeschichtet   |
| Werkstoff - Führungshülse          | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse       | Kunststoff          |

### Normen/Bestimmungen

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Steckgesichter von LWL-Steckverbindern | SC - IEC 61754-4 |
|----------------------------------------|------------------|

### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



## Datenblatt

**OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld VIK  
6xSC-D OS2 grau**

Seite 4/5

Art.-Nr.  
**150490E206-F**EAN **4251394688855**

09.10.2025

Version: B

**Zubehör**

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 150240M20Z-E | OpDAT Zugentlastung M20                          |
| 150240M25Z-E | OpDAT Zugentlastung M25                          |
| 150240Z20Z-E | OpDAT Zugentlastung für M20                      |
| 1509010000-E | OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt  |
| 1509010001-E | OpDAT Spleißkassette mit 1 Crimpspleißhalter     |
| 1509010002-E | OpDAT Spleißkassette mit 2 Schrumpfspleißhaltern |
| 15090200-E   | OpDAT Deckel für Spleißkassette                  |



Datenblatt

OpDAT slide<sup>2</sup> K Patchfeld VIK  
6xSC-D OS2 grau

Seite 5/5

Art.-Nr.  
150490E206-F

EAN 4251394688855

09.10.2025

Version: B

## Abbildungen

Maßzeichnung

