


Anschlusstechnik für die Gebäudeautomation von METZ CONNECT



Anschlussstechnik für die Gebäudeautomation


von METZ CONNECT

Geräte werden immer kleiner und flacher. Damit wird auch der Raum auf der Leiterplatte immer begrenzter. Die Anforderungen an die Anschlussstechnik steigen. Speziell im permanent wachsenden und sich diversifizierenden Markt der Gebäudeautomatisierung werden an die Leiterplattenanschlussstechnik der Automatisierungskomponenten komplexe Anforderungen gestellt. Diese Anforderungen werden von METZ CONNECT durch innovative Leiterplattenanschlusslösungen perfekt gelöst.

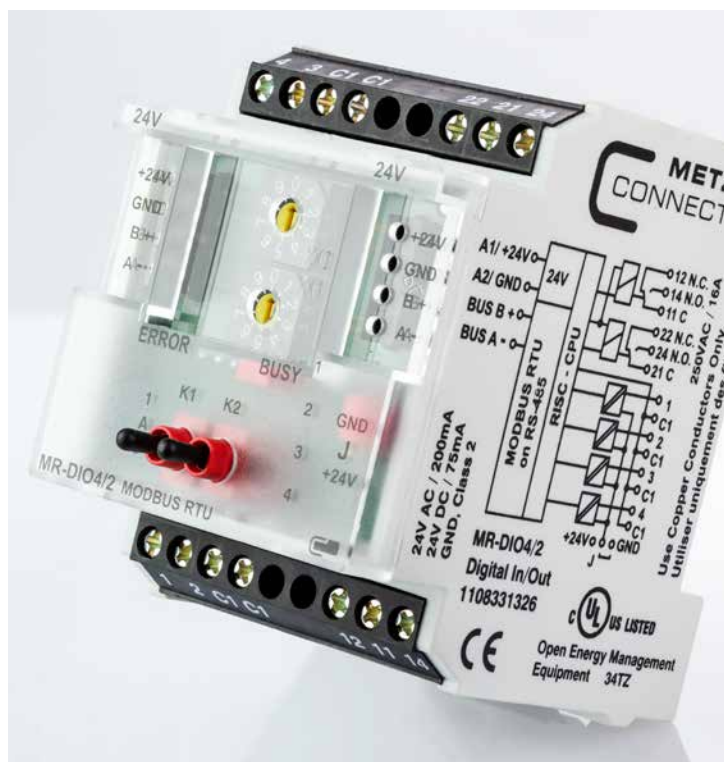

Vorteile

- > umfangreiches Anschlussortiment für verschiedene Applikationen
- > individuelle Lötlösungen z.B. THR, SMT
- > kundenspezifische Bedruckungen und Farbvarianten
- > technische Anpassung auf die Anforderung der Kunden
- > über 40 Jahre Erfahrung in der Anschlussstechnik
- > intensive und enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden

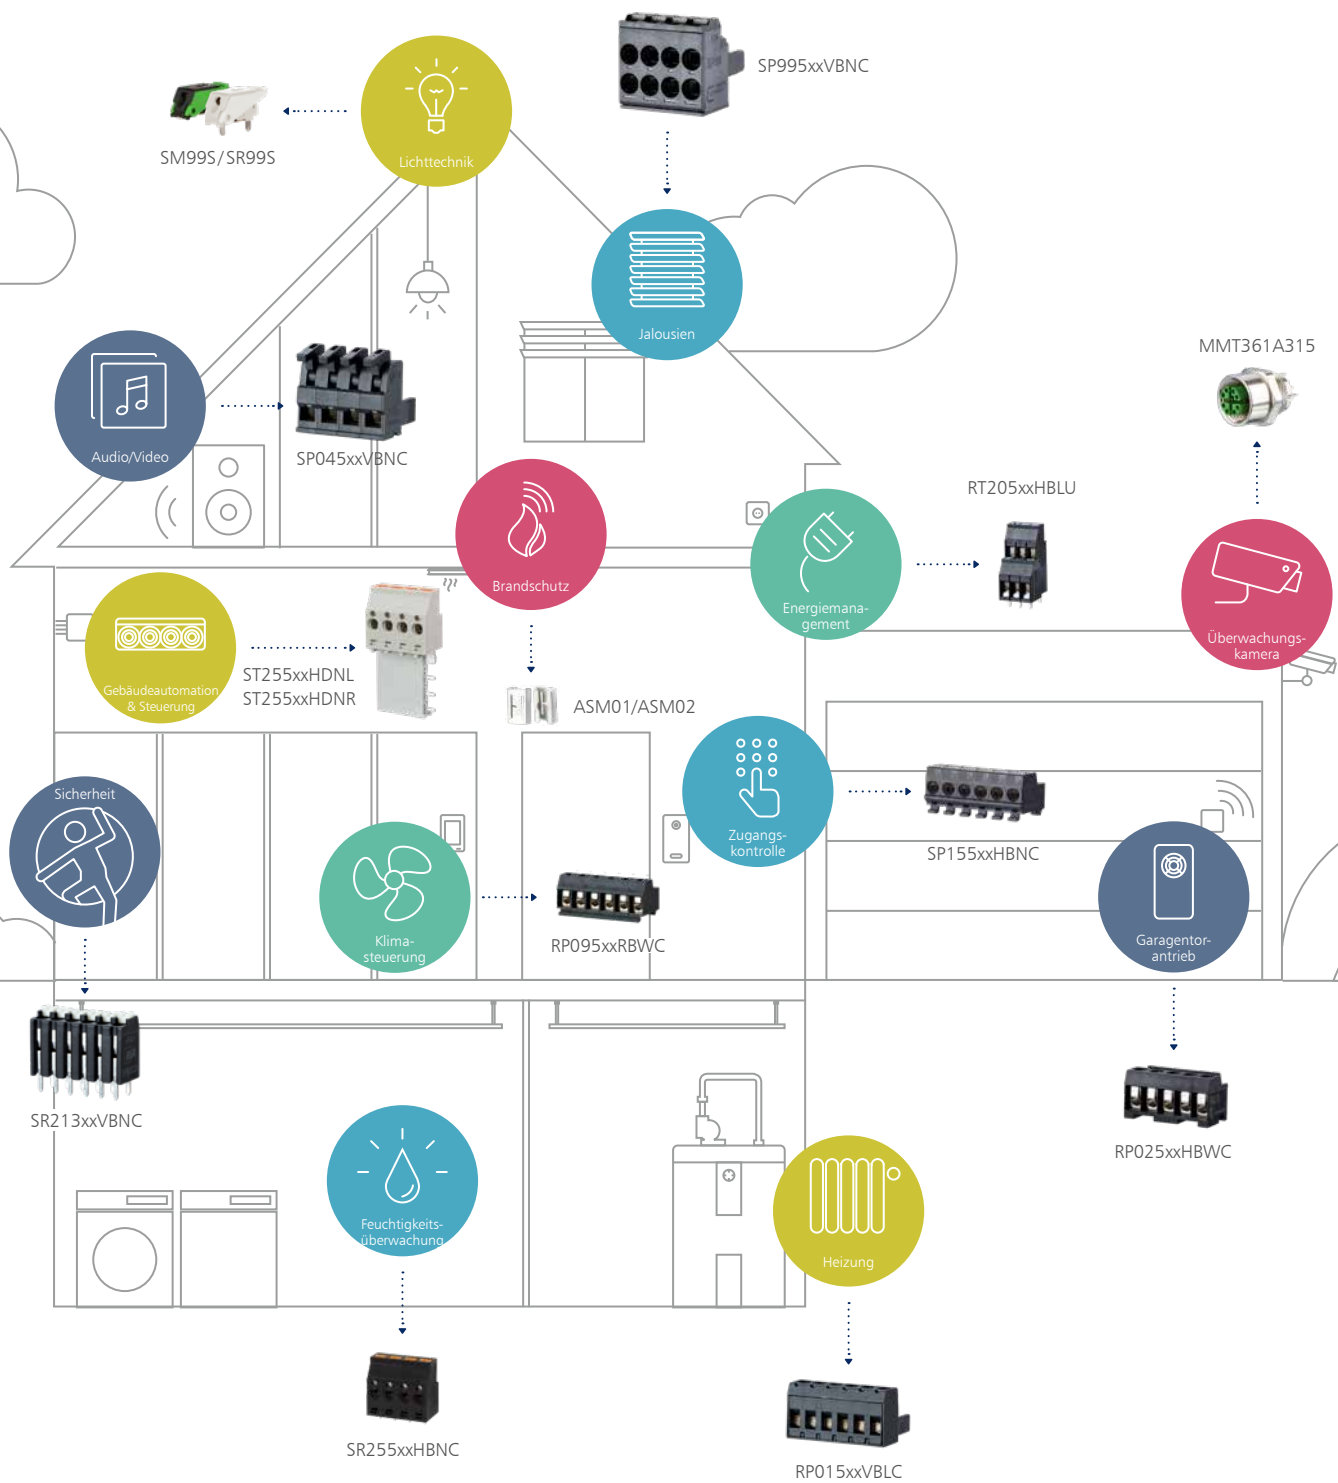

BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	TECHNISCHE DATEN	ABBILDUNG
RT033xxHBLU	313591xx	Schraubklemme lötfar Nennspannung 150 V Nennstrom 10 A Anschlussvermögen 0,2-1,5 mm ² Rastermaß 3,50 mm Anschlussrichtung 90° Liftsystem	
RT033xxVBLU	313611xx	Schraubklemme lötfar Nennspannung 150 V Nennstrom 10 A Anschlussvermögen 0,2-1,5 mm ² Rastermaß 3,50 mm Anschlussrichtung 0° Liftsystem	
SR213xxVBNC	AST213xx	Federkraftklemme lötfar (THR) Nennspannung 150 V Nennstrom 10 A Anschlussvermögen 0,08-1,5 mm ² Rastermaß 3,50 m Anschlussrichtung 0°	
SR255xxHBNC	SR255xxHBNC	Federkraftklemme lötfar (THR) Nennspannung 300 V Nennstrom 18 A Anschlussvermögen 0,2-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90°	
ST255xxHDNL	ST255xxHDNL	Federkraftklemme lötfar Nennspannung 300 V Nennstrom 12 A Anschlussvermögen 0,2-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Lötpins rechtwinklig nach links	
ST255xxHDNR	ST255xxHDNR	Federkraftklemme lötfar Nennspannung 300 V Nennstrom 12 A Anschlussvermögen 0,2-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Lötpins rechtwinklig nach rechts	

BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	TECHNISCHE DATEN	ABBILDUNG
RT025xxHDLL	313851xx	Schraubklemme lötfar Nennspannung 300 V Nennstrom 20 A Anschlussvermögen 0,34-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Liftsystem Lötpins rechtwinklig nach links	
RT025xxHDLR	313861xx	Schraubklemme lötfar Nennspannung 300 V Nennstrom 20 A Anschlussvermögen 0,34-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Liftsystem Lötpins rechtwinklig nach rechts	
RP095xxRBWC	311571xx	Schraubklemme steckbar Nennspannung 300 V Nennstrom 5 A Anschlussvermögen 0,08-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Rasttechnik für Gehäuseeinbau	
RP095xxBBWC	311571xx-002730	Schraubklemme steckbar Nennspannung 300 V Nennstrom 5 A Anschlussvermögen 0,08-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Unterseite plan für minimale Einbauhöhe	
RP095xxHBWC	311571xx-002740	Schraubklemme steckbar Nennspannung 300 V Nennstrom 5 A Anschlussvermögen 0,08-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° mit Steg	
SP155xxHBNC	ASP155xx	Federkraftklemme steckbar Nennspannung 300 V Nennstrom 10 A Anschlussvermögen 0,08-1,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Aneinanderreihbar ohne Polverlust Drücker, Drahteinführung rechtwinklig	

BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	TECHNISCHE DATEN	ABBILDUNG
RP025xxHBWC	311071xx	Schraubklemme steckbar Nennspannung 300 V Nennstrom 10 A Anschlussvermögen 0,08-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Drahtschutz	
RP015xxVBLC	313491xx	Schraubklemme steckbar Nennspannung 300 V Nennstrom 16 A Anschlussvermögen 0,08-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 0° Liftsystem	
SP995xxVBNC	SP995xxVBNC	Federkraftklemme steckbar Nennspannung 300 V Nennstrom 12 A Anschlussvermögen 0,2-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 0° Zwei Anschlüsse pro Pol	
SP045xxVBNC	ASP045xx	Federkraftklemme steckbar Nennspannung 300 V Nennstrom 10 A Anschlussvermögen 0,08-1,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 0° Exzenterhebel	
RT205xxHBLU	310961xx	Schraubklemme lötbar Nennspannung 300 V Nennstrom 20 A Anschlussvermögen 0,34-2,5 mm ² Rastermaß 5,00 mm Anschlussrichtung 90° Liftsystem Doppelstöckig	

BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	TECHNISCHE DATEN	ABBILDUNG
SM01W01VXNN0G1 SM01W01VXNN1G1	ASM01W0164-0G16 ASM01W0164-1G16	Federkontakte Nennstrom 13 A Anschlussvermögen 0,1-0,75 mm ² Anschlussrichtung 0°	
SM02V01VXNN0G1 SM02V01VXNN01G1	ASM02V0108-0G16 ASM02V0108-1G16	Federkontakte Nennstrom 4 A Anschlussvermögen 0,25-0,5 mm ² Anschlussrichtung 0°	
SM99S01VWNN01G7	SM99S01VWNN01G7	Federkraftklemme Nennspannung 300 V Nennstrom 9 A Anschlussvermögen 0,2-1,5 mm ² Anschlussrichtung 90° farbige Fingerdrücker	
SR99S01VBNN00G7	SR99S01VBNN00G7	Federkraftklemme Nennspannung 300 V Nennstrom 9 A Anschlussvermögen 0,2-1,5 mm ² Anschlussrichtung 90° farbige Fingerdrücker	

Druckvarianten

Wir bedrucken Ihre Klemmen individuell. Zahlen oder Symbole, links- oder rechtsläufig, lesbar oder kopfstehend in Abhängigkeit der technischen Machbarkeit. Als Verfahren stehen Tintenstrahldruck, Tampondruck und Heißprägen zur Auswahl.



Tintenstrahldruck



Tampondruck



Heißprägen

Farbmöglichkeiten

Sie können Ihre Klemme in verschiedenen Grundfarben bestellen und bei Bedarf auch innerhalb einer Klemme die Farben variieren. Dies ist zum Beispiel hilfreich im Gehäuseeinbau, um ein optisch attraktives Gesamtbild zu erreichen oder um die Farbvariabilität als weitere Kodiermöglichkeit zu nutzen.



METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Straßburg
Frankreich

Tel. +33 3886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT AUSTRIA GmbH

c/o Deutsche Handelskammer
in Österreich

Schwarzenbergplatz 5, Top 3/1
1030 Wien
Österreich

Tel. +43 1 227 12 64
Fax +43 1 227 12 66

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365055
Fax +86 760 86365050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

