

ausgeschaltet eingeschaltet



Datenblatt SAR 4

Art.-Nr.
130283-I

EAN 4250184101703


20.08.2025

Version: E


Abbildungen



Maßzeichnung



Schaltbild

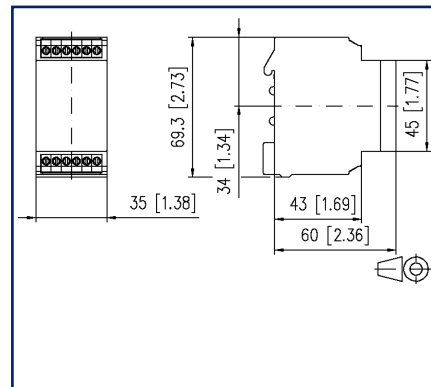

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Das SAR 4 und SAR 5 kann an eine Telekommunikations-Anschlussleitung oder eine separate Spannungsquelle (AC/DC) angeschlossen werden und wird von der Rufspannung bzw. der Spannungsquelle angesteuert. Das SAR reagiert entweder nur auf die Rufspannung oder nur auf die Spannungsquelle und schaltet einen externen Signalgeber (z. B. Klingel, Hupe oder Lampe) mit eigener bzw. separater Stromversorgung ein.



Datenblatt
SAR 4

Seite 2/3

Art.-Nr.
130283-I

EAN 4250184101703

20.08.2025

Version: E

Technische Daten**Material**

Farbe lichtgrau

Klimatische Daten

Betrieb

Relative Luftfeuchte max. 85 % nicht kondensierend

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC000373

ETIM 8.0 EC000373

ETIM 9.0 EC000373

ETIM 10.0 EC000373

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.




Datenblatt
SAR 4

Seite 3/3

Art.-Nr.
130283-I
EAN 4250184101703
20.08.2025
Version: E

Abbildungen

Maßzeichnung

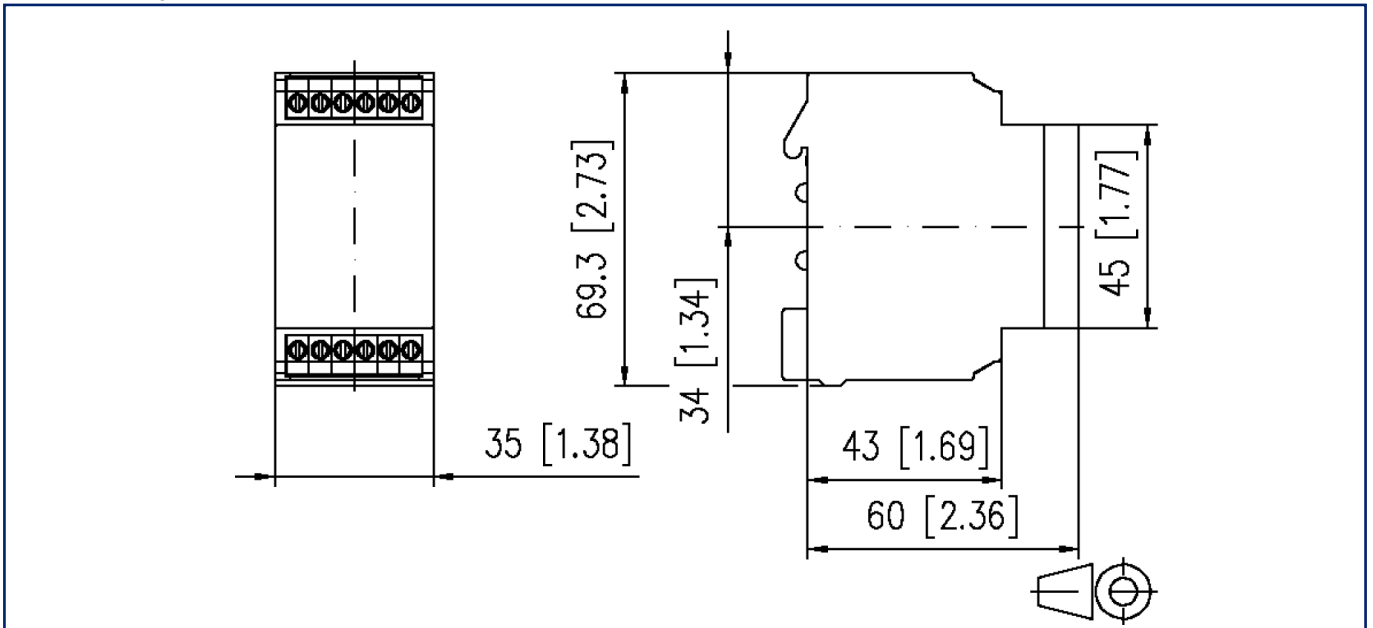

Schaltbild

