

Datenblatt

Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 1,0 m weiß


Seite 1/8

Art.-Nr.
13084U1088-E
 EAN 4251394668864
 29.04.2026
 Version: F


Abbildungen



Maßzeichnung

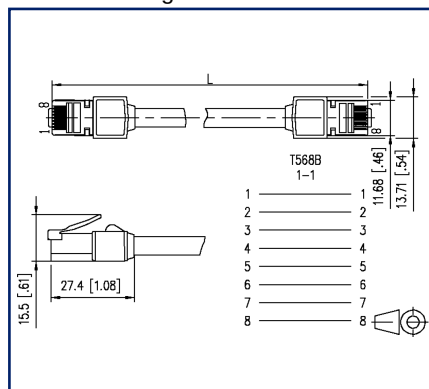

Prinzipbild

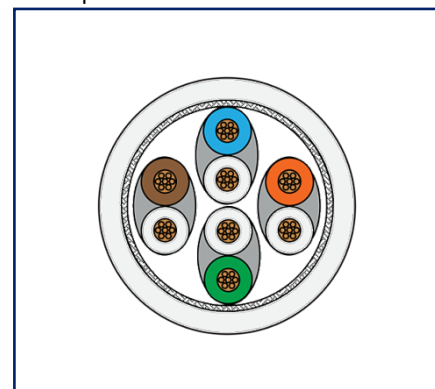

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- optimale Lösung bei Platzmangel
- besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E_A Systeme
- vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7
- zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
- Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF
- Kabelmantel PUR-RUB
- sehr kurze Knickschutztülle
- besonders geeignet für VoIP Endgeräte
- Biegeradius von bis zu 10 mm möglich
- deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel
- problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung



Datenblatt

Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m weiß

Seite 2/8

Art.-Nr.
13084U1088-E

EAN 4251394668864

29.04.2026

Version: F

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Consolidation Points Bürobereiche Verteilte Gebäudedienste Rechenzentrum Tertiär
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Patchkabel
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Kabeltyp	S/FTP
Anzahl der Verseilelemente	4
Verseilelement	Paar
Beschaltung	1 - 1
Farbkodierung Faser/ Ader(n)	weiß/orange, orange, weiß/grün, grün, weiß/braun, braun, weiß/blau, blau
Farbe	weiß
Abmessungen	
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	27,4 mm x 13,71 mm x 15,5 mm
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	1,079 in. x 0,54 in. x 0,61 in.
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	27,4 mm x 13,71 mm x 15,5 mm
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	1,079 in. x 0,54 in. x 0,61 in.
Kabellänge (m)	1 m
Kabellänge (ft)	3,28 ft
Gewicht	51 g
Gewicht	0,1124 lb



Datenblatt

Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m weiß

Seite 3/8

Art.-Nr.
13084U1088-E

EAN 4251394668864

29.04.2026

Version: F

Technische Daten

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	6
Klasse (ISO/IEC)	E _A
Kategorie (TIA)	6
Remote Powering	ja
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
Übertragungsgeschwindigkeit bis 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3u
Übertragungsgeschwindigkeit bis 1 GBit (Gigabit-Ethernet)	IEEE 802.3ab
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	RJ45-Stecker
Anschluss technik Schnittstelle 2	RJ45-Stecker
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	8P/8C
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	8P/8C
Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 26/7
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,141 mm ²
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,47 mm - 0,51 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,019 in. - 0,02 in.



Datenblatt

Seite 4/8

Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m weiß

Art.-Nr.
13084U1088-E

EAN 4251394668864

29.04.2026

Version: F

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Aderdurchmesser (min. - max.)

Aderdurchmesser	0,98 mm
-----------------	---------

Aderdurchmesser	0,039 in.
-----------------	-----------

Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)

Kabelmanteldurchmesser	6 mm
------------------------	------

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	max. 1 A
--------------------	----------

Bemessungsspannung	max. 60 V DC
--------------------	--------------

Kontaktwiderstand	max. 20 mOhm
-------------------	--------------

Durchgangswiderstand	max. 200 mOhm
----------------------	---------------

Schleifenwiderstand	142 Ohm/km
---------------------	------------

Isolationswiderstand	min. 100 MOhm
----------------------	---------------

Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (primär)	max. 500 V DC
--	---------------

Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (primär)	max. 500 V AC
--	---------------

Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (sekundär)	max. 500 V DC
--	---------------

Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter, Scheitelwert (sekundär)	max. 500 V AC
--	---------------

Mechanische Eigenschaften

Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
--	------

Biegeradius ohne Zugbelastung	10 mm
-------------------------------	-------

Biegeradius ohne Zugbelastung	0,394 in.
-------------------------------	-----------

Anzahl der Wechselbiegezyklen (mechanische Beständigkeit) bei:	max. 8500
--	-----------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Leitung

Werkstoff - Leiter	Cu (Kupfer)
--------------------	-------------

Werkstoff - Leiter-Isolierung	Foam-Skin Polyethylen
-------------------------------	-----------------------

Werkstoff - Kabelmantel	PUR-RUB
-------------------------	---------



Datenblatt
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 1,0 m weiß

Seite 5/8

Art.-Nr.
13084U1088-E
EAN 4251394668864
 29.04.2026
 Version: F

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Schnittstelle 1

Werkstoff - Stecker Gehäuse Schnittstelle 1	PC (Polycarbonat)
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1	CuSn
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 1	Kunststoff
Werkstoff - Schirm Schnittstelle 1	CuSn
Werkstoff - Schirm Oberfläche Schnittstelle 1	Sn

Schnittstelle 2

Werkstoff - Stecker Gehäuse Schnittstelle 2	PC (Polycarbonat)
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2	CuSn
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 2	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 2	Kunststoff
Werkstoff - Schirm Schnittstelle 2	CuSn
Werkstoff - Schirm Oberfläche Schnittstelle 2	Sn
Werkstoff - Paarschirm	Aluminium/Polyester
Werkstoff - Gesamtschirm	Cu (Kupfer) Geflecht
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1 DIN EN 50173-1 ANSI/TIA-568.2-D
Bürogebäude	ISO/IEC 11801-2 DIN EN 50173-2 ANSI/TIA-568.2-D
Wohneinheiten	ISO/IEC 11801-4 DIN EN 50173-4 ANSI/TIA-570-D
Rechenzentren	ISO/IEC 11801-5 DIN EN 50173-5 ANSI/TIA-942-B

Datenblatt

Seite 6/8

Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m weiß

Art.-Nr.
13084U1088-E

EAN 4251394668864

29.04.2026

Version: F

Technische Daten

Normen/Bestimmungen

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen

Freie und feste Steckverbinder IEC 60603-7-51

Spezifikation für die Prüfung der symmetrischen und koaxialen informationstechnischen Verkabelung

Schnüre nach ISO/IEC 11801 und entsprechenden Normen in Anlehnung an IEC 61935-2

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001262

ETIM 8.0 EC001262

ETIM 9.0 EC001262

ETIM 10.0 EC001262

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Polybeutel

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 7/8

**Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 1,0 m weiß**Art.-Nr.
13084U1088-EEAN **4251394668864**

29.04.2026

Version: F

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
130927-1200-E	SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul
130927-1200KE	SmartConnect Patchpanel 12 Port Keystone, unbestückt
130927-1600-E	SmartConnect Patchpanel 16 Port MC-Modul
130927-2400-E	SmartConnect Patchpanel 24 Port MC-Modul




Datenblatt
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP
AWG 26 1,0 m weiß

Seite 8/8

Art.-Nr.
13084U1088-E
EAN 4251394668864
29.04.2026
Version: F

Abbildungen

Maßzeichnung

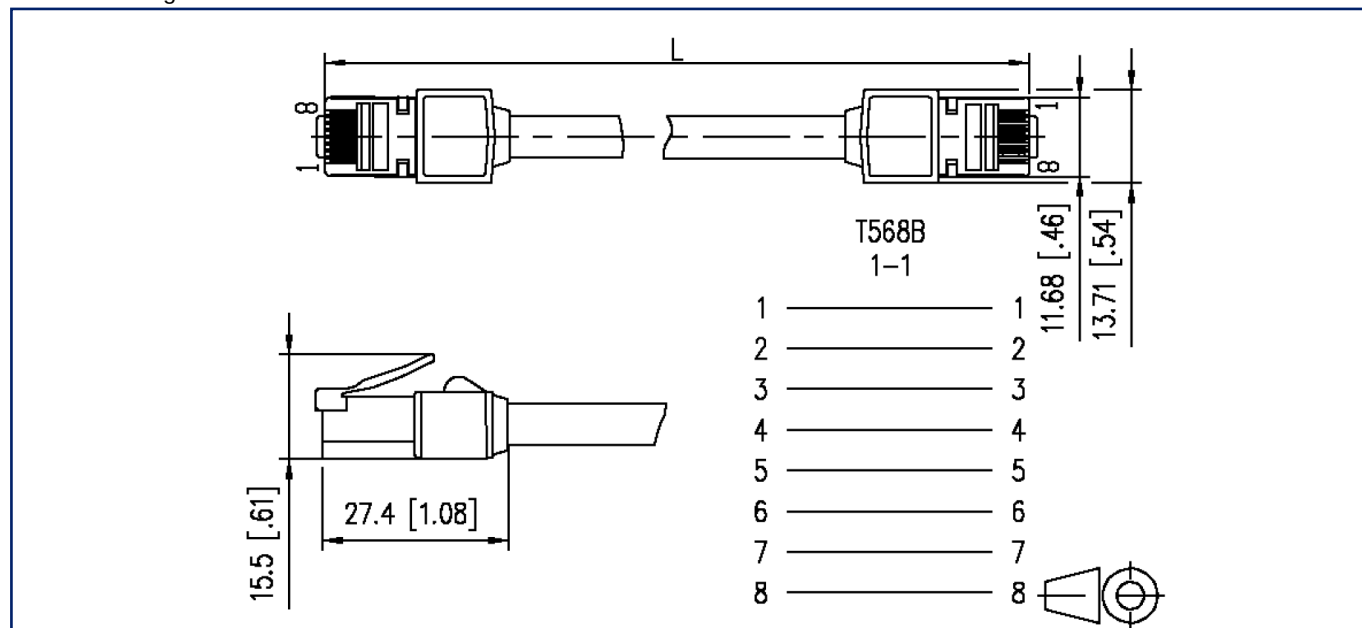

Prinzipbild

