

# Datenblatt

## M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 1,0 m, M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR


Seite 1/7

Art.-Nr.  
142M5Q11010  
EAN 4251394615998  
22.01.2026  
Version: R


### Abbildungen



Maßzeichnung

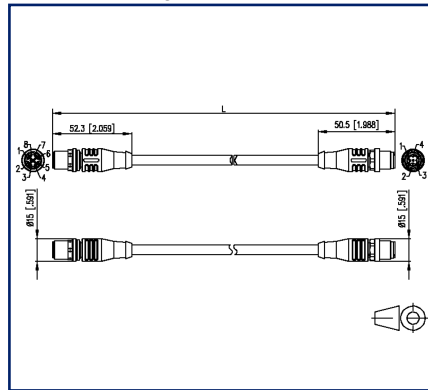

Anschlussbild

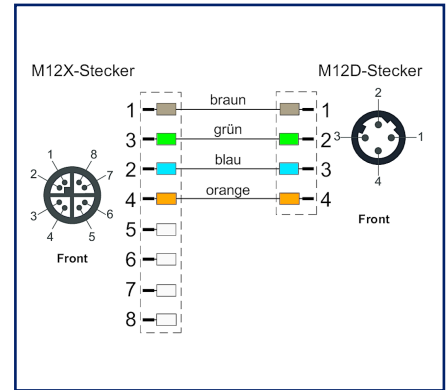

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, flammwidrig, UV-beständig, ölbeständig.

- Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Andere Längen auf Anfrage.



**Datenblatt**

Seite 2/7

**M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 1,0 m,  
M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR**

Art.-Nr.  
142M5Q11010

EAN 4251394615998

22.01.2026

Version: R

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Einsatzgebiete	Industrial Ethernet
Bauart	Ethernet-Verbindungsleitung
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Kabeltyp	S/FTP
Anzahl der Verseilelemente	2
Verseilelement	Paar
Farbkodierung Faser/ Ader(n)	weiß, orange, weiß, grün, weiß, braun, weiß, blau
Abmessungen	
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	52,3 mm x 15 mm x 15 mm
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	2,059 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	50,5 mm x 15 mm x 15 mm
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	1,988 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Kabellänge (m)	1 m
Kabellänge (ft)	3,28 ft
Gewicht	48 kg/km
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlagenträger

**Übertragungstechnische Eigenschaften**

Kategorie (ISO)	6 <sub>A</sub>
-----------------	----------------

**Anschlüsse/Schnittstellen**

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	M12-Stecker
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	M12-Stecker
Kodierung Schnittstelle 1	D-kodiert
Kodierung Schnittstelle 2	X-kodiert
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	4
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	8

**Datenblatt**

Seite 3/7

**M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 1,0 m,  
M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR**

Art.-Nr.  
142M5Q11010

EAN 4251394615998

22.01.2026

Version: R

**Technische Daten**

**Anschlüsse/Schnittstellen**

Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 26/7
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,48 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,019 in.
Aderdurchmesser (min. - max.)	
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,98 mm
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,039 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	6,4 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,252 in.

**Elektrische Eigenschaften**

Strombelastbarkeit	0,5 A bei 40 °C
Bemessungsspannung	60 V DC
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm

**Mechanische Eigenschaften**

Lebensdauer - Steckzyklen	min. 100
Biegeradius ohne Zugbelastung	min. 32 mm
Biegeradius in Betrieb	65 mm
Biegeradius in Betrieb	2,559 in.
Biegeradius bei Installation	32 mm
Biegeradius bei Installation	1,26 in.
Überdeckung Schirmgeflecht	70 %

**Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften**

Leitung	
Werkstoff - Leiter	Cu (Kupfer)
Werkstoff - Leiter-Isolierung	Foam-Skin Polyethylen
Werkstoff - Kabelmantel	PUR
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1-2

**Datenblatt**

Seite 4/7

**M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 1,0 m,  
M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR**

Art.-Nr.  
142M5Q11010

EAN 4251394615998

22.01.2026

Version: R

**Technische Daten**

**Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften**

Schnittstelle 1

Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 1	Kunststoff
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 1	Kunststoff

Schnittstelle 2

Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 2	Kunststoff
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 2	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 2	Kunststoff

Werkstoff - Paarschirm	Kunststoffverbundfolie
Werkstoff - Paarschirm Oberfläche	Al (Aluminium)
Ölbeständigkeit	ja
RoHS	konform

**Umgebungsbedingungen**

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Betrieb °C	-30 °C - 90 °C
Temperatur - Betrieb °F	-22 °F - 194 °F

Eindringen von Teilchen Schnittstelle 1	IP6X im gesteckten Zustand
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 1	IPX5, IPX7, IPX8 im gesteckten Zustand
Eindringen von Teilchen Schnittstelle 2	IP6X im gesteckten Zustand
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 2	IPX5, IPX7 im gesteckten Zustand
Verschmutzungsgrad Schnittstelle 1	3
Verschmutzungsgrad Schnittstelle 2	2

**Zulassungen**

UL listed (file no.)



DUXR.E178484

## Datenblatt

**M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 1,0 m,  
M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR**

Seite 5/7

Art.-Nr.  
142M5Q11010

EAN 4251394615998

22.01.2026

Version: R

**Technische Daten****Normen/Bestimmungen**

Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1   DIN EN 50173-1
Mehradrige metallische Daten- & Kontrollkabel für analoge & digitale Übertragung	DIN EN 50288-4-2
Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel	IEC 60332-1-2
Messung der Rauchdichte von Kabeln & isolierten Leitungen beim Brennen	DIN EN 61034

**Klassifikationen**

ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599
ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599

**Verpackungsinformationen**

Verpackungsart 1 Stück / Polybeutel

**Verwendungshinweis**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 6/7

**M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 1,0 m,  
M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR**

Art.-Nr.  
142M5Q11010


EAN 4251394615998

22.01.2026


Version: R

**Abbildungen**

Maßzeichnung

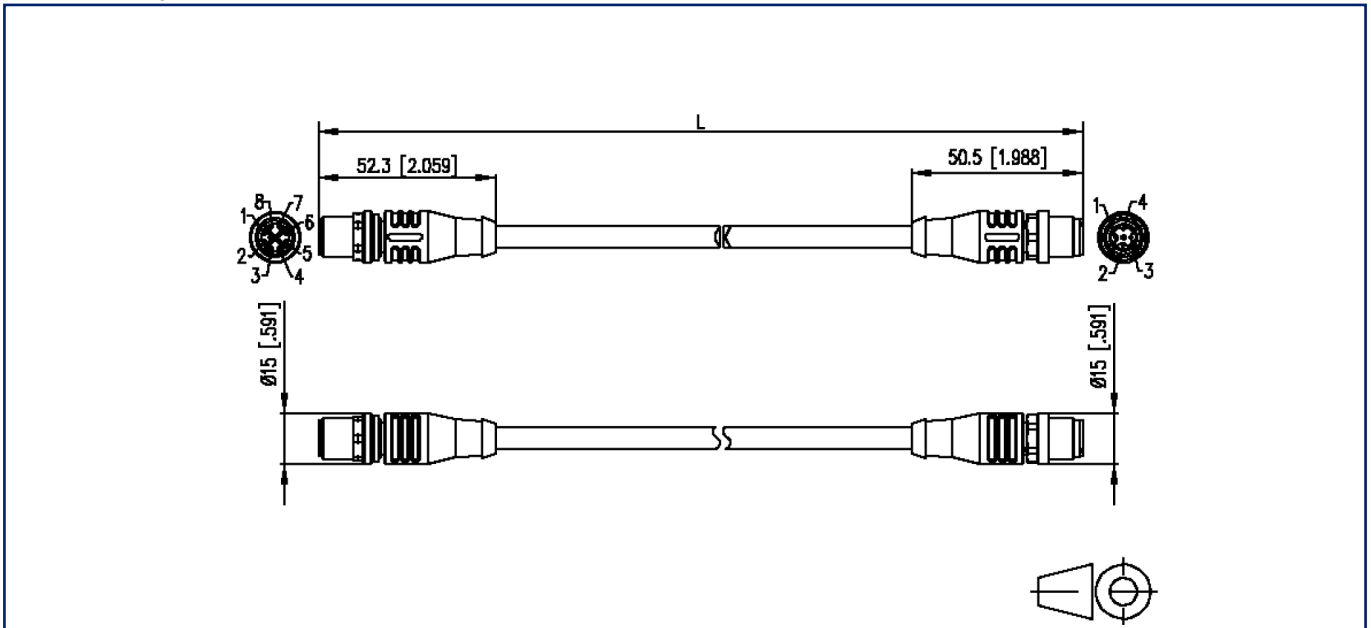

Anschlussbild

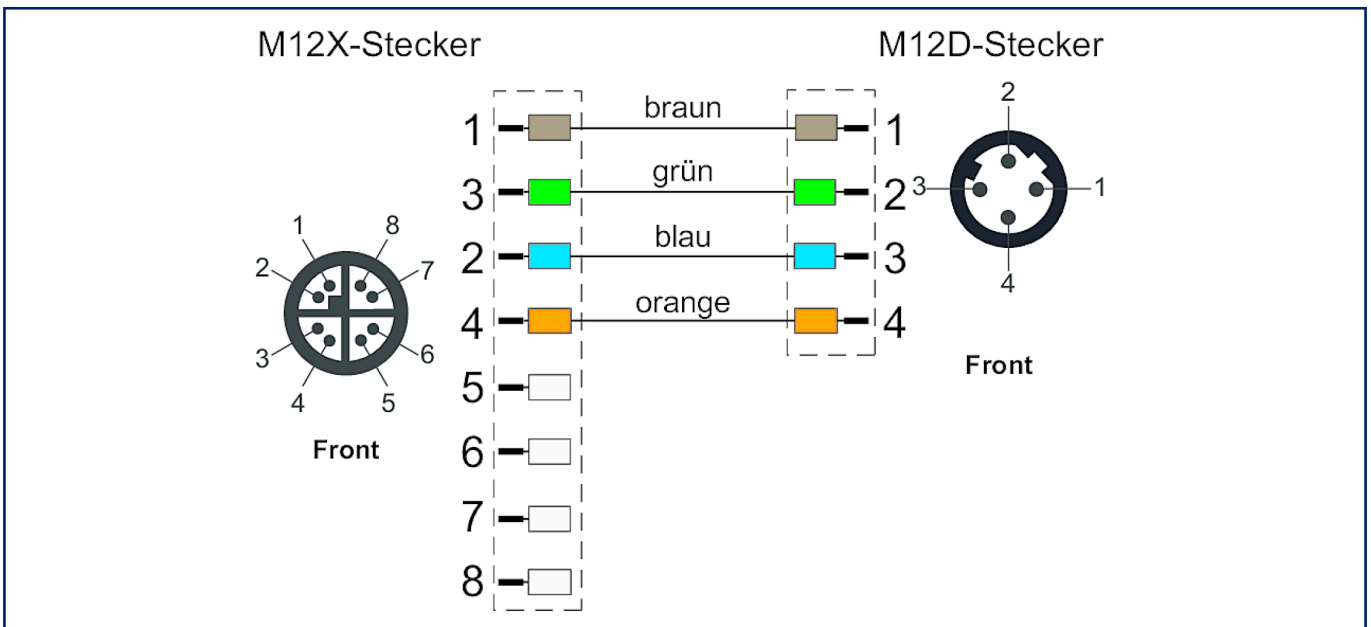

Datenblatt

**M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 1,0 m,  
M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR**

Seite 7/7

Art.-Nr.  
142M5Q11010

EAN 4251394615998

22.01.2026

Version: R

## Abbildungen

Prinzipbild

