

Datenblatt

OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q UPC OS2

Seite 1/5


Art.-Nr.
15024A7106-E

EAN 4250184161103


15.09.2025

Version: AD

Abbildungen

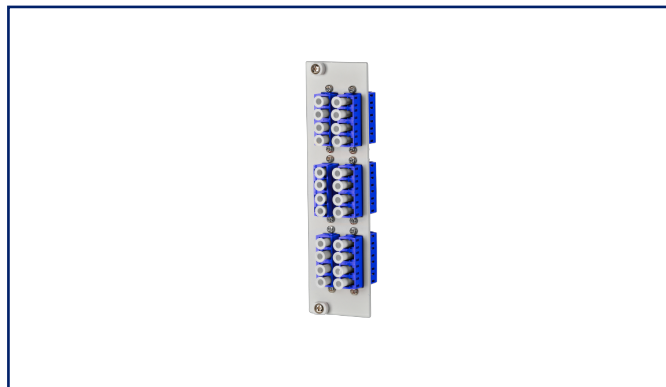

Maßzeichnung

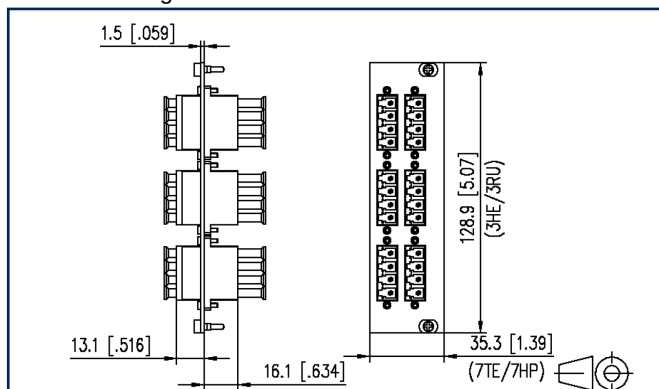

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Frontplatte 3HE/7TE mit LC-Q Kupplungen
- Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen
- geeignet für den Einbau in OpDAT REGpro24 und OpDAT REG S
- Stahlblech pulverbeschichtet, grau
- Varianten: bestückt mit 3 oder 6 LC-Q Kupplungen, jeweils blau (OS2), violett (OM4), aqua (OM3) oder LC-Q APC Kupplungen, jeweils grün (OS2)



Datenblatt

OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q UPC OS2

Seite 2/5

Art.-Nr.
15024A7106-E

EAN 4250184161103

15.09.2025

Version: AD

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Frontplatte
Montageart	3HE/7TE
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	blau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	30,7 mm x 128,9 mm x 35,3 mm
Abmessung (L x B x H)	1,209 in. x 5,075 in. x 1,39 in.
Höheneinheit	3HE
Teilungseinheit	7TE
Faser-Klasse	OS2
Faser-Modentyp	Singlemode
Schliffart	UPC (Ultra Physical Contact)
Faseraufbau	9/125 µm

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	LC-Q Kupplungen
Anschluss technik Schnittstelle 2	LC-Q Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	6
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	6
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	6



Datenblatt

Seite 3/5

OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q UPC OS2

Art.-Nr.
15024A7106-E

EAN 4250184161103

15.09.2025

Version: AD

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Trägerplatte	Stahl
Werkstoff - Trägerplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitz
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Polybeutel
----------------	----------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt
OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q UPC OS2

Seite 4/5

Art.-Nr.
15024A7106-E
EAN 4250184161103
15.09.2025
Version: AD

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
15024A10-24-E	OpDAT REGpro24 Gehäuse ohne Spleißkassette

OpDAT REGpro Frontplatte 6xLC-Q UPC OS2

Art.-Nr.

15024A7106-E

EAN 4250184161103

15.09.2025

Version: AD

Abbildungen

Maßzeichnung

