

Datenblatt

OpDAT Patchkabel 2x1 OM4 50,0 m

Seite 1/4


Art.-Nr.
150S100050M

EAN 4251394654355


15.10.2025

Version: J

Abbildungen

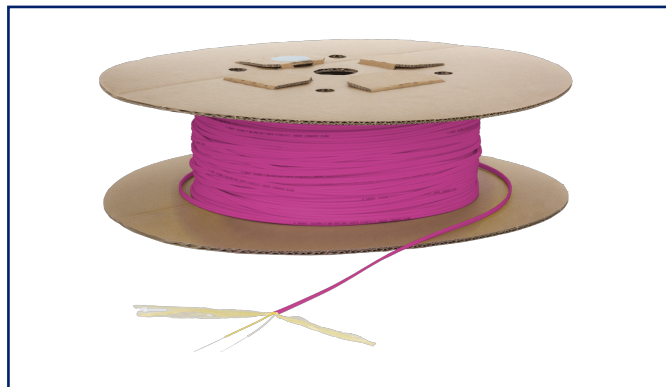

Prinzipbild

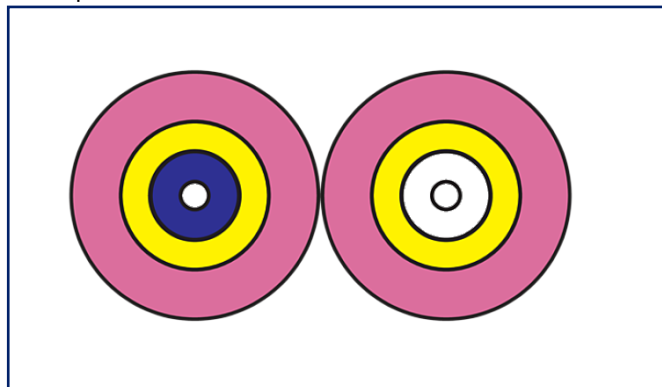

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Verbindungsleitung I-V(ZN)H
- Duplex Kabel zur direkten Steckerkonfektion für den Innenbereich
- biegeunempfindliche Faser
- Kabelmantel: LSHF-FR
- UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht
- Kabelaufbau: Zwei 2 mm separat zugentlastete Kabel
- jedes Kabel mit 900 µm Vollader
- Zugentlastung: Aramid
- geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000
- Varianten Fasertypen: OS2, OM5, OM4, OM3
- jeweils für 20 m als Kabelring, 50 m auf Papptrommel und 100 m auf Papptrommel möglich



Datenblatt

OpDAT Patchkabel 2x1 OM4 50,0 m

Seite 2/4

Art.-Nr.
150S100050M
EAN 4251394654355
15.10.2025
Version: J

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Fiber to the Desk Bürobereiche Innenbereich Rechenzentrum
Übertragungstechnik	LWL
Faser-Modentyp	Multimode
Faser-Klasse	OM4
Kabeltyp	Patchkabel
Anzahl Kabel/ Adern	2
Anzahl Fasern je Kabel/ Ader	1
Gewicht	13 kg/km

Geometrische Eigenschaften

Kabellänge (m)	50 m
Außendurchmesser Kabelmantel (mm)	4 mm
Außendurchmesser Kabelmantel (inch)	0.157 in.
Ader-/ Fasermanteldurchmesser	2 mm / 900 µm

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung	Aramidgarn
Zugfestigkeit bei Betrieb	90 N
Zugfestigkeit bei Installation (max.)	150 N
Biegeradius bei Installation	40 mm
Biegeradius in Betrieb	20 mm
Querdruckfestigkeit	100 N/100 mm

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Halogenfreiheit	ja
Metallfrei	ja

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 85 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 185 °F
Temperatur - Betrieb °C	-20 °C - 60 °C

Datenblatt

Seite 3/4

OpDAT Patchkabel 2x1 OM4 50,0 m

Art.-Nr.
150S100050M

EAN 4251394654355

15.10.2025

Version: J

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Betrieb °F -4 °F - 140 °F

Temperatur - Installation °C -20 °C - 60 °C

Temperatur - Installation °F -4 °F - 140 °F

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC001263

ETIM 8.0 EC001263

ETIM 9.0 EC001263

ETIM 10.0 EC001263

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Trommel

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/4

OpDAT Patchkabel 2x1 OM4 50,0 mArt.-Nr.
150S100050M**EAN 4251394654355**

15.10.2025

Version: J

Abbildungen

Prinzipbild

