

Datenblatt

Typ 360322

Seite 1/3

Art.-Nr.
360322


21.08.2025

Version: AG


Abbildungen



Maßzeichnung exemplarisch

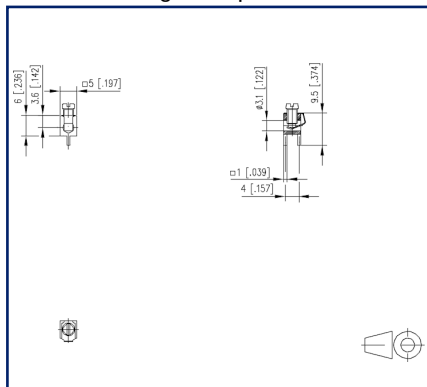

Lochbild exemplarisch

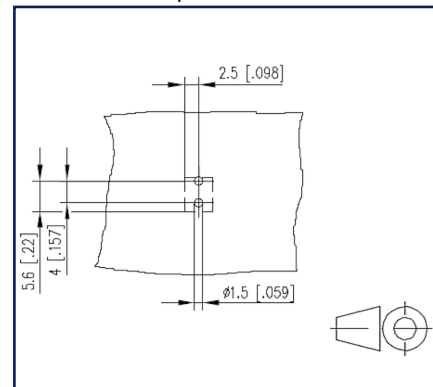

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Schraubklemme, lötlbar (THR), Doppellötstifte
- Anschlussrichtung 90°
- Drahtschutz
- Farbe metallisch
- offene Bauweise, Klemmschraube handfest eingedreht (Transportschutz)



**Datenblatt
Typ 360322**

Seite 2/3

**Art.-Nr.
360322**

21.08.2025
Version: AG

Technische Daten

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment SEV	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment UL	4,4 lb-in
Lötstiftlänge	3,5 mm
Polzahl min.	1
Polzahl max.	1
IP Schutzart	IP00

Anschlussdaten

Anschlussvermögen (eindrätig)	0,05 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 30 - AWG 16
Anschlussvermögen (mehrdrätig)	0,05 mm ² - 1 mm ² / AWG 30 - AWG 18

Zulassungen

 A / AWG	15 / 30 - 16
Appr. UL - File-No.	E130077

Material

Klemmkörpergewinde	M3
Klemmkörperwerkstoff	CuZnPb
Klemmkörperoberfläche	Ni + Sn
Schraubengewinde	M3
Schraubenwerkstoff	8,8
Schraubenoberfläche	Zn Cr(VI)-frei/free
Drahtschutzwerkstoff	CuSn
Drahtschuttoberfläche	Sn

Allgemein

Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020E-MSL 1

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.

Datenblatt
Typ 360322

Seite 3/3


Art.-Nr.
360322

21.08.2025

Version: AG

Abbildungen

Maßzeichnung exemplarisch

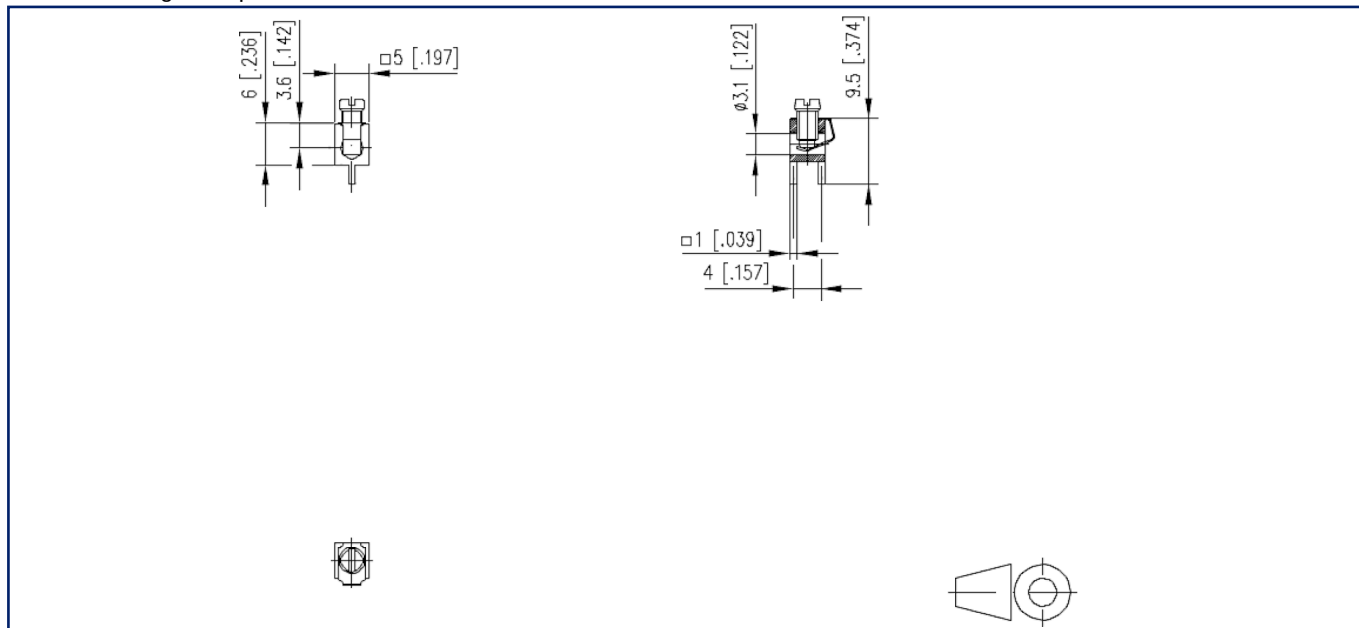

Lochbild exemplarisch

