

Datenblatt

**M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 5,0 m,
M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR**

Seite 1/7

Art.-Nr.

142M5Q11050

EAN 4251394616018


22.01.2026

Version: R


Abbildungen



Maßzeichnung

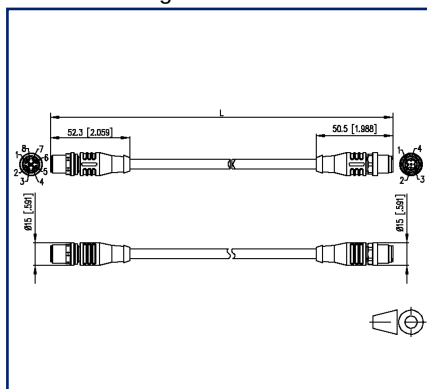

Anschlussbild

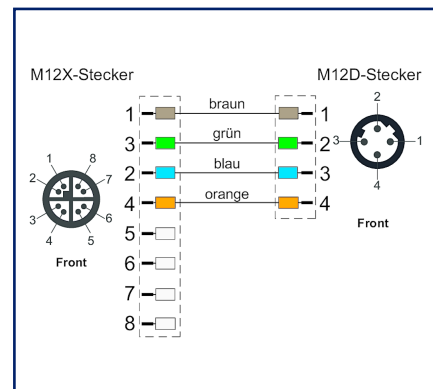

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, flammwidrig, UV-beständig, ölbeständig.

- Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Andere Längen auf Anfrage.



Datenblatt

Seite 2/7

M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 5,0 m, M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR

Art.-Nr.

142M5Q11050

EAN 4251394616018

22.01.2026

Version: R

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Industrial Ethernet
Bauart	Ethernet-Verbindungsleitung
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Kabeltyp	S/FTP
Anzahl der Verseilelemente	2
Verseilelement	Paar
Farbkodierung Faser/ Ader(n)	weiß, orange, weiß, grün, weiß, braun, weiß, blau
Abmessungen	
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	52,3 mm x 15 mm x 15 mm
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	2,059 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	50,5 mm x 15 mm x 15 mm
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	1,988 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Kabellänge (m)	5 m
Kabellänge (ft)	16,4 ft
Gewicht	48 kg/km
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlagenträger

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	6 _A
-----------------	----------------

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	M12-Stecker
Anschluss technik Schnittstelle 2	M12-Stecker
Kodierung Schnittstelle 1	D-kodiert
Kodierung Schnittstelle 2	X-kodiert
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	4
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	8



Datenblatt

Seite 3/7

M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 5,0 m, M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR

Art.-Nr.

142M5Q11050

EAN 4251394616018

22.01.2026

Version: R

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 26/7
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,48 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,019 in.
Aderdurchmesser (min. - max.)	
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,98 mm
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,039 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	6,4 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,252 in.

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	0,5 A bei 40 °C
Bemessungsspannung	60 V DC
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm

Mechanische Eigenschaften

Lebensdauer - Steckzyklen	min. 100
Biegeradius ohne Zugbelastung	min. 32 mm
Biegeradius in Betrieb	65 mm
Biegeradius in Betrieb	2,559 in.
Biegeradius bei Installation	32 mm
Biegeradius bei Installation	1,26 in.
Überdeckung Schirmgeflecht	70 %

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Leitung	
Werkstoff - Leiter	Cu (Kupfer)
Werkstoff - Leiter-Isolierung	Foam-Skin Polyethylen
Werkstoff - Kabelmantel	PUR
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1-2



Datenblatt

Seite 4/7

M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 5,0 m, M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR

Art.-Nr.

142M5Q11050

EAN 4251394616018

22.01.2026

Version: R

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Schnittstelle 1

Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 1	Kunststoff
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 1	Kunststoff

Schnittstelle 2

Werkstoff - Griffkörper Schnittstelle 2	Kunststoff
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 2	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 2	Kunststoff

Werkstoff - Paarschirm	Kunststoffverbundfolie
------------------------	------------------------

Werkstoff - Paarschirm Oberfläche	Al (Aluminium)
-----------------------------------	----------------

Ölbeständigkeit	ja
-----------------	----

RoHS	konform
------	---------

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Betrieb °C	-30 °C - 90 °C
Temperatur - Betrieb °F	-22 °F - 194 °F

Eindringen von Teilchen Schnittstelle 1	IP6X im gesteckten Zustand
---	----------------------------

Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 1	IPX5, IPX7, IPX8 im gesteckten Zustand
---	--

Eindringen von Teilchen Schnittstelle 2	IP6X im gesteckten Zustand
---	----------------------------

Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 2	IPX5, IPX7 im gesteckten Zustand
---	----------------------------------

Verschmutzungsgrad Schnittstelle 1	3
------------------------------------	---

Verschmutzungsgrad Schnittstelle 2	2
------------------------------------	---

Zulassungen

UL listed (file no.)



DUXR.E178484



Datenblatt

Seite 5/7

M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 5,0 m, M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR

Art.-Nr.

142M5Q11050

EAN 4251394616018

22.01.2026

Version: R

Technische Daten

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen

ISO/IEC 11801-1 | DIN EN 50173-1

Mehradrige metallische Daten- & Kontrollkabel für
analoge & digitale Übertragung

DIN EN 50288-4-2

Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer
Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel

IEC 60332-1-2

Messung der Rauchdichte von Kabeln & isolierten
Leitungen beim Brennen

DIN EN 61034

Klassifikationen

ETIM 7.0

EC002599

ETIM 8.0

EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ETIM 10.0

EC002599

Verpackungsinformationen

Verpackungsart

1 Stück / Polybeutel

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 6/7

M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 5,0 m, M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR

Art.-Nr.
142M5Q11050


EAN 4251394616018

22.01.2026

Version: R


Abbildungen

Maßzeichnung

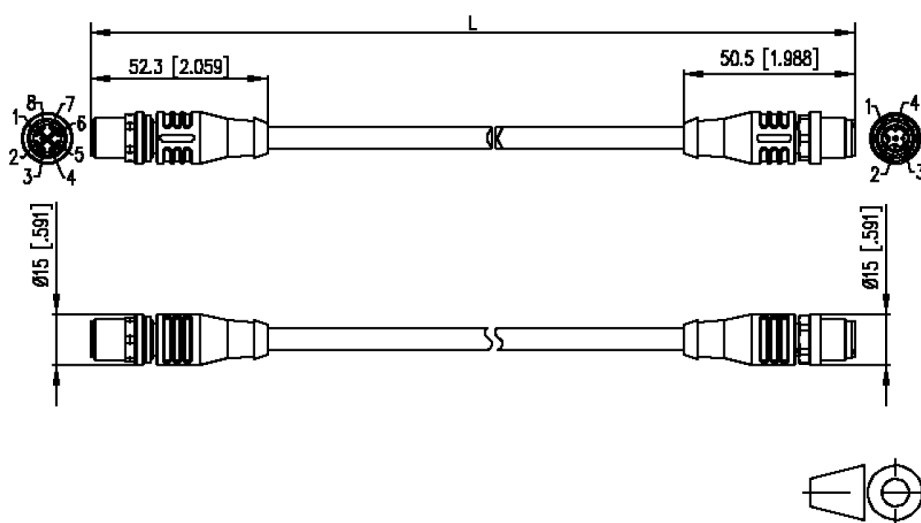


Anschlussbild

M12X-Stecker

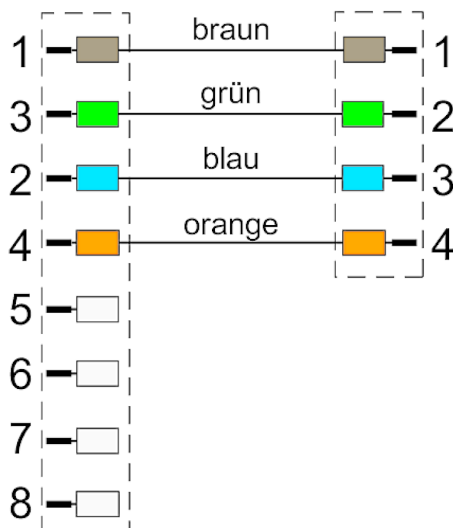

M12D-Stecker



Front



Datenblatt

**M12 Industrial Ethernet Leitung D-X Changer, 5,0 m,
M12 D-Stecker gerade - M12 X-Stecker gerade, PUR**

Seite 7/7

Art.-Nr.
142M5Q11050

EAN **4251394616018**

22.01.2026

Version: R

Abbildungen

Prinzipbild

