

# Datenblatt

## OpDAT REGpro Connect für 12 Spleißverbindungen mit Crimpspleißhalter


Seite 1/4

Art.-Nr.  
15024A00000-E  
EAN 4251394634753  
05.06.2025  
Version: F

### Abbildungen



Maßzeichnung

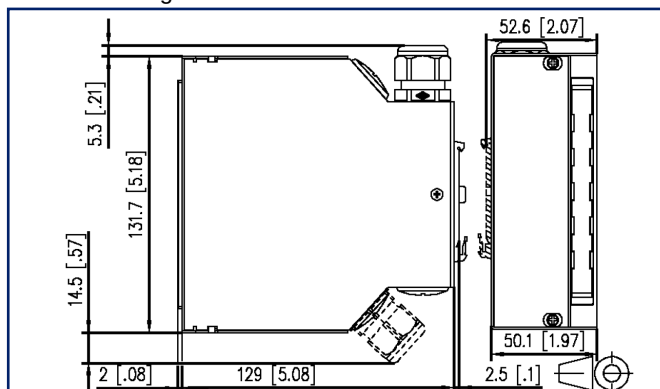

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Kompaktes Verteilergehäuse für TH35-Tragschienensysteme
- geeignet zum Verbinden von maximal. 2 Installationskabeln
- kompakte Verbindung von Installationskabeln z.B. zum Verlängern einer Verbindung oder beim Versetzen von Verteilerschränken
- Gehäuse mit montierter Blindplatte und Spleißablage
- Frontbereich mit Beschriftungsstreifen
- Verschiedene Montagepositionen am Hutschienensystem möglich
- Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich)
- Zwei Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (lichtgrau, RAL 7035)



## Datenblatt

Seite 2/4

# OpDAT REGpro Connect für 12 Spleißverbindungen mit Crimpspleißhalter

Art.-Nr.  
15024A00000-E  
EAN 4251394634753  
05.06.2025  
Version: F

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete                         | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Bürobereiche<br>Raue Umgebung |
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                                                |
| Bauart                                 | Spleißverteiler - Connect                                         |
| Montageart                             | Tragschiene TH35                                                  |
| Übertragungstechnik                    | LWL                                                               |
| Farbe                                  | grau                                                              |
| Abmessungen                            |                                                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 133,5 mm x 140 mm x 50 mm                                         |
| Abmessung (L x B x H)                  | 5,256 in. x 5,512 in. x 1,969 in.                                 |
| Höheneinheit                           | 3HE                                                               |
| Teilungseinheit                        | 7TE                                                               |
| Beschriftungsmöglichkeit               | Beschriftungseinlage                                              |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt | 0                                       |
| Kabel-zu/abgang                     | von oben oder unten, gerade oder schräg |

### Mechanische Eigenschaften

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Zugentlastung | M-Verschraubung |
|---------------|-----------------|

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff - Gehäuse                | Stahlblech        |
| Werkstoff - Gehäuse Oberfläche     | pulverbeschichtet |
| Werkstoff - Baugruppengehäuse      | Stahlblech        |
| Werkstoff - Frontplatte            | Stahlblech        |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Halogenfreiheit                    | ja                |
| RoHS                               | konform           |



## Datenblatt

Seite 3/4

# OpDAT REGpro Connect für 12 Spleißverbindungen mit Crimpspleißhalter

Art.-Nr.  
15024A00000-E  
EAN 4251394634753  
05.06.2025  
Version: F

## Technische Daten

### Klassifikationen

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001130 |
| ETIM 8.0 | EC001130 |
| ETIM 9.0 | EC001130 |

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/4

# OpDAT REGpro Connect für 12 Spleißverbindungen mit Crimpspleißhalter

Art.-Nr.  
15024A00000-E  
EAN 4251394634753  
05.06.2025  
Version: F

## Abbildungen

Maßzeichnung

