

# Datenblatt

## OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Seite 1/5

Art.-Nr.

1501120002-E

EAN 4250184107125


11.09.2025

Version: Z

### Abbildungen



Maßzeichnung

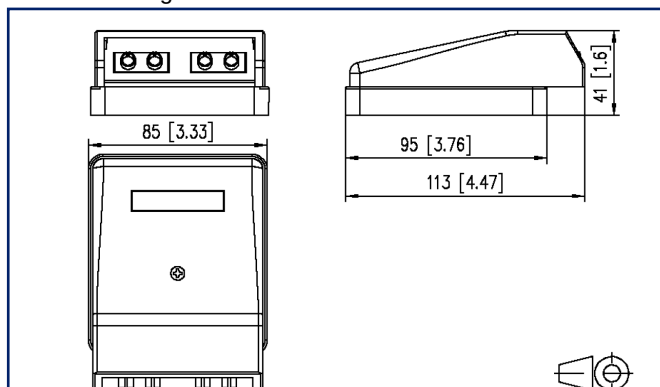

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage für LWL Kupplungen
- Unbestückt für simplex oder duplex Kupplungen
- Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir
- Steckrichtung 10° nach unten geneigt
- Zugentlastung mit Kabelbinder möglich
- Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung
- Geeignet für Mini-Breakout Kabel
- Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010



## Datenblatt

Seite 2/5

## OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Art.-Nr.  
1501120002-E

EAN 4250184107125

11.09.2025

Version: Z

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Einsatzgebiete                         | Bürobereiche                          |
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                    |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                    |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                    |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                    |
| Bauart                                 | Anschlussdose                         |
| Montageart                             | AP                                    |
| Farbe                                  | reinweiß - RAL 9010                   |
| Abmessungen                            |                                       |
| Abmessung (L x B x H)                  | 41 mm x 85 mm x 113 mm                |
| Abmessung (L x B x H)                  | 1,614 in. x 3,346 in. x 4,449 in.     |
| Beschriftungsmöglichkeit               | Sichtfenster mit Beschriftungseinlage |

#### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Portanzahl Schnittstelle 2          | 4                      |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt | 0                      |
| Steckrichtung Modul                 | 10° nach unten geneigt |

#### Mechanische Eigenschaften

|               |             |
|---------------|-------------|
| Zugentlastung | Kabelbinder |
|---------------|-------------|

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Werkstoff - Gehäuse       | Kunststoff    |
| Werkstoff - Aufputzrahmen | ABS           |
| Werkstoff - Abdeckteil(e) | ABS           |
| Werkstoff - Sichtfenster  | ABS, glasklar |
| Werkstoff - Staubschutz   | ABS           |
| Halogenfreiheit           | ja            |
| RoHS                      | konform       |



## Datenblatt

Seite 3/5

## OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Art.-Nr.

1501120002-E

EAN 4250184107125

11.09.2025

Version: Z

**Technische Daten****Klassifikationen**

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001409 |
| ETIM 8.0  | EC001409 |
| ETIM 9.0  | EC001409 |
| ETIM 10.0 | EC001409 |

**Verpackungsinformationen**

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

**Verwendungshinweis**

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



## Datenblatt

Seite 4/5

## OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Art.-Nr.

1501120002-E

EAN 4250184107125

11.09.2025

Version: Z

**Zubehör**

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                      |
|------------|----------------------------------|
| 15090001-I | OpDAT Simplex-Kupplung ST SM+MM  |
| 15090075-I | OpDAT Kupplung LC-Duplex OM4     |
| 15090076-I | OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2 |
| 15090077-I | OpDAT Kupplung LC-Duplex OM3     |



Datenblatt

OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Seite 5/5

Art.-Nr.  
1501120002-E

EAN 4250184107125

11.09.2025

Version: Z

## Abbildungen

Maßzeichnung

