

# Datenblatt

## OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Seite 1/5

Art.-Nr.  
150810-I

EAN 4250184109235


19.08.2026

Version: S

### Abbildungen



### Maßzeichnung

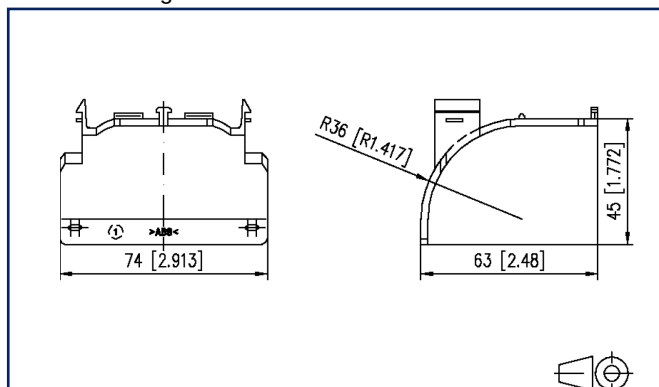

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- zur Kombination mit der LWL-Anschlussdose OpDAT 4 UP
- Kabelführung für LWL-Anschlussdose zur Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568A (größer 30 mm)
- in Verbindung mit Montagehalter für Anschlussdosen (siehe Zubehör)
- Kabelzuführung mit Kabelbinderzugentlastung



# Datenblatt

## OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Seite 2/5

Art.-Nr.  
150810-I  
EAN 4250184109235  
19.08.2026  
Version: S

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                |
| Bauart                                 | Kabelführung                      |
| Montageart                             | Zubehör                           |
| Farbe                                  | perlweiß RAL 1013                 |
| Abmessungen                            |                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 45 mm x 74 mm x 65 mm             |
| Abmessung (L x B x H)                  | 1,772 in. x 2,913 in. x 2,559 in. |
| Einbauhöhe                             | 45 mm                             |
| Einbauhöhe                             | 1,772 in.                         |

#### Mechanische Eigenschaften

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Befestigungsart | steckbar |
|-----------------|----------|

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Werkstoff       | ABS     |
| Halogenfreiheit | ja      |
| RoHS            | konform |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC000322 |
| ETIM 8.0  | EC000322 |
| ETIM 9.0  | EC000322 |
| ETIM 10.0 | EC000322 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Verpackungsart | 10 Stück / Polybeutel |
|----------------|-----------------------|



# Datenblatt

## OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Seite 3/5

Art.-Nr.  
150810-I

EAN 4250184109235

19.08.2026

Version: S

### Technische Daten

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



# Datenblatt

## OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Seite 4/5

Art.-Nr.  
150810-I

EAN 4250184109235

19.08.2026

Version: S

### Zubehör von

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                             |
|--------------|-----------------------------------------|
| 1501100002-E | OpDAT 4 UP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST      |
| 1501103102-E | OpDAT 4 UP 4xST SM+MM                   |
| 1501105002-E | OpDAT 4 UP für 2xSC-D/LC-Q/ST-D         |
| 1501105201-E | OpDAT 4 UP 2xSC-D MM (Keramik) perlweiß |
| 1501107302-E | OpDAT 4 UP 2xLC-D OM2                   |
| 150110C202-E | OpDAT 4 UP 2xSC-D MM                    |

Datenblatt  
OpDAT Kabelführung für OpDAT 4 UP

Seite 5/5

Art.-Nr.  
150810-I

EAN 4250184109235

19.08.2026

Version: S

**Abbildungen**

Maßzeichnung

