

Datenblatt

E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 1/11

Art.-Nr.
130910KI

EAN 4250184181002


21.08.2026

Version: BJ


Abbildungen



Maßzeichnung

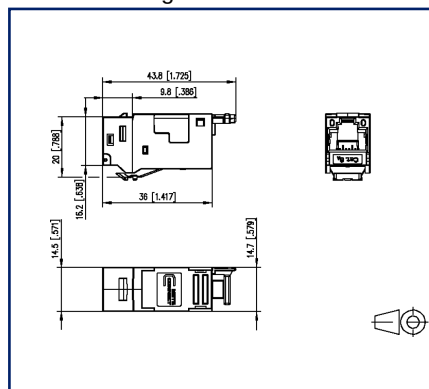

Einbauausschnitt

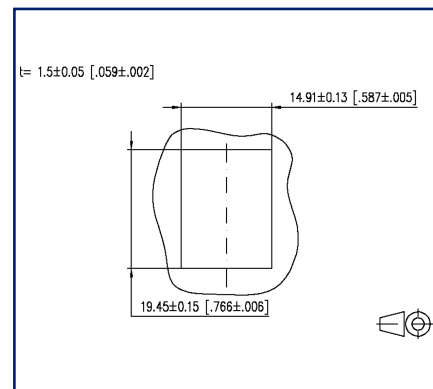

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- modulare Anschlusseinheit Cat.6_A, RJ45
- Cat.6_A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziert
- Einhaltung der Klasse E_A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindräftig) und Litzenleiter mit 7-dräftiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 (mehrdräftig) an IDC-Schneidklemmen
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B
- leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladestück
- Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- Einbauform: Keystone
- Kabelzuführung 180°
- Lieferung in einer 10er Verpackung, einzeln lieferbar

Datenblatt

E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 2/11

Art.-Nr.
130910KI

EAN 4250184181002

21.08.2026

Version: BJ

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Buchse
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Beschaltung	T568A, T568B
Farbe	metallisch
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	43,85 mm x 14,7 mm x 22,4 mm
Abmessung (L x B x H)	1,726 in. x 0,579 in. x 0,882 in.
Gewicht	41,3 g
Gewicht	0,0911 lb
Modularität	ja
Feldkonfektionierbarkeit	ja

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	6 _A
Klasse (ISO/IEC)	E _A
Kategorie (TIA)	6A
Remote Powering	ja
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	ja
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an



Datenblatt

E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 3/11

Art.-Nr.
130910KI

EAN 4250184181002

21.08.2026

Version: BJ

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen	
Anschluss technik Schnittstelle 1	IDC-Anschluss
Anschluss technik Schnittstelle 2	RJ45-Buchse
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	8
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	8P/8C
Anschlusswerte, eindrätig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,409 mm - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,016 in. - 0,025 in.
Anschlusswerte, mehrdrätig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, mehrdrätig (Kupfer blank)	AWG 26/7 - AWG 22/7
Leiterquerschnitt, mehrdrätig (Kupfer blank)	0,141 mm ² - 0,355 mm ²
Leiterdurchmesser, mehrdrätig (Kupfer blank)	0,483 mm - 0,762 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrätig (Kupfer blank)	0,019 in. - 0,03 in.
Aderdurchmesser (min.-max.)	
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	1 mm - 1,6 mm
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,039 in. - 0,063 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	5,5 mm - 10,00 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,197 in. - 0,394 in.
Kabel-zu/abgang	180°
Schirmanschluss	flexible Kontaktfeder

Datenblatt

E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 4/11

Art.-Nr.
130910KI

EAN 4250184181002

21.08.2026

Version: BJ

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	max. 1 A bei 60 °C
Bemessungsspannung	max. 60 V DC
Bemessungsspannung UL	max. 56,5 V DC
Kontaktwiderstand	max. 20 mOhm
Durchgangswiderstand	max. 200 mOhm
Isolationswiderstand	min. 500 MOhm
Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (sekundär)	min. 1000 V DC

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	Keystone
Befestigungsart	rastbar
Steck- und Ziehkraft	max. 20 N
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
Zugentlastung	mit Kabelbinder am Modul

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	GD-Zn
Werkstoff - Kontakt	Federstahl
Werkstoff - Kontakt Oberfläche	Ni + Au (Nickel-Gold)
Werkstoff - Kontaktträger	PA 6.6
Halogenfreiheit	ja
Werkstoff - Oberfläche	Ni (Nickel)
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F



Datenblatt

E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 5/11

Art.-Nr.
130910KI
EAN 4250184181002
21.08.2026
Version: BJ

Technische Daten

Zertifizierungen

GHMT Type Approval



Komponente

Zulassungen

UL listed (file no.)



DUXR.E178484

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen	ANSI/TIA-568-C.2
Bürogebäude	ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06 DIN EN 50173-2 ANSI/TIA-568-C
Wohneinheiten	ISO/IEC 15018 DIN EN 50173-4 ANSI/TIA-570-B
Steckverbinder für elektronische Einrichtungen	
Freie und feste Steckverbinder	DIN EN 60603-7-51:2011-01
Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren	
Prüfnorm für Steckverbinder (Stecken und Ziehen von Steckverbindern unter elektrischer Last)	DIN-EN 60512-99-001, Pg. UEL1
Dauerprüfungen	IEC 60512-9-3: 03-2009
Störfestigkeit	
Störfestigkeit für Wohn-, Geschäfts- & Gewerbebereiche & Kleinbetriebe	DIN EN 61000-6-1:2007-10
Störfestigkeit für Industriebereiche	DIN EN 61000-6-2:2006-03
Störaussendung	
Störaussendung für Wohn-, Geschäfts- & Gewerbebereiche & Kleinbetriebe	DIN EN 61000-6-3:2011-09

Datenblatt
E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 6/11

Art.-Nr.
130910KI
EAN **4250184181002**
21.08.2026
Version: BJ

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	10 Stück / Karton
----------------	-------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt
E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 7/11

Art.-Nr.
130910KI
EAN 4250184181002
 21.08.2026
 Version: BJ

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
820032-0102-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul reinweiß
820032-0103-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul lichtgrau
820032-0105-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul gelb
820032-0106-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul blau
820032-0107-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul grün
820032-0108-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul rot
820032-0129-H	Staubschutzklappe für C6 _A modul schwarz, (250 Stück)
820032-0129-I	Staubschutzklappe für C6 _A modul schwarz

E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone
**Art.-Nr.
130910KI**
EAN 4250184181002
21.08.2026
Version: BJ
Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
130861-0202KE	Keystone AP-Gehäuse 2 Port reinweiß, unbestückt
130861-0302KE	Keystone AP-Gehäuse 3 Port reinweiß, unbestückt
130861-0402KE	Keystone AP-Gehäuse 4 Port reinweiß, unbestückt
130861-0602KE	Keystone AP-Gehäuse 6 Port reinweiß, unbestückt
130861-0802KE	Keystone AP-Gehäuse 8 Port reinweiß, unbestückt
130861-0802KE85	AP Patchfeld unbestückt für 8xRJ45 RAL 9010 Keystone AP-Geh 8 Port ZATEC
130861-1202KE	Keystone AP-Gehäuse 12 Port reinweiß, unbestückt
130861-1602KE	Keystone AP-Gehäuse 16 Port reinweiß, unbestückt
130861-2402KE	Keystone AP-Gehäuse 2x12 Port reinweiß, unbestückt
130910D1APLKE	Anschlussbox APZ 1 Port E-DAT Modul Keystone
130910D2APLKE	Anschlussbox APZ 2 Port E-DAT Modul Keystone
130910P6-BKKE	E-DAT modul K 24 Port 180° 1HE, schwarz
130920-00KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, geschirmt
130920-BKKE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt
130925-BKKE	Keystone 19 Zoll Modulträger 0,5HE 24 Port schwarz unbestückt
130925-GRKE	Keystone 19 Zoll Modulträger 0,5HE 24 Port grau unbestückt
130926-0003KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port grau unbestückt, geschirmt
130926-0029KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port schwarz unbestückt, geschirmt
130926A0003KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port gewinkelt grau unbestückt, geschirmt
130926A0029KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port gewinkelt schwarz unbestückt, geschirmt
130926AA029KE	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port 133° gewinkelt, schwarz, unbestückt, geschirmt
130927-1200KE	SmartConnect Patchpanel 12 Port Keystone, unbestückt
1309413103-E	E-DAT Industry IP67 V6 für Keystone
1309413303-E	E-DAT Industry IP67 V6 für Keystone mit Montageset
1309428103-E	Keystone REGplus IP20 lichtgrau unbestückt
1309460003KI	Keystone IP44SG AP-Gehäuse unbestückt
1309470002KI	IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für Keystone
1309470003KI	IP44 Modul-Aufputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für Keystone



E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Art.-Nr.
130910KI

EAN 4250184181002

21.08.2026

Version: BJ

Zubehör von

1309471002KI	Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, reinweiß, 2 Port unbestückt für Keystone
1309471003KI	Modul-Unterputz-Gehäuse mit Klappdeckel und Schloss, grau, 2 Port unbestückt für Keystone
1309A0D1APLKE	Anschlussbox APZ 1 Port E-DAT Kupplung
1309A0D2APLKE	Anschlussbox APZ 2 Port E-DAT Kupplung
130A21-00-E	Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port Edelstahl unbestückt
130A24-00-E	Keystone 19 Zoll Modulträger 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt
130B20D11002KE	Keystone Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß
130B20D11027KE	Keystone Anschlussdose UP 1 Port unbestückt verkehrsweiß
130B20D11102KE	Keystone Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt reinweiß
130B20D11127KE	Keystone Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt verkehrsweiß
130B20D11200KE	Keystone Anschlussdose UP0 1 Port unbestückt
130B20D21002KE	Keystone Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß
130B20D21027KE	Keystone Anschlussdose UP 2 Port unbestückt verkehrsweiß
130B20D21102KE	Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß
130B20D21127KE	Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt verkehrsweiß
130B20D21200KE	Keystone Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt
130B20D31002KE	Keystone Anschlussdose UP 3 Port unbestückt reinweiß
130B20D31102KE	Keystone Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt reinweiß
130B20D31127KE	Keystone Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt verkehrsweiß
130B20D31200KE	Keystone Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt
130B20E2E-E	Keystone Modulträger 3HE, 7TE 6 Port Edelstahl unbestückt
130B21D1APL-E	Anschlussbox APZ 1 Port C6 _A modul Keystone
130B21D2APL-E	Anschlussbox APZ 2 Port C6 _A modul Keystone
130B21P0-BKKE	C6 _A modul K 24 Port 180° 1HE, schwarz
130D2CKU4-E	DCCS2 Baugruppe 4 Port unbestückt - Keystone
14040000-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set zur freien Verlegung
14040010-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set mit Montagewinkel
14040100-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set Wand-/ Gehäusedurchführung



Datenblatt E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 10/11

Art.-Nr.
130910KI


EAN 4250184181002

21.08.2026


Version: BJ

Abbildungen

Maßzeichnung

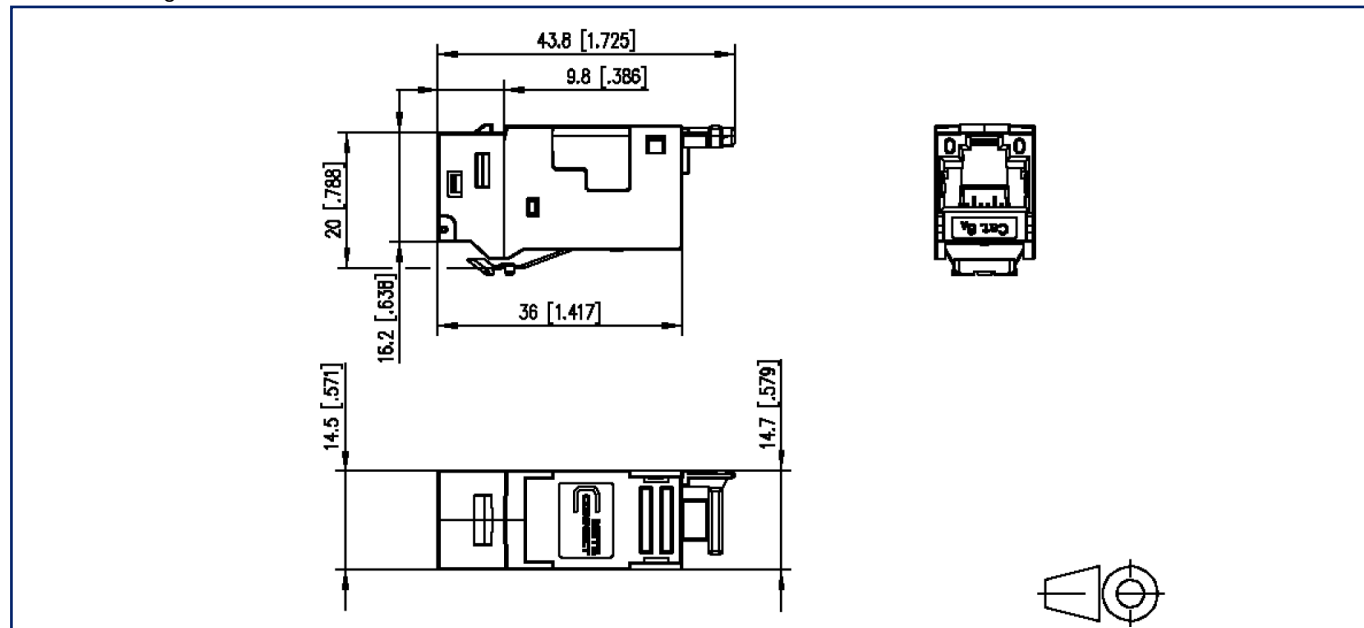

Einbauausschnitt

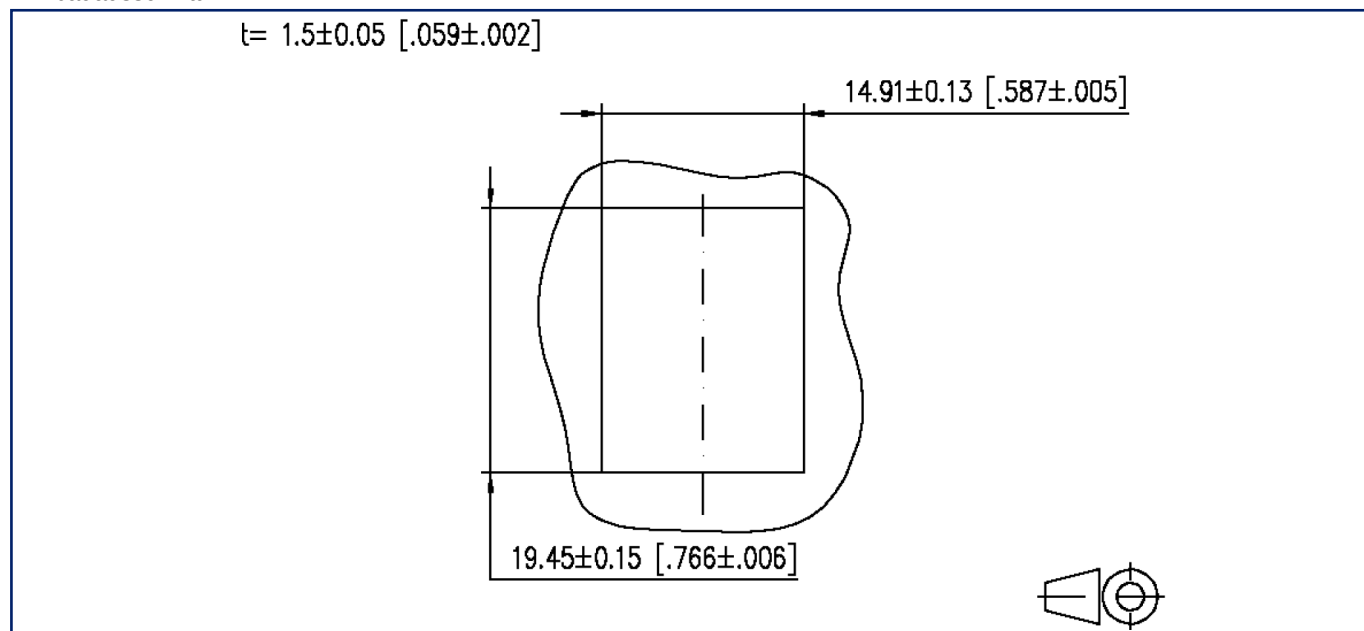

Datenblatt E-DAT modul Cat.6_A K Jack - Keystone

Seite 11/11

Art.-Nr.
130910KI

EAN 4250184181002

21.08.2026

Version: BJ

Abbildungen

Anschlussbild

