

Datenblatt

E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 1/9

Art.-Nr.
860018-11-E

EAN 4250184111771


31.08.2026

Version: AI


Abbildungen



Maßzeichnung

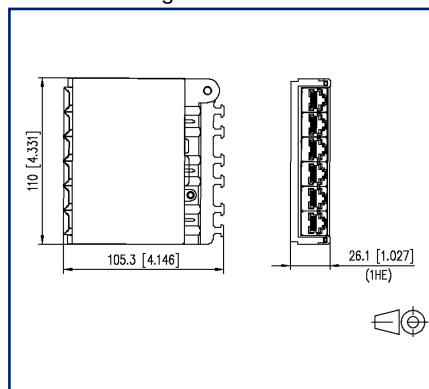

Anschlussbild

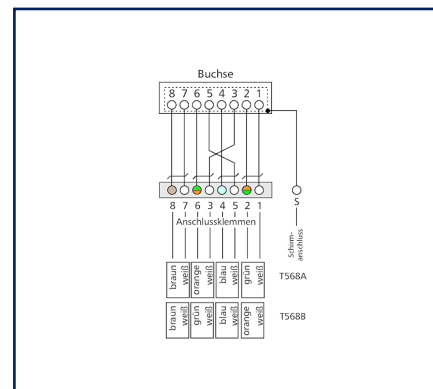

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 6fach- Modulgehäuse aus Zinkdruckguss zum Einbau in Tragschienenadapter, AP-Leergehäuse oder 1HE 6fach Modulträger
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
- Einhaltung der Klasse E_A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden
- Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 22-24). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach TIA/EIA 568A
- zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich
- inkl. 30 cm Erdungskabel
- Erdungsbolzen M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe



Datenblatt

E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 2/9

Art.-Nr.
860018-11-E
EAN 4250184111771
31.08.2026
Version: AI

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Verteilte Gebäudedienste Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Patchfeld
Montageart	1HE
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Beschaltung	T568A, T568B
Farbe	grau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	105,3 mm x 110 mm x 26,1 mm
Abmessung (L x B x H)	4,146 in. x 4,331 in. x 1,028 in.
Höheneinheit	1HE

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	6
Klasse (ISO/IEC)	E _A
Kategorie (TIA)	6
Remote Powering	ja
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
4PPoE	IEEE 802.3bt
HDBaseT	ja
Übertragungsgeschwindigkeit bis 100 MBit (Fast Ethernet)	IEEE 802.3bw
Übertragungsgeschwindigkeit bis 1 GBit (Gigabit-Ethernet)	IEEE 902.3ab
Übertragungsgeschwindigkeit bis 10 GBit	IEEE 802.3an

Datenblatt

E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 3/9

Art.-Nr.
860018-11-E
EAN 4250184111771
31.08.2026
Version: AI

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	LSA-Anschlussklemme
Anschluss technik Schnittstelle 2	RJ45-Buchse
Portanzahl Schnittstelle 2	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	6 x 8
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	6 x 8P/8C
Anschlusswerte, eindrätig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	AWG 26/1 - AWG 22/1
Leiterquerschnitt, eindrätig (Kupfer blank)	0,128 mm ² - 0,324 mm ²
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,409 mm - 0,643 mm
Leiterdurchmesser, eindrätig (Kupfer blank)	0,016 in. - 0,025 in.
Kabel-zu/abgang	180°
Schirmanschluss	flexible Kontaktfeder

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	max. 1 A bei 60 °C
Bemessungsspannung	max. 60 V DC
Kontaktwiderstand	max. 20 mOhm
Durchgangswiderstand	max. 200 mOhm
Isolationswiderstand	min. 500 MOhm
Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter (sekundär)	max. 1000 V DC
Spannungsfestigkeit Leiter-Leiter, Scheitelwert (sekundär)	max. 1.000 V AC
Spannungsfestigkeit Leiter-Schirm	max. 1500 V DC
Spannungsfestigkeit Leiter-Schirm, Scheitelwert	max. 1500 V AC

Mechanische Eigenschaften

Steck- und Ziehkraft	max. 30 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 750
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
Zugentlastung	Kabelbride



Datenblatt

E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 4/9

Art.-Nr.
860018-11-E
EAN 4250184111771
31.08.2026
Version: AI

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Klemme Gehäuse	PBT (Polybutylene Terephthalate)
Werkstoff - Buchse Kontakt	Hyper Ph-Br
Werkstoff - Buchse Kontakt Oberfläche	AuCo
Werkstoff - Klemme Kontakt	CuSn6
Werkstoff - Klemme Kontakt Oberfläche	Sn
Werkstoff - Buchse Schirm	CuSn6
Werkstoff - Deckel	GD-Zn
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F

Zertifizierungen

GHMT Type Approval		Komponente
--------------------	---	------------

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801-1:2017-11 DIN EN 50173-1:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Bürogebäude	ISO/IEC 11801-2:2017-11 DIN EN 50173-2:2018-10 ANSI/TIA-568.2-D
Wohneinheiten	ISO/IEC 11801-4:2017-11 DIN EN 50173-4:2018-10 ANSI/TIA-570-D
Rechenzentren	ISO/IEC 11801-5:2017-11 DIN EN 50173-5:2018-10 ANSI/TIA-942-B

Datenblatt

E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 5/9

Art.-Nr.
860018-11-E
EAN 4250184111771
31.08.2026
Version: AI

Technische Daten

Normen/Bestimmungen

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen

Freie und feste Steckverbinder	DIN EN 60603-7-51:2011-01, DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01
--------------------------------	---

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen - Mess- und Prüfverfahren

Prüfnorm für Steckverbinder (Stecken und Ziehen von Steckverbindern unter elektrischer Last)	DIN-EN 60512-99-001, DIN-EN 60512-99-002
--	--

Dauerprüfungen	DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01
----------------	--

Klimatische Prüfungen	DIN EN 60603-7:2019-11, DIN EN 60603-7-1:2012-01
-----------------------	--

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001128
----------	----------

ETIM 8.0	EC001128
----------	----------

ETIM 9.0	EC001128
----------	----------

ETIM 10.0	EC001128
-----------	----------

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt
E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 6/9

Art.-Nr.
860018-11-E
EAN **4250184111771**
31.08.2026
Version: AI

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130862-00-E	Modulgehäuse 6x8 AP, grau
130862-20-E	Modulgehäuse 6x8 AP, reinweiß



Datenblatt
E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 7/9

Art.-Nr.
860018-11-E
EAN 4250184111771
31.08.2026
Version: AI

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
130B10E2-E	Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port, Aluminium, unbestückt
854544-E	Modulträger 1HE 19 Zoll, unbestückt
854568-E	Modulträger 10 Zoll 1HE


Datenblatt
E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 8/9


Art.-Nr.
860018-11-E
EAN 4250184111771
31.08.2026
Version: AI

Abbildungen

Maßzeichnung

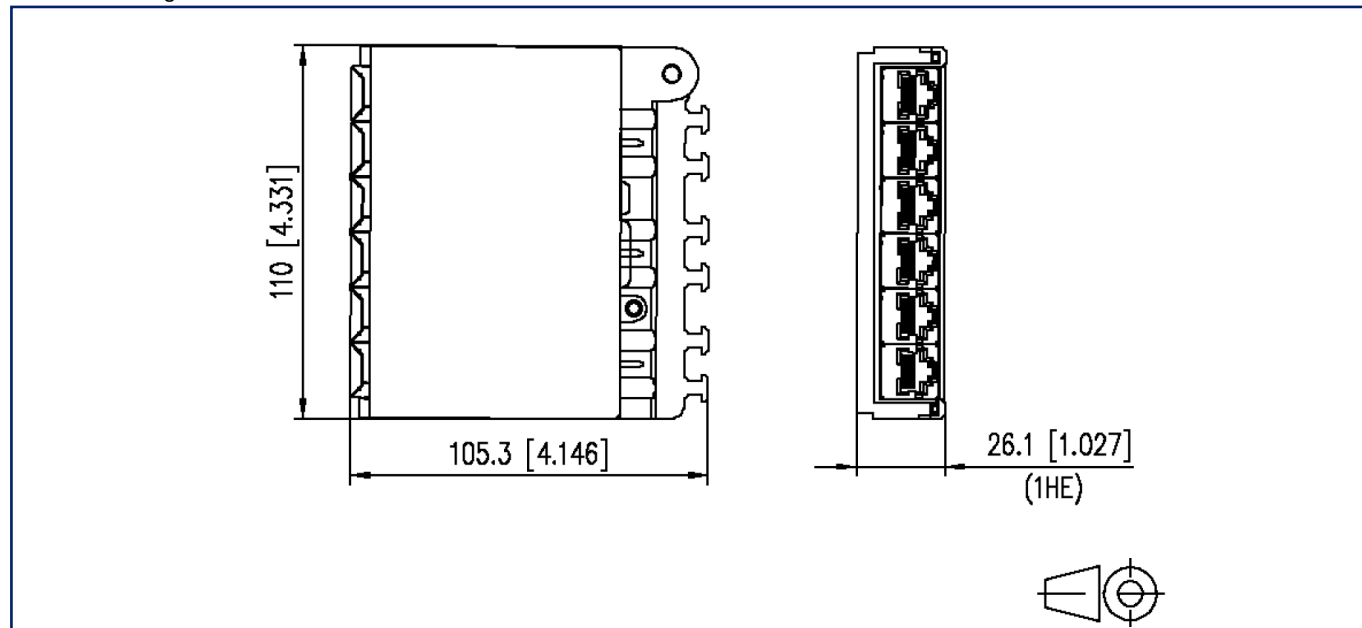

Anschlussbild

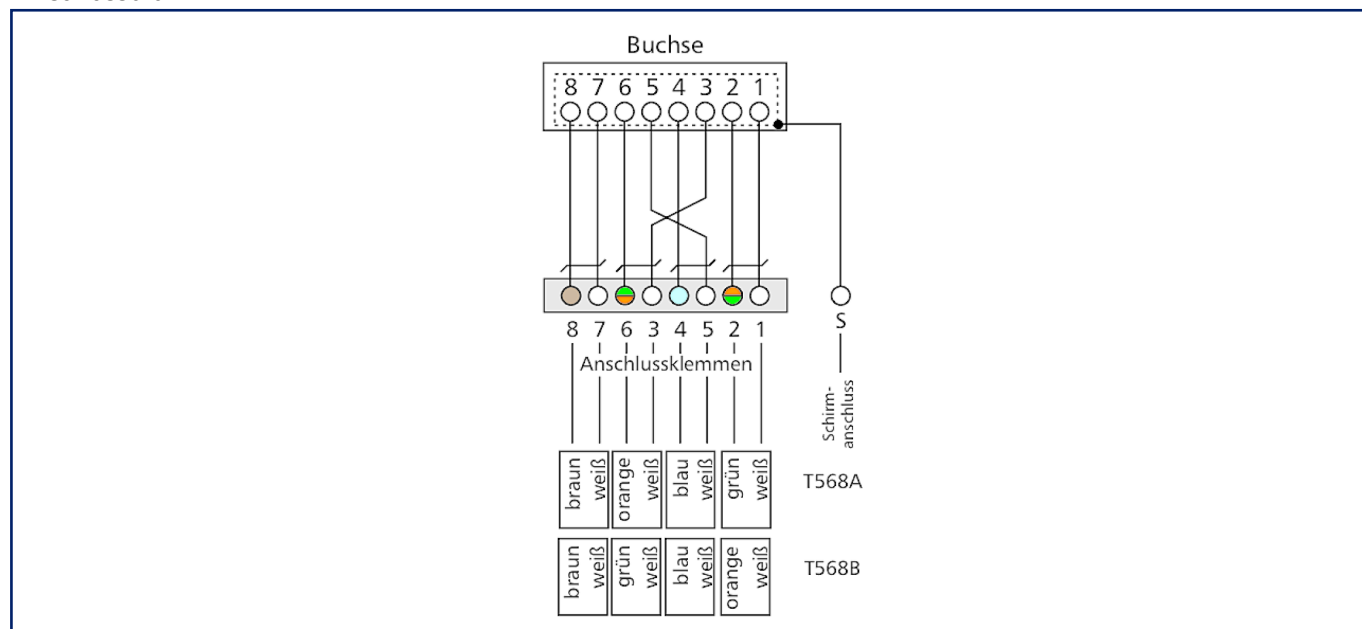


Datenblatt
E-DAT C6 6x8 1HE Modul Cat.6

Seite 9/9

Art.-Nr.
860018-11-E
EAN 4250184111771
31.08.2026
Version: AI


Abbildungen

Anschlussbild

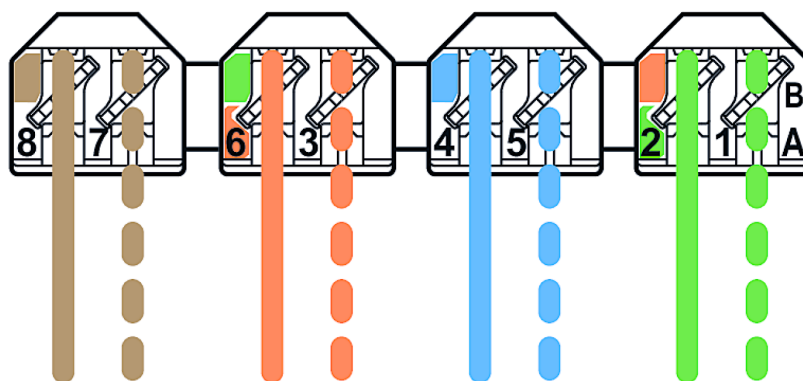

T568A

Anschlussbild

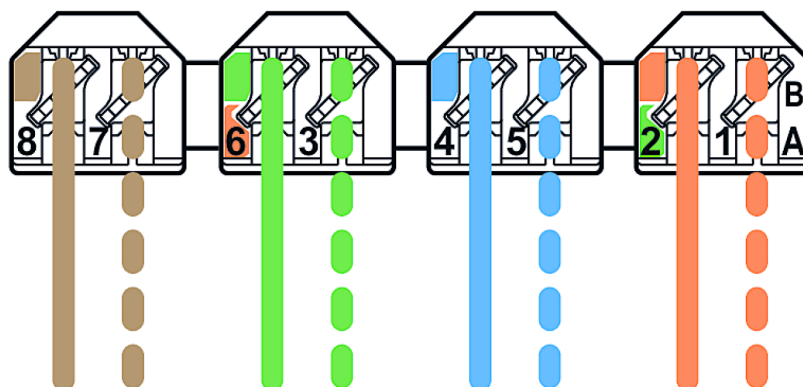

T568B

