

Datenblatt

OpDAT Wandverteiler S 6xLC-D APC OS2 VIK

Seite 1/5

Art.-Nr.
1503207606-E

EAN 4251394652207


01.09.2026

Version: G


Abbildungen



Maßzeichnung

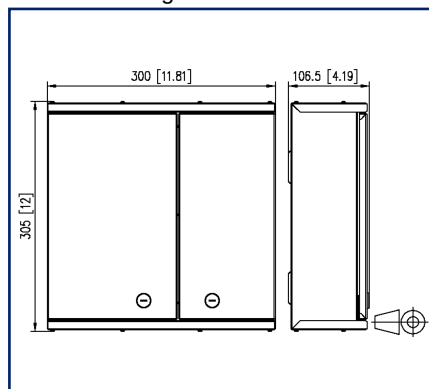

Lochbild

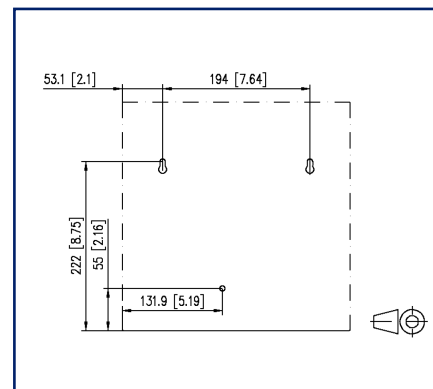

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilerpunkt im Technikraum
- bestückt mit LC-D APC-Kupplungen
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung
- einfache, platzsparende Wandmontage
- gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der VIKs
- vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel, 1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel
- Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm



Datenblatt

OpDAT Wandverteiler S 6xLC-D APC OS2 VIK

Seite 2/5

Art.-Nr.
1503207606-E
EAN 4251394652207
01.09.2026
Version: G

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Wandverteiler
Montageart	AP
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	grün
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	106,5 mm x 300 mm x 305 mm
Abmessung (L x B x H)	4,193 in. x 11,811 in. x 12,008 in.
Faser-Klasse	OS2
Faser-Modentyp	Singlemode
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlenaufdruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC-D Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LC-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	24
Portanzahl Schnittstelle 2	24
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	6
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	6
Kabel-zu/abgang	von oben oder unten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC, LC-D, E2000
Steckverbindungsart	duplex



Datenblatt

OpDAT Wandverteiler S 6xLC-D APC OS2 VIK

Seite 3/5

Art.-Nr.
1503207606-E
EAN 4251394652207
01.09.2026
Version: G

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Gehäuse Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt

Seite 4/5

OpDAT Wandverteiler S 6xLC-D APC OS2 VIK

Art.-Nr.
1503207606-E

EAN 4251394652207

01.09.2026

Version: G

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
15032Z001-E	Kabeleinführung für 2xM20 für OpDAT Wandverteiler S
15032Z003-E	Kabeleinführung für 1xM25 für OpDAT Wandverteiler S
15032Z004-E	Kabeleinführung für zwei VIK-Haltebleche für OpDAT Wandverteiler S
15032Z005-E	Kabeleinführung für Patchkabel für OpDAT Wandverteiler S
15032Z006-E	Kabeleinführung für Einzelkabel für OpDAT Wandverteiler S
15032Z089-E	OpDAT WV Drehriegel
150800118-E	One-Click™ - Reiniger Mini LC/MU


Datenblatt
OpDAT Wandverteiler S 6xLC-D APC OS2 VIK

Seite 5/5

Art.-Nr.
1503207606-E
 EAN 4251394652207
 01.09.2026
 Version: G

Abbildungen

Maßzeichnung

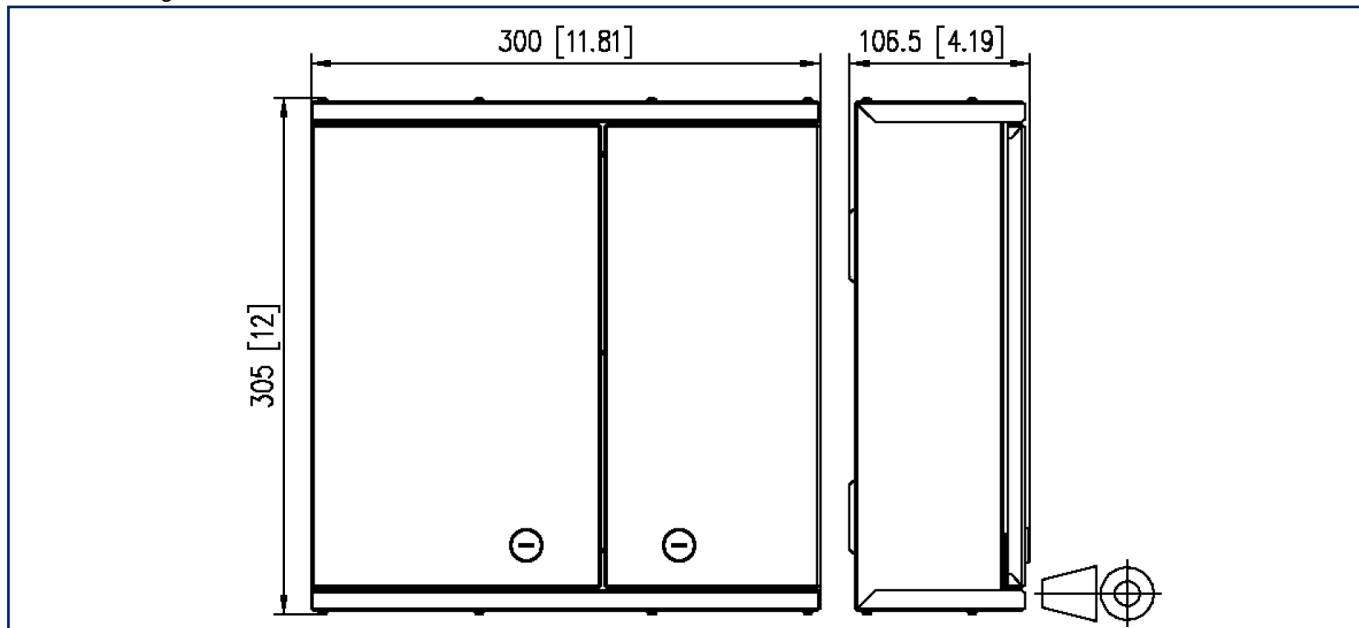

Lochbild

