

Datenblatt

OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP65


Seite 1/5

Art.-Nr.
15036005F09-B
EAN 4251394669465
02.09.2026
Version: G

Abbildungen



Maßzeichnung

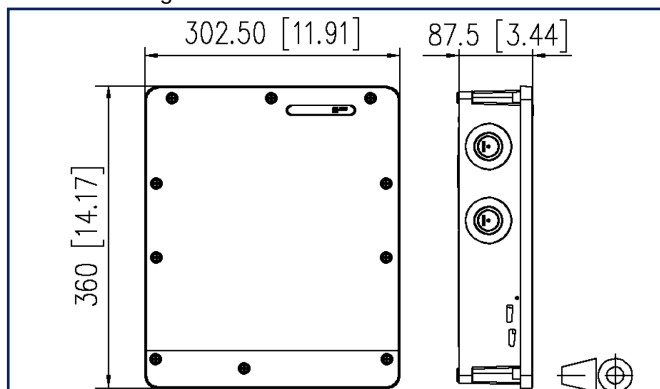

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln
- ausgestattet mit einem Patchfeld mit 9xE2000-D (grün) Kupplungen
- Schutzklasse: IP65
- gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation
- Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten
- Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25
- flexibler Kabelausgang für bis zu 18 Kabel
- kompaktes, schlichtes Design
- Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm



Datenblatt

OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP65

Seite 2/5

Art.-Nr.
15036005F09-B
EAN 4251394669465
02.09.2026
Version: G

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Raue Umgebung Verteilte Gebäudedienste
IP Schutzklasse	IP65
Bauart	Wandverteiler
Montageart	AP
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	reinweiß - RAL 9010
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	87,5 mm x 302,5 mm x 360 mm
Abmessung (L x B x H)	3,445 in. x 11,909 in. x 14,173 in.
Faser-Klasse	OS2
Beschriftungsmöglichkeit	ja

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	E2000-D Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	E2000-D Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	9
Portanzahl Schnittstelle 2	9
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	9
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	9
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	9
Kabel-zu/abgang	von oben oder unten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	E2000-D
Steckverbindungsart	Duplex-compact
Zugentlastung	ja



Datenblatt

OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP65

Seite 3/5

Art.-Nr.
15036005F09-B
EAN 4251394669465
02.09.2026
Version: G

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	ASA/PC WT25921
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	verzinkt
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Staubschutz	PC (Polycarbonat)
RoHS	konform

Normen/Bestimmungen

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern	IEC 61754-15
--	--------------

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Hinweise

Sicherheitshinweise	IP-Schutzklassen getestet ohne ein- oder abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen.
---------------------	--

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt

Seite 4/5

OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP65

Art.-Nr.
15036005F09-B
EAN 4251394669465
02.09.2026
Version: G

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
15036Z0200-E	OpDAT Spleißkassettenhalter für OpDAT MV
15036Z0201-E	OpDAT Spleißkassettenblock für 6x12 Crimpspleißhalter
15036Z0202-E	OpDAT Spleißkassettenblock für 3x12 Schrumpfspleißhalter
15036Z0301-S	OpDAT MV Dichtungsset LWL für 16x2-3 mm Kabel
15036Z0302-S	OpDAT MV Dichtungsset Kupfer für 12x7-8 mm Kabel
15036Z0303-S	OpDAT MV Dichtungsset FITH für 9x4-5 mm Kabel
15036Z0402-E	OpDAT MV Verbindungsstück Ø 34 mm
150811M12-E	Kabelverschraubung M12 (Klemmbereich 2,0 bis 6,5 mm)
150811M16-E	Kabelverschraubung M16 (Klemmbereich 4,0 bis 10,0 mm)
150811M20-E	Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
150811M25-E	Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)



Datenblatt
OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP65

Seite 5/5

Art.-Nr.
15036005F09-B
 EAN 4251394669465
 02.09.2026
 Version: G

Abbildungen

Maßzeichnung

