


# Datenblatt

## OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP54


Seite 1/5

Art.-Nr.  
15036005F09-E  
EAN 4251394669472  
02.09.2026  
Version: G

### Abbildungen

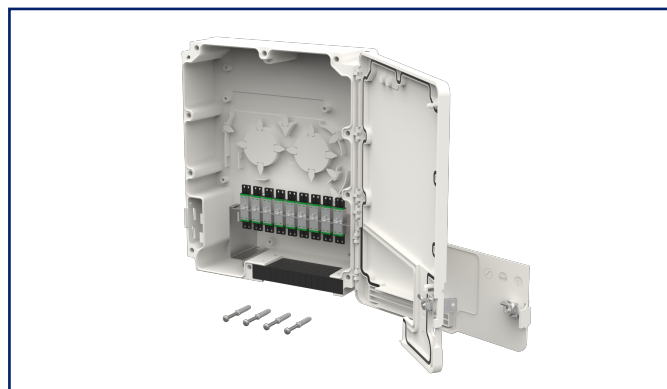

Maßzeichnung

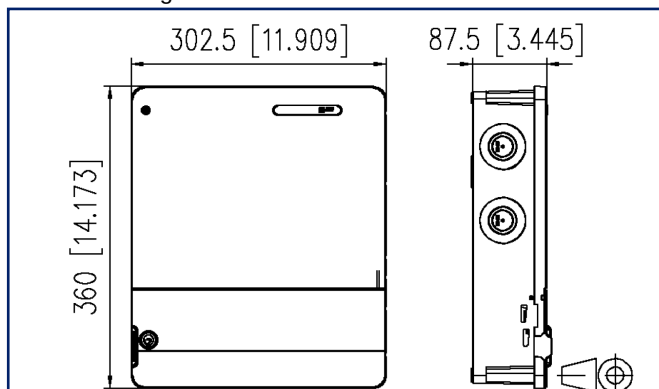

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Aufputzgehäuse zur Installation und Verteilung von vorkonfektionierten LWL-Installationskabeln
- ausgestattet mit einem Patchfeld mit 9xE2000-D (grün) Kupplungen
- 2 separat abschließbare Türen zur Trennung von Installateur- und Anwenderseite
- Schutzklasse: IP54
- gute Zugriffsmöglichkeiten und einfache Installation
- Gehäuse sind anreihbar für größere Kapazitäten
- Kabeleingänge: 12x M12/M16; 2x M20 und M25
- geschlitzter Schaumstoff als flexibler Kabelaustang
- plombierbar
- kompaktes, schlichtes Design
- Maße (L x B x H): 87,5 x 302,5 x 360,0 mm



# Datenblatt

## OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP54

Seite 2/5

Art.-Nr.  
15036005F09-E  
EAN 4251394669472  
02.09.2026  
Version: G

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Raue Umgebung<br>Verteilte Gebäudedienste |
| IP Schutzklasse          | IP54 Kategorie 2                                                              |
| Bauart                   | Wandverteiler                                                                 |
| Montageart               | AP                                                                            |
| Übertragungstechnik      | LWL                                                                           |
| Farbe                    | reinweiß - RAL 9010                                                           |
| Abmessungen              |                                                                               |
| Abmessung (L x B x H)    | 87,5 mm x 302,5 mm x 360 mm                                                   |
| Abmessung (L x B x H)    | 3,445 in. x 11,909 in. x 14,173 in.                                           |
| Faser-Klasse             | OS2                                                                           |
| Beschriftungsmöglichkeit | ja                                                                            |

#### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1          | E2000-D Kupplungen  |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2          | E2000-D Kupplungen  |
| Portanzahl Schnittstelle 1                 | 9                   |
| Portanzahl Schnittstelle 2                 | 9                   |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt        | 9                   |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt        | 9                   |
| Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz | 9                   |
| Kabel-zu/abgang                            | von oben oder unten |

#### Mechanische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Einbauausschnitt    | E2000-D        |
| Steckverbindungsart | Duplex-compact |
| Zugentlastung       | ja             |

## Datenblatt

Seite 3/5

# OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP54

Art.-Nr.  
15036005F09-E

EAN 4251394669472

02.09.2026

Version: G

## Technische Daten

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff - Gehäuse                | ASA/PC WT25921 + ABS/PC GF10 |
| Werkstoff - Frontplatte            | Stahlblech                   |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | verzinkt                     |
| Werkstoff - Führungshülse          | Keramik, geschlitzt          |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse       | Kunststoff                   |
| Werkstoff - Staubschutz            | PC (Polycarbonat)            |
| RoHS                               | konform                      |

### Normen/Bestimmungen

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Steckgesichter von LWL-Steckverbindern | IEC 61754-15 |
|----------------------------------------|--------------|

### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

### Hinweise

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweise | IP-Schutzklassen getestet ohne ein- oder abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



**Datenblatt**  
**OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP54**

Seite 4/5

Art.-Nr.  
**15036005F09-E**  
**EAN 4251394669472**  
02.09.2026  
Version: G

## Zubehör

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 15036Z0200-E | OpDAT Spleißkassettenhalter für OpDAT MV                 |
| 15036Z0201-E | OpDAT Spleißkassettenblock für 6x12 Crimpspleißhalter    |
| 15036Z0202-E | OpDAT Spleißkassettenblock für 3x12 Schrumpfspleißhalter |
| 15036Z0402-E | OpDAT MV Verbindungsstück Ø 34 mm                        |
| 150811M12-E  | Kabelverschraubung M12 (Klemmbereich 2,0 bis 6,5 mm)     |
| 150811M16-E  | Kabelverschraubung M16 (Klemmbereich 4,0 bis 10,0 mm)    |
| 150811M20-E  | Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)    |
| 150811M25-E  | Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)   |

**Datenblatt**  
**OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP54**

Seite 5/5

Art.-Nr.  
**15036005F09-E**  
 EAN **4251394669472**  
 02.09.2026  
 Version: G

## Abbildungen

Maßzeichnung

