

Datenblatt

OpDAT Wandverteiler S 12xLC-Q APC OS2 VIK

Seite 1/5

Art.-Nr.
1503207A12-E

EAN 4251394667072


03.09.2026

Version: C


Abbildungen



Maßzeichnung

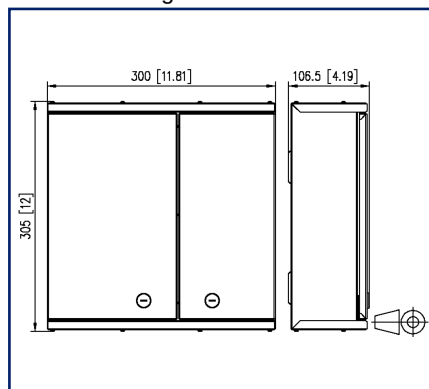

Lochbild

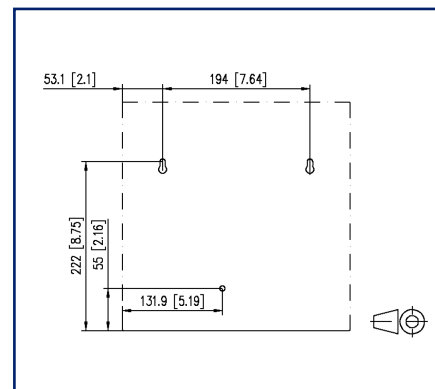

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilerpunkt im Technikraum
- bestückt mit LC-Q-Kupplungen
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung
- einfache, platzsparende Wandmontage
- gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der VIKs
- vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel, 1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel
- Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm



Datenblatt

Seite 2/5

OpDAT Wandverteiler S 12xLC-Q APC OS2 VIK

Art.-Nr.
1503207A12-E

EAN 4251394667072

03.09.2026

Version: C

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Verteilte Gebäudedienste
Bauart	Wandverteiler
Montageart	AP
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	grau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	106,5 mm x 300 mm x 305 mm
Abmessung (L x B x H)	4,193 in. x 11,811 in. x 12,008 in.
Faser-Klasse	OS2
Faser-Modentyp	Singlemode
Schliffart	APC (Angled Physical Contact)
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlage

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	LC-Q Kupplungen
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	LC-Q Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	12
Portanzahl Schnittstelle 2	12
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	12
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	12
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	12
Kabel-zu/abgang	von oben oder unten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D, LC-Q, ST-D
Steckverbindungsart	quad
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 500
Zugentlastung	optional



Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Gehäuse Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt

Seite 4/5

OpDAT Wandverteiler S 12xLC-Q APC OS2 VIK

Art.-Nr.
1503207A12-E

EAN 4251394667072

03.09.2026

Version: C

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
15032Z001-E	Kabeleinführung für 2xM20 für OpDAT Wandverteiler S
15032Z003-E	Kabeleinführung für 1xM25 für OpDAT Wandverteiler S
15032Z004-E	Kabeleinführung für zwei VIK-Haltebleche für OpDAT Wandverteiler S
15032Z005-E	Kabeleinführung für Patchkabel für OpDAT Wandverteiler S
15032Z006-E	Kabeleinführung für Einzelkabel für OpDAT Wandverteiler S
15032Z089-E	OpDAT WV Drehriegel
150800118-E	One-Click™- Reiniger Mini LC/MU
15081106-E	OpDAT Halteblech VIK
150811M20-E	Kabelverschraubung M20 (Klemmbereich 7,0 bis 12,0 mm)
150811M25-E	Kabelverschraubung M25 (Klemmbereich 10,0 bis 16,0 mm)

Datenblatt

Seite 5/5

OpDAT Wandverteiler S 12xLC-Q APC OS2 VIK

Art.-Nr.
1503207A12-E


EAN 4251394667072

03.09.2026

Version: C

Abbildungen

Maßzeichnung

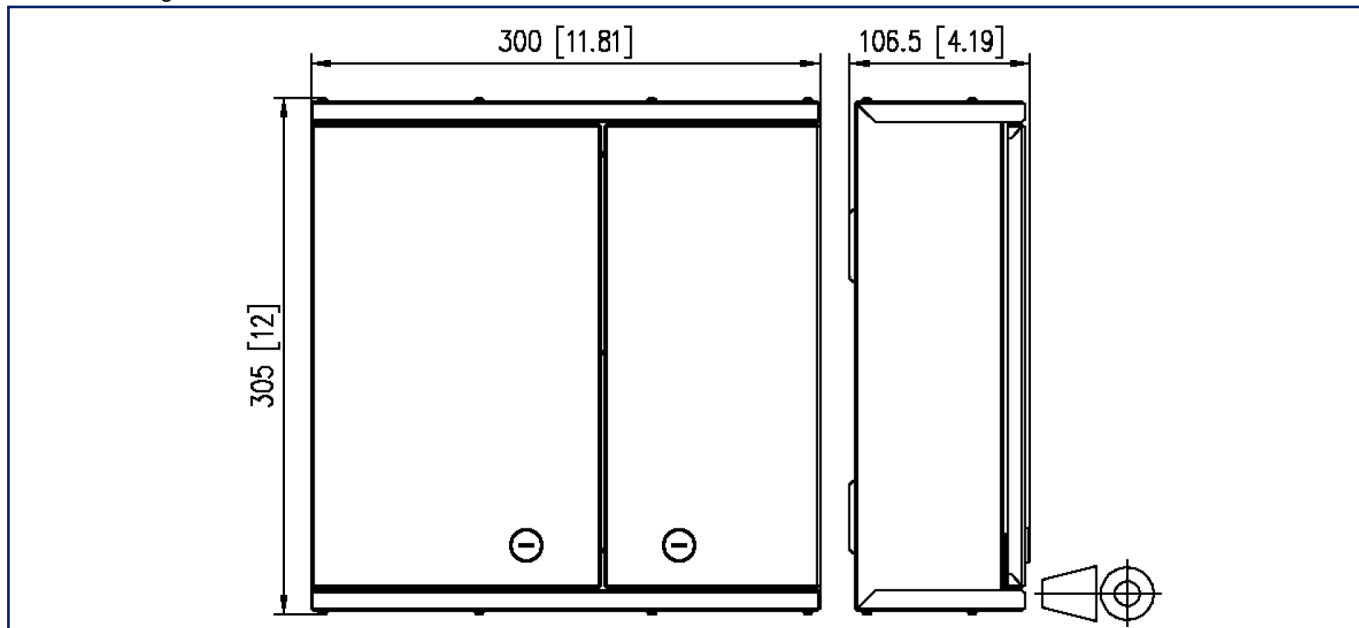

Lochbild

