

# Datenblatt

OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld VIK  
24xLC-D OM4 schwarz

Seite 1/5


Art.-Nr.  
1504607524-B

EAN 4251394684635


09.10.2025

Version: B

## Abbildungen

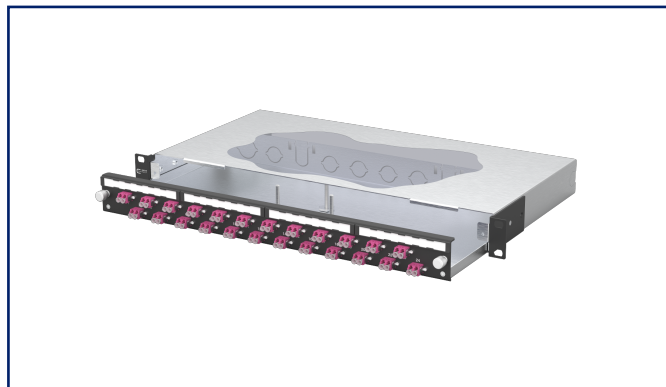

Maßzeichnung

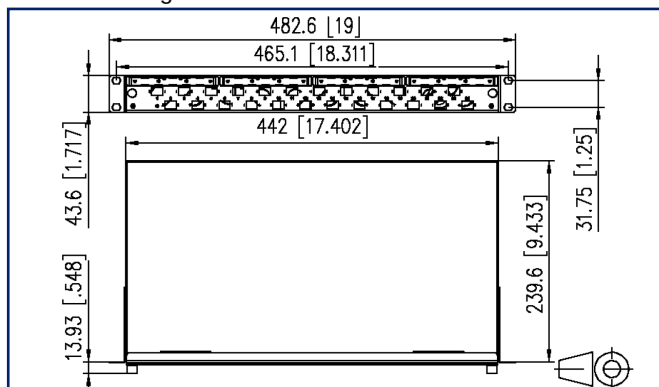

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

## Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade
- Bestückt mit 24xLC-D Kupplungen
- Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling
- Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade
- Auszug zur besseren Montage abklippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop)
- 30 mm tiefenverstellbar
- Frontplatte mit Beschriftungsfeld
- Frontplatte pulverbeschichtet in schwarz RAL 9005
- Mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig: 6xM20; 2xM25; 2xVIK-Einbauausschnitte
- Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen



**Datenblatt**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld VIK**  
**24xLC-D OM4 schwarz**

Seite 2/5

Art.-Nr.  
**1504607524-B**  
**EAN 4251394684635**  
09.10.2025  
Version: B

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete           | Rechenzentrum<br>Bürobereiche<br>Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Innenbereich<br>Verteilte Gebäudedienste |
| Ausstattungsvariante     | VIK                                                                                                           |
| Bauart                   | Ausziehbar                                                                                                    |
| Montageart               | verschraubbar                                                                                                 |
| Übertragungstechnik      | LWL                                                                                                           |
| Portnummerierung         | ja                                                                                                            |
| Farbe Gehäuse            | Metall                                                                                                        |
| Farbe Frontplatte        | RAL 9005 - schwarz                                                                                            |
| Kupplungsfarbe           | erikaviolett                                                                                                  |
| Abmessungen              |                                                                                                               |
| Abmessung (L x B x H)    | 244 mm x 482 mm x 47 mm                                                                                       |
| Abmessung (L x B x H)    | 9,606 in. x 18,976 in. x 1,85 in.                                                                             |
| Zoll                     | 19 Zoll                                                                                                       |
| Höheneinheit             | 1HE                                                                                                           |
| Einbautiefe              | 240 mm                                                                                                        |
| Einbautiefe              | 9,449 in.                                                                                                     |
| Faser-Klasse             | OM4                                                                                                           |
| Faser-Modentyp           | Multimode                                                                                                     |
| Schliffart               | PC (Physical Contact)                                                                                         |
| Beschriftungsmöglichkeit | Beschriftungseinlage                                                                                          |

### Anschlüsse/Schnittstellen

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kupplungstyp                 | LC-D                                          |
| Kupplungssteckgesicht außen  | LC-D                                          |
| Kupplungssteckgesicht innen  | LC-D                                          |
| Kupplungsanzahl              | 24                                            |
| Anzahl Ausbrüche Frontplatte | 24                                            |
| Kabel-zu/abgang              | mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig |



**Datenblatt**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld VIK**  
**24xLC-D OM4 schwarz**

Seite 3/5

Art.-Nr.  
**1504607524-B**  
**EAN 4251394684635**  
09.10.2025  
Version: B

## Technische Daten

### Mechanische Eigenschaften

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Einbauausschnitt | SC-S/LC-D/E2000-S |
| Zugentlastung    | optional          |

### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Werkstoff - Gehäuse                | Stahlblech                                             |
| Werkstoff - Gehäuse Oberfläche     | Zn (Zink)                                              |
| Werkstoff - Frontplatte            | Stahlblech                                             |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | pulverbeschichtet                                      |
| Werkstoff - Führungshülse          | Keramik, geschlitzt                                    |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse       | Kunststoff                                             |
| RoHS                               | konform, Zertifikat siehe weiterführende Informationen |
| REACH                              | konform, 7439-92-1 – lead                              |

### Normen/Bestimmungen

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Steckgesichter von LWL-Steckverbindern | LC - IEC 61754-20 |
|----------------------------------------|-------------------|

### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



## Datenblatt

**OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld VIK  
24xLC-D OM4 schwarz**

Seite 4/5

Art.-Nr.  
**1504607524-B**EAN **4251394684635**

09.10.2025

Version: B

**Zubehör**

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 150240M20Z-E | OpDAT Zugentlastung M20                          |
| 150240M25Z-E | OpDAT Zugentlastung M25                          |
| 150240Z20Z-E | OpDAT Zugentlastung für M20                      |
| 1509010000-E | OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt  |
| 1509010001-E | OpDAT Spleißkassette mit 1 Crimpspleißhalter     |
| 1509010002-E | OpDAT Spleißkassette mit 2 Schrumpfspleißhaltern |
| 15090200-E   | OpDAT Deckel für Spleißkassette                  |



Datenblatt

OpDAT slide<sup>2</sup> Patchfeld VIK  
24xLC-D OM4 schwarz

Seite 5/5

Art.-Nr.  
1504607524-B

EAN 4251394684635

09.10.2025

Version: B

## Abbildungen

Maßzeichnung

