
Datenblatt


MC 550 AWG 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSHF-FR 500 m, Klasse C_{ca} s1a d1 a1

Art.-Nr.
130842A6AUFCF
EAN 4251394677163
21.10.2026
Version: C

Abbildungen

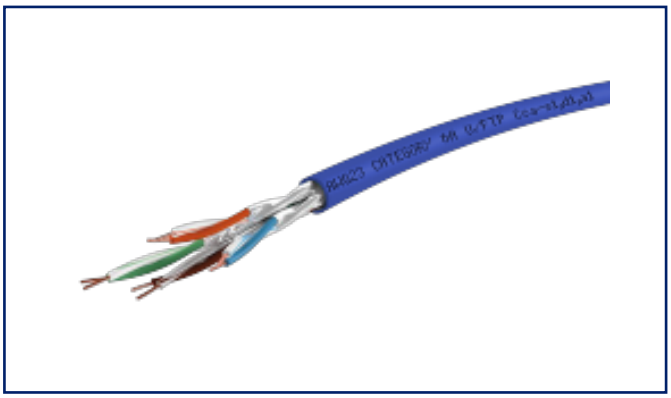

Prinzipbild

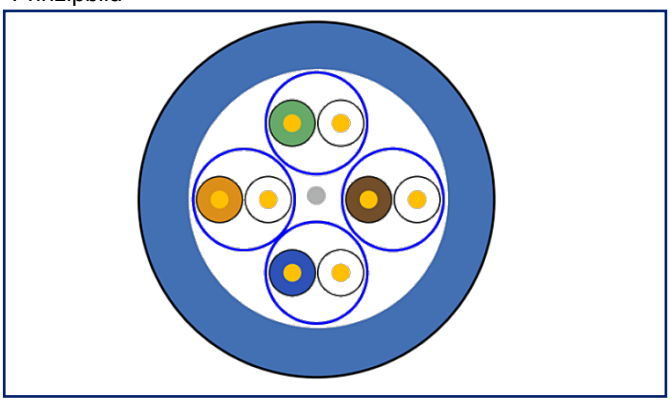

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 10 GBase-T Installationskabel, simplex
- ungeschirmtes Installationskabel Cat.6_A Klasse E_A, AWG 23
- 4 Paare
- Kabelmanteldurchmesser: 7,80 mm
- Kabelmantelfarbe: blau
- Kopplungsdämpfung größer gleich 70 dB
- geltende Normen EN 50173-1, ISO/IEC 11801
- Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, EN 60332-1
- Brandverhalten: Klasse C_{ca} s1a,d1,a1

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
MC 550 AWG 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSHF-FR 500 m, Klasse C_{ca} s1a d1 a1

Art.-Nr.
130842A6AUFCF
EAN 4251394677163
21.10.2026
Version: C

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzgebiete	Primär (Campus) Sekundär (Riser) Tertiär (Horizontal)
Anwendungen	IEEE 802.3 :10Base-T; 100Base-TX;1000Base-T; 2,5GBase-T ; 5GBase-T ; 10GBase –T IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W) IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Kabelaufbau	
Kabeltyp	U/FTP
Leiter-Material	Kupfer
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Oberfläche	blank
Leiterdurchmesser (mm)	0,57 mm
Leiterdurchmesser (inch)	0.022 in.
Leiternennquerschnitt	0,26 mm²
AWG-Größe	23
Ader-Zahl	8
Anzahl der Verseilelemente	4
Verseilelement	Paar
Schirm über Verseilelement	Folie
Verseilung	Bündel
Mantelfarbe	blau
Außendurchmesser	
Kabelmanteldurchmesser	7,80 mm
Kabelmanteldurchmesser	0,307
Mechanische Eigenschaften	
Zugkraft	98 N
Brandeigenschaften	
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2	ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	s1a

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
MC 550 AWG 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSHF-FR 500 m, Klasse C_{ca} s1a d1 a1

Art.-Nr.
130842A6AUFCF
EAN 4251394677163
21.10.2026
Version: C

Technische Daten

Brandeigenschaften	
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	a1
Brandlast	0,13 kWh/m
Brandlast	469 MJ/km

Elektrische Eigenschaften	
Kategorie	6_A
NVP-Wert	78 %
Trennungsklasse nach EN 50174	c
Schleifenwiderstand	max. 146,4 Ohm/km
Widerstandsunsymmetrie	max. 2 %
Kopplungswiderstand 1 MHz	max. 30 mOhm/m
Kopplungswiderstand 10 MHz	max. 30 mOhm/m
Kopplungswiderstand 30 MHz	max. 50 mOhm/m
Kopplungsdämpfung	min. 70 dB
Kapazitätsunsymmetrie Paar/Erde	max. 1600 pF/km
Isolationswiderstand	> 5000 MOhm.km

Anwendungseigenschaften / Umgebungsbedingungen	
Zulässige Art der Installation im Erdreich	Installationsrohr für Erdverlegung
Funktionserhalt nach IEC 60331-23	nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	nein
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung (mm)	min. 60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung (mm)	min. 60 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt (mm)	min. 30 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung (inch)	2.362 in.
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung (inch)	2.362 in.
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt (inch)	1.181 in.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

MC 550 AWG 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSHF-FR 500 m, Klasse C_{ca} s1a d1 a1

Art.-Nr.
130842A6AUFCF
EAN 4251394677163
21.10.2026
Version: C

Technische Daten

Anwendungseigenschaften / Umgebungsbedingungen	
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 °C - 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	32 °F - 122 °F
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-20 °C - 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-4 °F - 140 °F
UV-Beständigkeit	nein
Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften	
Werkstoff - Aderisolation	Schaumstoffhaut Pe-Isolierung
Werkstoff - Schutzmantel	LSOH-FR
Werkstoff - Paarschirm	Pet/Alu-Folie
Werkstoff - Paarschirm Oberfläche	Pet/Alu-Folie
Geltende Normen	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801 DIN EN 50173-1 ANSI/TIA-568.2-D
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
4PPoE	IEEE 802.3bt
Mehradrige metallische Daten- & Kontrollkabel für analoge & digitale Übertragung	EN 50288-10-1 IEC 61156-5
Klassifikationen	
ETIM 8.0	EC003249
ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

MC 550 AWG 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSHF-FR 500 m, Klasse C_{ca} s1a d1 a1

Art.-Nr.
130842A6AUFCF

EAN 4251394677163

21.10.2026

Version: C

Technische Daten

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	500 Meter / Trommel
GTIN13	4251394677163

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

MC 550 AWG 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSHF-FR 500 m, Klasse C_{ca} s1a d1 a1

Art.-Nr.
130842A6AUFCF
EAN 4251394677163
21.10.2026
Version: C

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
130E507032-E	$C6_A$ RJ45 field plug ultra short

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Datenblatt

MC 550 AWG 23 Cat.6_A U/FTP 4P LSHF-FR 500 m, Klasse C_{ca} s1a d1 a1

Art.-Nr.
130842A6AUFCF
EAN 4251394677163
21.10.2026
Version: C

Abbildungen

Prinzipbild

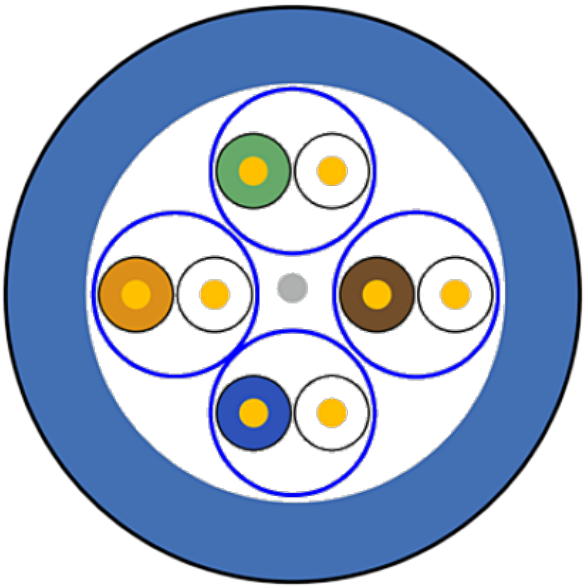

Elektrische Daten

Übertragungseigenschaften bei 20 °C

F (MHz)	Attenuation (dB/100m)		NEXT (dB)		PS-NEXT (dB)		ELFEXT (dB/100m)		PS-ELFEXT (dB/100m)		Return loss (dB)		PS-ANEXT	
	Typ.Wert	Max.Wert*	Typ.Wert	Min.Wert*	Typ.Wert	Min.Wert*	Typ.Wert	Min.Wert*	Typ.Wert	Min.Wert*	Typ.Wert	Min.Wert*	Typ.Wert	Min.Wert*
4	3,6	3,8	95	65,3	92	63,3	85	58	82	55	26	23	85	76,5
10	5,5	5,9	95	59,3	92	57,3	85	50	82	47	28	25	85	72,5
20	7,9	8,4	95	54,8	92	52,8	84	44	81	41	28	25	85	69,5
62,5	14,5	15	95	47,4	92	45,4	82	34,1	79	31,1	26	21,5	85	64,5
100	18,5	19,1	95	44,3	92	42,3	78	30	75	27	24	20,1	85	62,5
250	29,6	31,1	88	38,3	85	36,3	62	22	59	19	22	17,3	73	56,5
500	42,9	45,3	84	33,8	81	31,8	56	16	53	13	19	17,3	68	52
550**	50	-	83	-	80	-	55	-	52	-	18	-	67	-

Kategorie 6_A nach IEC 61156-5 Ed.2

us réserve de modifications techniques!

© 2026 METZ CONNECT - Technische Ände

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com