Datenblatt

OpDAT HP, unbestückt

Art.-Nr.
1503500000-E

EAN 4251122198809


07.10.2026

Version: L

Abbildungen



Maßzeichnung

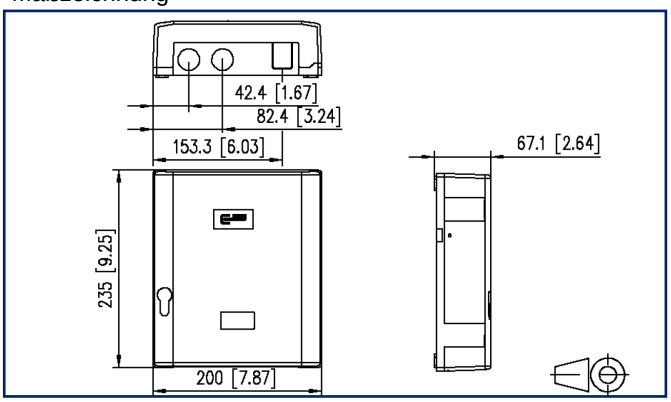

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Glasfaser Spleiß-/Verteilgehäuse zum Einsatz als Hausübergabepunkt
- Vorbereitet zum Einbau von Kupplungen und Pigtails
- Aufnahmemöglichkeit für Kupplungen: 9x LC-D, 9x SC-S, 9x E2000-S, 6x SC-D, 6x LC-Q, 6xE2000-D
- Aufnahmemöglichkeit für max. 12 Pigtails
- Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Möglichkeit zur Plombierung.
- Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach demontiert werden
- Spleißkassette zur einfachen Montage und Wartung bei größtmöglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungsmöglichkeit und Faserüberlängenablage
- Mit oder ohne Schloss erhältlich
- Zugentlastung für Kabel und Patchkabel
- Montagemöglichkeit und Fixierung für Gas-/Wasserblocker vorhanden
- Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung
- Zwei Kabeleinführungen für M20/25, eine M20-Verschraubung beiliegend
- Befestigungsmöglichkeit für optische Koppler
- strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035, extrem widerstandsfähiger Kunststoff, schlagzäh und witterungsbeständig
- Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

OpDAT HP, unbestückt

Art.-Nr.
1503500000-E
EAN 4251122198809
07.10.2026
Version: L

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Rechenzentrum
IP Schutzklasse	IP54
Ausstattungsvariante	unbestückt
Bauart	AP
Montageart	Wandbefestigung
Übertragungstechnik	LWL
Farbe Gehäuse	RAL 7035 - lichtgrau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	67,1 mm x 200 mm x 235 mm
Abmessung (L x B x H)	2,642 in. x 7,874 in. x 9,252 in.
Gewicht	900 g
Gewicht	1,9842 lb
Plombierbar	ja
Abschließbar	nein

Anschlüsse/Schnittstellen

Kabel-zu/abgang	von unten

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung	ja

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril)
Werkstoff - Staubschutz	PC (Polycarbonat)
Halogenfreiheit	ja
REACH	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-10 °C - 60 °C
Temperatur - Lager °F	14 °F - 140 °F

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

OpDAT HP, unbestückt

Art.-Nr.
1503500000-E

EAN 4251122198809

07.10.2026

Version: L

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Betrieb °C	-5 °C - 60 °C
Temperatur - Betrieb °F	23 °F - 140 °F
Temperatur - Installation °C	-5 °C - 50 °C
Temperatur - Installation °F	23 °F - 122 °F

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000058
ETIM 8.0	EC000058
ETIM 9.0	EC000058
ETIM 10.0	EC000058

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt

OpDAT HP, unbestückt

Art.-Nr.
1503500000-E


EAN 4251122198809

07.10.2026

Version: L

Abbildungen

Maßzeichnung

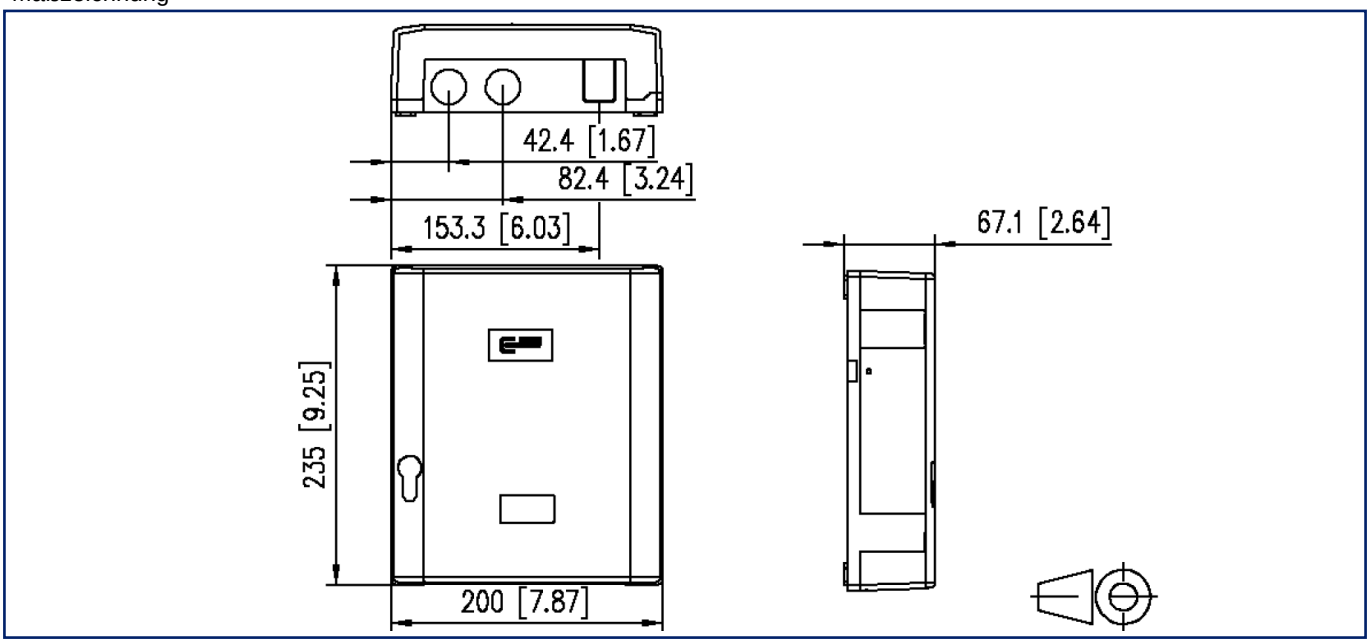

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!