

# Fiche de spécifications

## OpDAT Câble universe 1x4 OM4 classe C<sub>ca</sub>

Page 1/4

Référence  
150U0047C120D  
EAN 4251394687124  
12.06.2025  
Version: C

### Illustrations


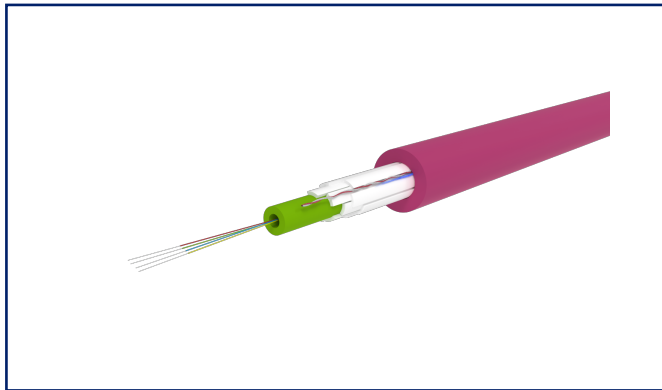


Schéma de principe

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

### Description du produit

- câble d'installation U-DQ(ZN)BH
- câble universel intérieur/extérieur à fibres optiques avec construction à double tube et conducteur central de libre (jusqu'à 24 fibres)
- fibre insensible au pliage
- résistant aux UV, sans métal, longitudinalement étanche, résistant à la traction et répulsif aux rongeurs
- gaine du câble : LSHF (FireRes®)
- structure du câble : tubes à structure libre remplis
- diamètre du câble avec tubes centraux à structure libre 7,5 mm pour 24 fibres par tube
- décharge de traction : enveloppe longitudinalement étanche, éléments en fibre de verre
- convient pour la pose dans des tuyaux ou directement dans la terre sur lit de sable approprié
- normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000
- le comportement au feu : classe Cca- s1a, d1,a1 (classification selon EN 13501-6)
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur

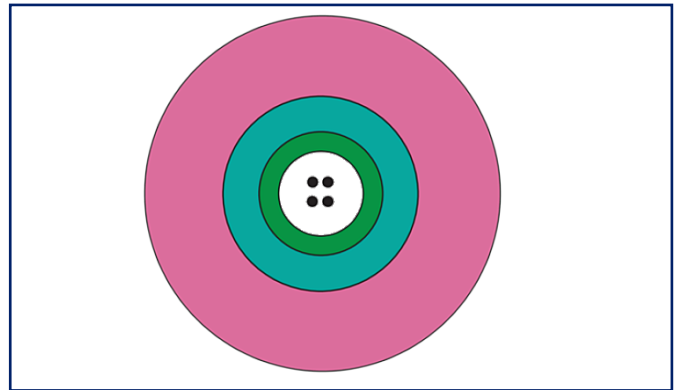

# Fiche de spécifications

## OpDAT Câble universel 1x4 OM4 classe C<sub>ca</sub>

Page 2/4

Référence  
150U0047C120D  
EAN 4251394687124  
12.06.2025  
Version: C

### Caractéristiques

#### Données générales

Domaines d'application	à l'intérieur câblage structuré des bâtiments
Technique de transmission	Fibre optique
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	IEC 60304
Type de mode de la fibre	Multimode
Classe de fibre	OM4
Type de câble	Câble universel
Nombre de câbles / de brins	4
Nombre de fibres par câble/ fibre	12
Poids	73 kg/km

#### Propriétés géométriques

Diamètre extérieur de la gaine du câble (mm)	7,5 mm
Diamètre extérieur de la gaine du câble (pouces)	0.295 in.

#### Informations mécaniques

décharge de traction	élément central de tension
Résistance à la traction en cours de service	1000 N
Résistance à la traction à l'installation (max.)	3000 N
Rayon de courbure à l'installation	75 mm
Rayon de courbure en service	150 mm
Résistance aux chocs	20 Nm
Résistance à la compression transversale	3000 N/100 mm
Résistance à la torsion	5 cycles ± 1 tour
Charge thermique	1123 MJ/km

#### Matériaux et propriétés des matériaux

Protection contre les rongeurs	répulsif pour rongeurs
Sans halogène	oui
sans métal	oui
Résistance aux UV	oui

**Fiche de spécifications**  
**OpDAT Câble universel 1x4 OM4 classe C<sub>ca</sub>**

**Caractéristiques**

**Conditions d'environnement**

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-30 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	-22 °F - 140 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Température - Installation °C	-15 °C - 60 °C
Température - Installation °F	5 °F - 140 °F

**Normes/Réglementations**

Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu		
Comportement au feu - classe (EN 50399)		Cca

**Classifications**

ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034
ETIM 9.0	EC000034

**Spécifications d'emballage**

Type d'emballage	1 pc(s) / touret
------------------	------------------

**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

**Fiche de spécifications**  
**OpDAT Câble universel 1x4 OM4 classe C<sub>ca</sub>**

Page 4/4

Référence  
150U0047C120D  
EAN 4251394687124  
12.06.2025  
Version: C

**Illustrations**

Schéma de principe

