

Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles avec bornes

Page 1/6

Référence
110185

EAN 4250184120483


20.08.2025

Version: H


Illustrations



Schéma dimensionnel

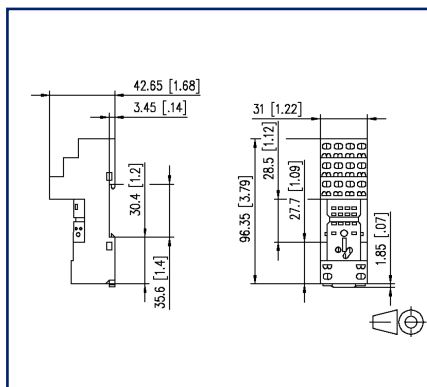

Raccordements

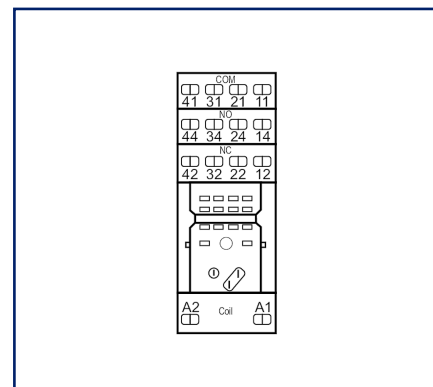

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Socle à relais à 14 pôles avec bornes à ressort pour relais industriels disponibles dans le commerce. La disposition de toutes les pièces métalliques les protège du contact sur une grande surface. Le socle du relais convient au relais industriel MC274. En option, des modules électroniques, tels que des modules LED ou RC, peuvent être branchés sur le socle du relais.

- Étriers de maintien en option
- Raccord rapide intégré pour rail DIN
- Désignation des bornes selon EN 50022
- Entrée et sortie séparées



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles avec bornes

Page 2/6

Référence
110185

EAN 4250184120483

20.08.2025

Version: H

Caractéristiques

Alimentation

Tension de service	300 V CA
Consommation électrique AC (max)	10 A

Boîtier

Dimensions

Dimension (L x H x P)	31 mm x 95,35 mm x 42,65 mm
Dimension (L x H x P)	1,22 in. x 3,754 in. x 1,679 in.

Poids	88 g
Type de montage	Rail DIN TH35
Position de montage	tout
Juxtaposition	sans espacement
Type de connexion	Borniers à ressort

Matériel

Couleur	noir
---------	------

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP20
---	------

Données Climatiques

Service

Température - Service °C	0 °C - 55 °C
Température - Service °F	32 °F - 131 °F

Stockage

Température - Stockage °C	-20 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 158 °F

Environnement

Température - Environnement °C	-25 °C - 70 °C
Température - Environnement °F	-13 °F - 158 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé

Elektrische Daten

Isolement VDE 0110b	C250
Tenue en tension	2.500 V _{eff}
Protection contre les contacts	VBG 4



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles avec bornes

Page 3/6

Référence
110185

EAN 4250184120483

20.08.2025

Version: H

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456
ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles avec bornes

Page 4/6

Référence
110185

EAN 4250184120483

20.08.2025

Version: H

Accessoires

Référence	Désignation
11017905	RC Module 230 V CA
11017910	RC Module 24 V CA
110189	Étrier de maintien en plastique pour R274
817133	Étrier de maintien en métal



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles avec bornes

Page 5/6

Référence
110185

EAN 4250184120483

20.08.2025

Version: H

Accessoires de

Référence	Désignation
110017051407	MC274-4W 230 V CA
110017101407	MC274-4W 24 V CA
110017251407	MC274-4W 24 V CC



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles avec bornes

Page 6/6

Référence
110185


EAN 4250184120483

20.08.2025

Version: H

Illustrations

Schéma dimensionnel

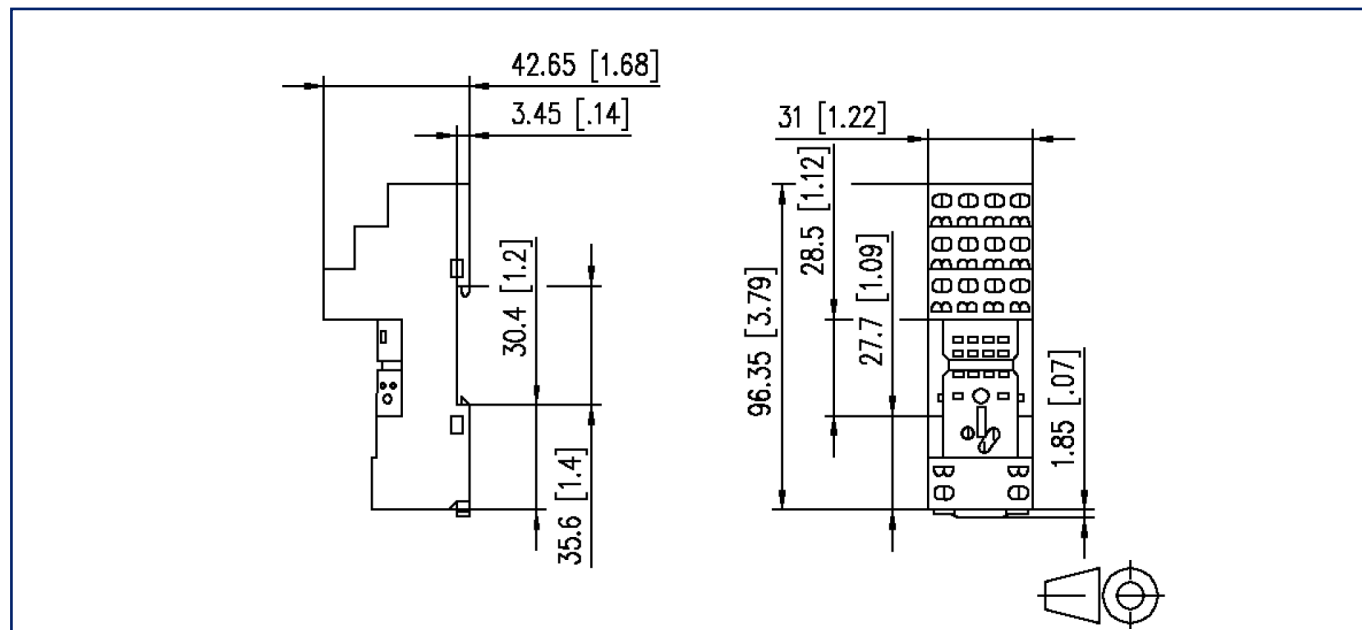

Raccordements

