

Fiche de spécifications

ENW-E12, 230 V CA

Page 1/8

Référence
11030805

EAN 4250184121244


20.08.2025

Version: I

Illustrations



Schéma dimensionnel

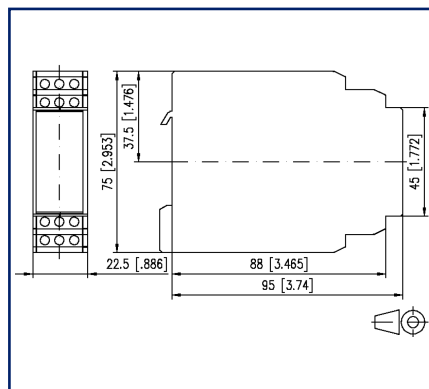

Raccordements

A1	14	12
11		B3
	24	
21		22
	14	
11		12
B3		B1
B2		A1
A2		
24	B1	B2
21	22	A2

A1 - A2
Tension de Service

11-12-14 / 21-22-24
Contacts de sortie
2 inverseurs

B1-B2-B3
Électrode entrées

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Le détecteur de niveau sert à surveiller le niveau ou les fuites de tous les milieux conducteurs non combustibles. Le seuil d'action peut être réglé via un potentiomètre proportionnel. En tant que détecteur, l'appareil fonctionne avec une électrode (EO) et la mise à la terre (EM), par ex. pour les messages concernant le minimum et le maximum, comme protection contre le débordement ou la marche à vide de pompes à immersion. Si la surface du niveau est agitée, il est recommandé d'utiliser une électrode supplémentaire (EU). En tant que régulateur tout ou rien, l'appareil contrôle des pompes ou des vannes au moyen des électrodes EO, EU et de la mise à la terre EM pour remplir ou vider automatiquement des cuves. Comme mise à la terre, il est possible d'utiliser une paroi de la cuve qui est conductrice envers le milieu. Si 2 électrodes sont raccordées il faut relier les contacts B2 et B3 avec un cavalier! Version : 230 V CA



Fiche de spécifications ENW-E12, 230 V CA

Page 2/8

Référence
11030805

EAN 4250184121244

20.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Alimentation

Tension de service	230 V CA -10% ... +10%
Gamme fréquentielle	50 ... 60 Hz
Fonctionnement permanent	100 %
Temps de récupération	>= 250 ms

Entrées

Retard de réponse	5 - 50 kOhm, réglable
Durée de retombée typique	20 ms
Délai de déclenchement de l'obturateur	<= +/- 0,01 %

Sorties

Contacts	2 inverseurs
Matériau du contact	AgSnO ₂
Tension de commutation (max.)	250 V
Courant continu	6 A
Retard au coupure	230 V~ 6 A AC1, 230 V~ 3 A AC3, 230 V~ 0,12 A, 60 V~ 0,6 A, 24 V~ 3 A, 12 V~ 4 A DC1
Fréquence de commutation	600 cycles de fonctionnement/h
Durée de vie mécanique	3x10 ⁷ cycles de fonctionnement
Durée de vie électrique	2x10 ⁵ cycles de fonctionnement
Affichage	DEL verte

Boîtier

Dimensions	
Dimension (L x H x P)	22,5 mm x 75 mm x 95 mm
Dimension (L x H x P)	0,886 in. x 2,953 in. x 3,74 in.
Poids	300 g
Type de montage	Rail DIN TH35
Position de montage	tout
Juxtaposition	sans espacement
Type de connexion	Borniers à vis



Fiche de spécifications ENW-E12, 230 V CA

Page 3/8

Référence
11030805

EAN 4250184121244

20.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Borniers

Section de raccordement solide	0,2 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Section de raccordement multibrins	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Section de raccordement avec embout de fil	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Couple de la vis (max)	0,5 Nm
Longueur de dénudage (min)	8 mm

Matériel

Matériau - Boîtier	Polyamid 6.6 V0
Couleur	gris
Matériau - blocs de jonction	Polyamid 6.6 V0
Matériau - Cache	Polyamid 6.6 V0

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP40
Degré de protection - borniers (selon IEC 60529)	IP20

Données Climatiques

Service	
Température - Service °C	0 °C - 55 °C
Température - Service °F	32 °F - 131 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé
Stockage	
Température - Stockage °C	-20 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 158 °F

Perte de puissance

Perte de puissance de la bobine (typique)	2 W
Jeu de contacts de perte de puissance (typique)	500 mW

Classifications

ETIM 7.0	EC001447
ETIM 8.0	EC001447
ETIM 9.0	EC001447
ETIM 10.0	EC001447

Fiche de spécifications ENW-E12, 230 V CA

Page 4/8

Référence
11030805

EAN 4250184121244

20.08.2025

Version: I

Caractéristiques

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications ENW-E12, 230 V CA

Page 5/8

Référence
11030805

EAN 4250184121244

20.08.2025

Version: I

Accessoires

Référence	Désignation
11032401	Capteur immergeable TE2
110329	Capteur de fuite LKS1
11032901	Capteur de fuite LKS1 marron
11032902	Capteur de fuite LKS-ZD noir



Fiche de spécifications ENW-E12, 230 V CA

Page 6/8

Référence
11030805


EAN 4250184121244

20.08.2025

Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

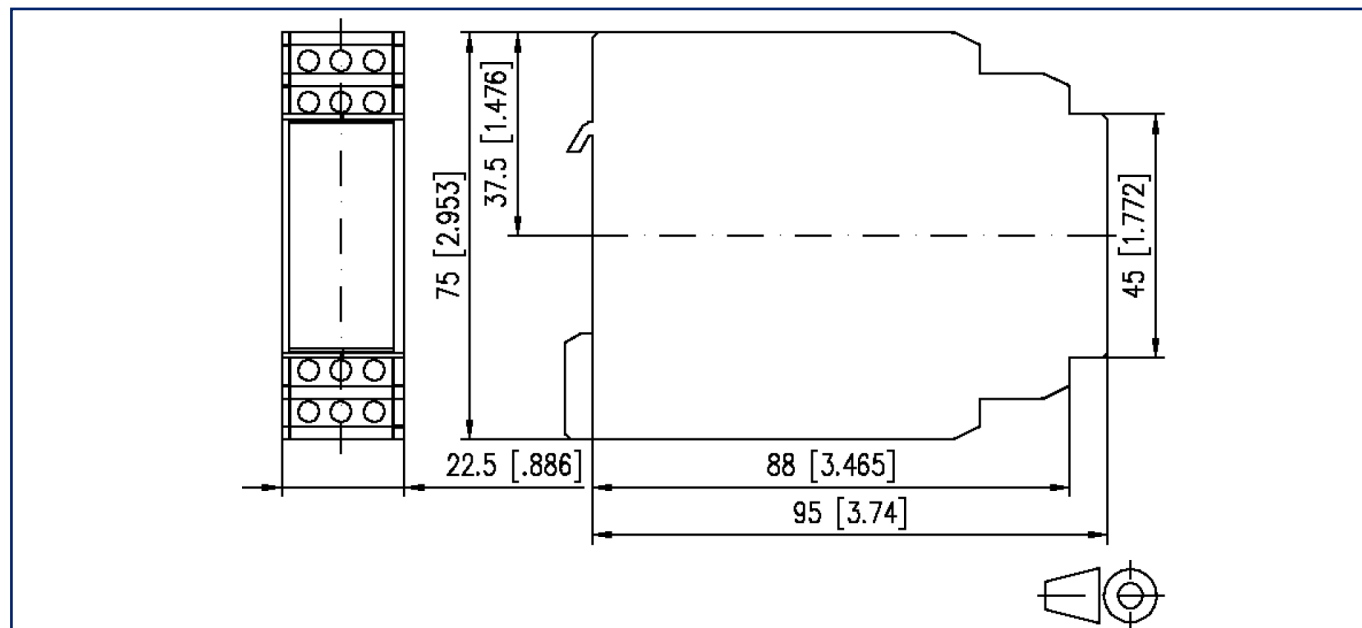

Raccordements

A1	14	12
11		B3
21	24	22
11	14	12
B3	B1	A1
B2		
A2		
24	B1	B2
21	22	A2

A1 - A2

Tension de Service

11-12-14 / 21-22-24

Contacts de sortie
2 inverseurs

B1-B2-B3

Électrode entrées



Fiche de spécifications ENW-E12, 230 V CA

Page 7/8

Référence
11030805

EAN 4250184121244

20.08.2025


Version: I

Illustrations

Exemple de connexion

Anschlussbeispiel / Connection example / Exemple de connexion


2x Tauchelektrode TE2
Submersible electrode TE2
Électrode submersible TE2

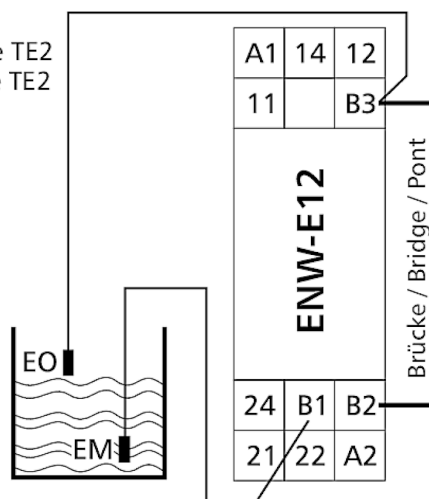

Exemple de connexion

Anschlussbeispiel / Connection example / Exemple de connexion

3x Tauchelektrode TE2
Submersible electrode TE2
Électrode submersible TE2

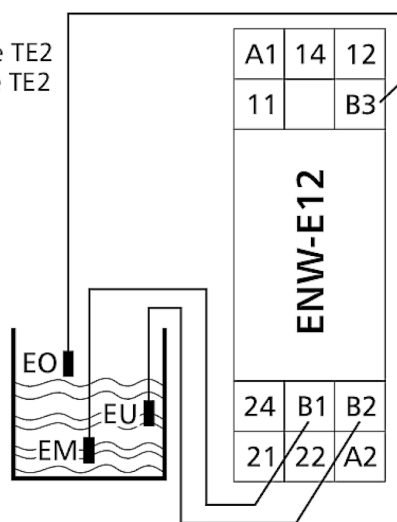

Fiche de spécifications
ENW-E12, 230 V CA

Page 8/8

Référence
11030805

EAN 4250184121244

20.08.2025

Version: I

Illustrations

Diagramme fonctionnel

