

Fiche de spécifications

Star du codage gris avec groupe de 6 pions de codage

Page 1/4

Référence
720243-01-4

21.08.2025

Version: I

Illustrations


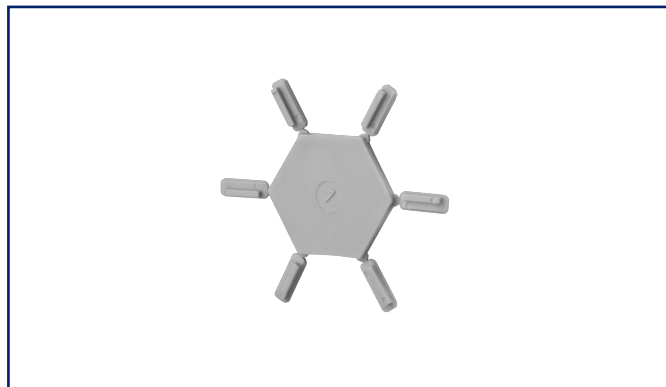


Schéma dimensionnel à titre d'exemple

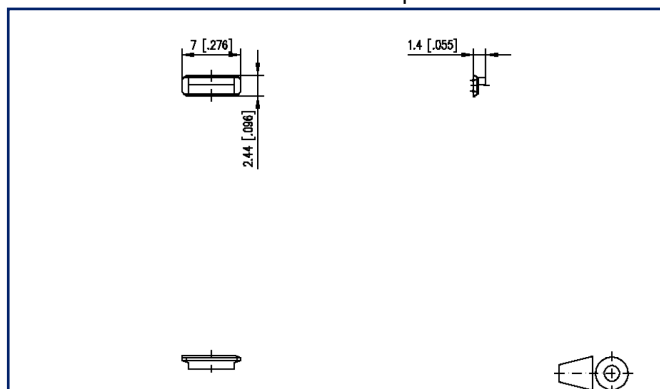

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Les pions de codage sont introduits dans les encoches de guidage du bornier et de l'embase correspondante
- Cette méthode de codage évite la perte de pôle. Pour plus de détails, vous référez au schéma ci-dessous.
- variantes : 720243-01-3 avec 6 pions oranges gauche; 720243-02-3 avec 6 pions oranges droit, 720243-01-4 6 avec 6 pions gris gauche, 720243-02-4 avec 6 pions gris droit



Fiche de spécifications

Page 2/4

Star du codage gris avec groupe de 6 pions de codage

Référence
720243-01-4

21.08.2025

Version: I

Caractéristiques**Matériel**

matériau isolant	PA66
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 3/4

Star du codage gris avec groupe de 6 pions de codage

Référence
720243-01-4

21.08.2025

Version: I

Accessoires de

Référence	Désignation
311692	RP01JxxVBWN Typ 169



Fiche de spécifications

Star du codage gris avec groupe de 6 pions de codage

Page 4/4

Référence
720243-01-4

21.08.2025

Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

