

# Fiche de spécifications

## PR065xxVBEC Type 477

Page 1/7

Référence  
314771xx57

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: AA

### Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


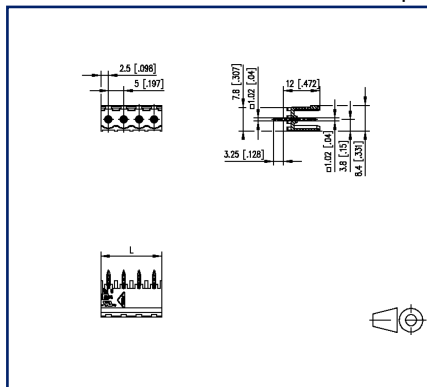


Schéma de perçage à titre d'exemple

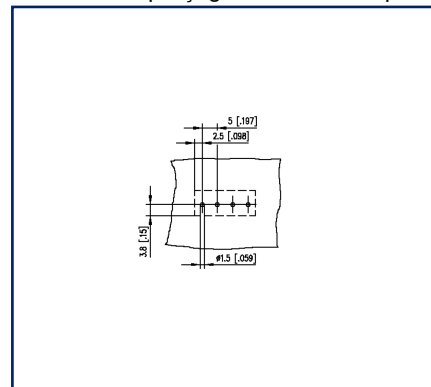

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- sans cloisons latérales
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles
- codable



# Fiche de spécifications PR065xxVBEC Type 477

Page 2/7

Référence  
314771xx57

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: AA

## Caractéristiques

| Données générales                                                                         |                                      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| Longueur picot soudable                                                                   | 3,25 mm                              |       |       |
| nombre de pôles min                                                                       | 2                                    |       |       |
| nombre de pôles max                                                                       | 12                                   |       |       |
| Classe d'isolation                                                                        | CTI 600                              |       |       |
| distance air/ligne fuite                                                                  | 4 mm                                 |       |       |
| Degré de protection                                                                       | IP00                                 |       |       |
| Courant assigné                                                                           | 13,5 A                               |       |       |
| Catégorie de surtension                                                                   | III                                  | III   | II    |
| Degré de pollution                                                                        | 3                                    | 2     | 2     |
| Tension assignée                                                                          | 320 V                                | 800 V | 800 V |
| Tension d'essai                                                                           | 6 kV                                 | 6 kV  | 6 kV  |
| Certifications                                                                            |                                      |       |       |
|  V / A | 300 / 15                             |       |       |
| approbation fichier UL                                                                    | E121004                              |       |       |
|        | 320 V / 4 kV / 13.5 A / 1,0 x 1,0 mm |       |       |
| Matériel                                                                                  |                                      |       |       |
| matériau isolant                                                                          | PA66/6T                              |       |       |
| inflammibilité                                                                            | V0                                   |       |       |
| matériau de picot                                                                         | CuMg                                 |       |       |
| surface de picot                                                                          | Cu + Sn                              |       |       |
| Fil incandescent inflammabilité GWFI                                                      | 960 °C selon IEC 60695-2-12          |       |       |
| Fil incandescent Ignition GWIT                                                            | 775 °C selon IEC 60695-2-13          |       |       |
| Données Climatiques                                                                       |                                      |       |       |
| température plafond                                                                       | 105 °C                               |       |       |
| température plancher                                                                      | -40 °C                               |       |       |
| Général                                                                                   |                                      |       |       |
| Tolérance                                                                                 | ISO 2768 -mH                         |       |       |
| Soudabilité                                                                               | apte au reflow                       |       |       |
| Note d'utilisation                                                                        |                                      |       |       |

**Fiche de spécifications  
PR065xxVBEC Type 477**

Page 3/7

**Référence  
314771xx57****xx=nombre de pôles**

25.08.2025

Version: AA

**Caractéristiques**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



## Fiche de spécifications PR065xxVBEC Type 477

Page 4/7

Référence  
314771xx57

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: AA

### Accessoires

| Référence   | Désignation          |
|-------------|----------------------|
| 700024-01-9 | Star du codage blanc |
| 700523-0157 | Geh_Kappe_swg_Block  |



## Fiche de spécifications PR065xxVBEC Type 477

Page 5/7

Référence  
314771xx57

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: AA

### Pendant de

| Référence   | Désignation          |
|-------------|----------------------|
| 313131      | RP035xxHBLC Type 313 |
| 313141      | RP035xxHBLD Type 314 |
| 31314103-08 | RP035xxHBLD Typ 314  |
| 31314103-09 | RP035xxHBLD Typ 314  |
| 313491      | RP015xxVBLC Type 349 |
| 313501      | RP015xxSBLC Type 350 |
| ASP045      | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0450222  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0450322  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0450422  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0450522  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0450622  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0450722  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0450822  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0450922  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0451022  | SP045xxVBNC ASP045   |
| ASP0451222  | SP045xxVBNC ASP045   |
| SP065XXVBNC | SP065xxVBNC          |
| SP065XXVBPC | SP065xxVBPC          |
| SP995XXVBNC | SP995xxVBNC          |

## Fiche de spécifications PR065xxVBEC Type 477

Page 6/7

Référence  
314771xx57


xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: AA

### Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

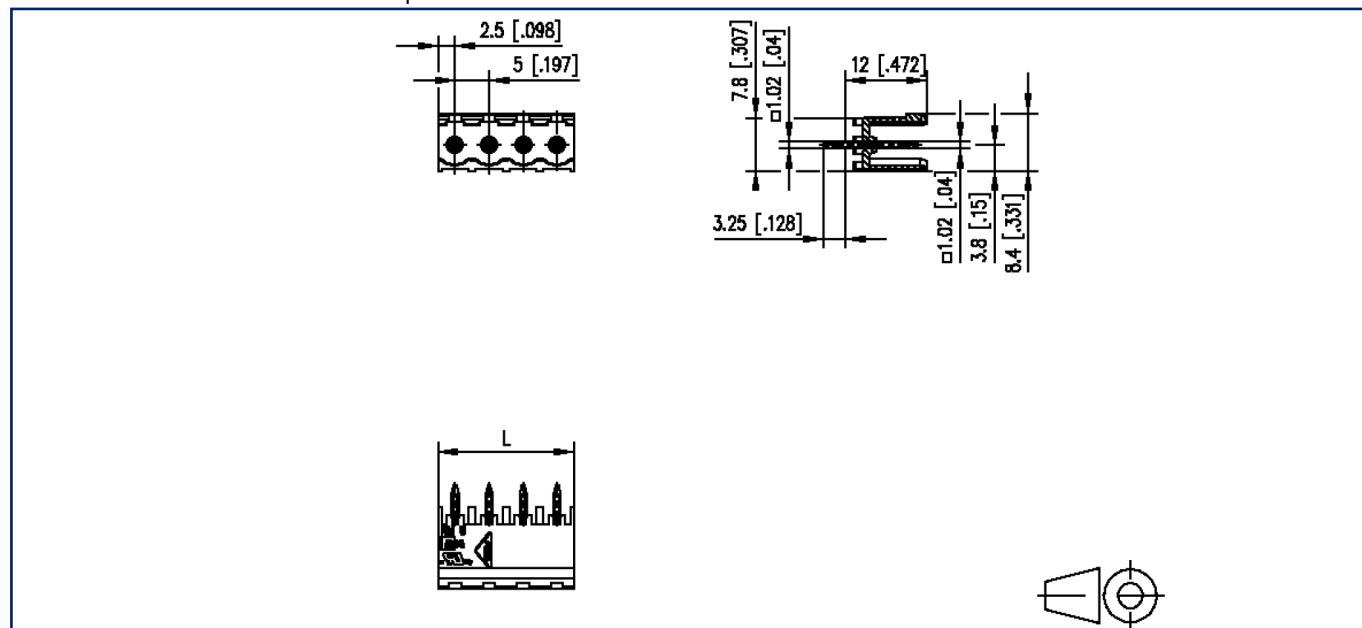

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 5 \text{ mm} [0.197]$



## Fiche de spécifications PR065xxVBEC Type 477

Page 7/7

Référence  
314771xx57

xx=nombre de pôles

25.08.2025

Version: AA

### Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

