

Fiche de spécifications

OpDAT REGpro plaque frontale 6xE2000-D MM

Référence
15024A5A06-E

EAN 4250184141709


23.09.2025

Version: AC

Illustrations



Schéma dimensionnel

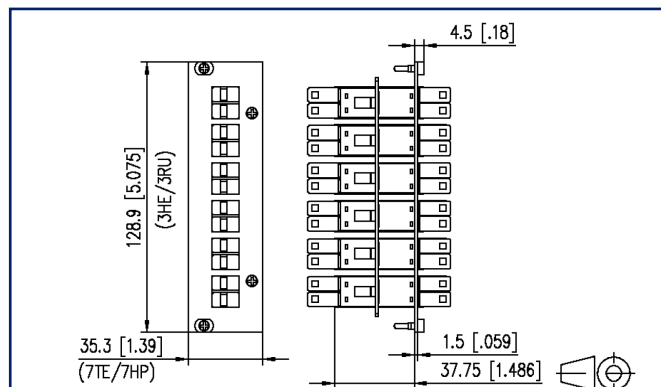

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Plaque frontale 3UH/7UL (unités de division) avec 6 coupleurs E2000 DC
- Douille de guidage en céramique avec fente pour les applications singlemode et multimode
- Convient pour le montage sur OpDAT REGpro et OpDAT REGpro24
- Tôle d'acier peinte par poudrage, grise
- Versions : équipée avec 12 coupleurs E2000-D, chacun en bleu (OS2), beige (OS2) ou coupleurs E2000-D APC, en vert (OS2)



Fiche de spécifications

Page 2/5

OpDAT REGpro plaque frontale 6xE2000-D MM

Référence
15024A5A06-E

EAN 4250184141709

23.09.2025

Version: AC

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	plaque frontale
Type de montage	3UH/7UL
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	beige
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	43,75 mm x 128,9 mm x 35,3 mm
Dimension (L x L x H)	1,722 in. x 5,075 in. x 1,39 in.
Unité de hauteur	3UH
Unité de largeur	7UL
Type de mode de la fibre	Multimode

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	Coupleurs E2000 DC
Connectique interface 2	Coupleurs E2000 DC
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports interface 2	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 2	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6

Informations mécaniques

Découpe	E2000 DC
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000



Fiche de spécifications

Page 3/5

OpDAT REGpro plaque frontale 6xE2000-D MM

Référence
15024A5A06-E

EAN 4250184141709

23.09.2025

Version: AC

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Cadre porteur	acier
Matériau - Cadre porteur, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/5

OpDAT REGpro plaque frontale 6xE2000-D MM

Référence
15024A5A06-E

EAN 4250184141709

23.09.2025

Version: AC

Accessoires de

Référence	Désignation
15024A10-24-E	OpDAT REGpro24 boîtier sans cassette d'épissures
15024A10-E	OpDAT REGpro boîtier sans cassette d'épissures
15024A10S-E	OpDAT REGpro boîtier avec cassette d'épissures et support d'épissures crimp
15024B10-E	OpDAT REG S pour câbles préconnectorisé
15024B10S-E	OpDAT REG S pour support d'épissures crimp
15024B10S-S	OpDAT REG S pour support d'épissures thermo-rétractables



Fiche de spécifications

Page 5/5

OpDAT REGpro plaque frontale 6xE2000-D MM

Référence
15024A5A06-E

EAN 4250184141709

23.09.2025

Version: AC

Illustrations

Schéma dimensionnel

