

Fiche de spécifications

OpDAT cordon de brassage 1x1 OS2 20,0 m

Page 1/4

Référence
150P300020M

EAN 4251394654225

15.10.2025

Version: J

Illustrations


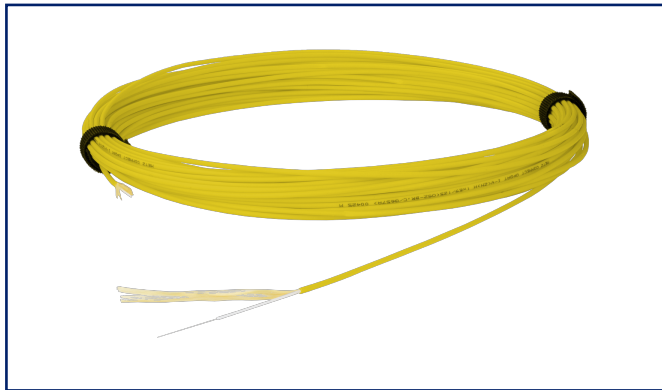


Schéma de principe

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

Description du produit

- câble de connexion I-V(ZN)H
- câble simplex pour montage direct sur fiche pour utilisation en intérieur
- fibre insensible au pliage
- gaine du câble : LSHF
- résistant aux UV, sans métal, étanche dans le sens longitudinal
- construction du câble : Ø2 mm avec tube à structure serrée de 900 µm
- décharge de traction : aramide
- normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2ème édition, IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000
- variantes fibre type OS2 : 20 m en anneau de câble, 50 m sur tambour en carton, 100 m sur tambour en carton

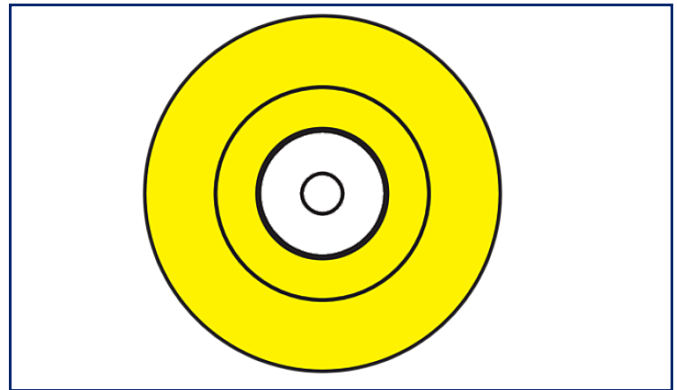

Fiche de spécifications

OpDAT cordon de brassage 1x1 OS2 20,0 m

Page 2/4

Référence
150P300020M

EAN 4251394654225

15.10.2025

Version: J

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	zones de bureaux FTTD (fiber to the desk) à l'intérieur centre de données
Technique de transmission	Fibre optique
Type de mode de la fibre	Monomode
Classe de fibre	OS2
Type de câble	cordon de brassage
Nombre de fibres par câble/ fibre	1

Propriétés géométriques

Longueur de câble (m)	20 m
Diamètre extérieur de la gaine du câble (mm)	2 mm
Diamètre extérieur de la gaine du câble (pouces)	0.079 in.
Diamètre de la gaine de fibre /brin	900 µm

Informations mécaniques

décharge de traction	fil d'aramide
Résistance à la traction en cours de service	60 N
Résistance à la traction à l'installation (max.)	100 N
Rayon de courbure à l'installation	40 mm
Rayon de courbure en service	20 mm
Résistance à la compression transversale	100 N/100 mm

Matériaux et propriétés des matériaux

Sans halogène	oui
sans métal	oui

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 85 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 185 °F
Température - Service °C	-20 °C - 60 °C
Température - Service °F	-4 °F - 140 °F
Température - Installation °C	-20 °C - 60 °C
Température - Installation °F	-4 °F - 140 °F

Fiche de spécifications OpDAT cordon de brassage 1x1 OS2 20,0 m

Page 3/4

Référence
150P300020M

EAN 4251394654225

15.10.2025

Version: J

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC001263
ETIM 8.0	EC001263
ETIM 9.0	EC001263
ETIM 10.0	EC001263

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / touret

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications
OpDAT cordon de brassage 1x1 OS2 20,0 m

Page 4/4

Référence
150P300020M
EAN **4251394654225**
15.10.2025
Version: J

Illustrations

Schéma de principe

