

Fiche de spécifications

DCCS groupe d'assemblage OM3 6xMTP type A

Page 1/5

Référence
130D205M00000A
EAN 4251394644882
11.06.2025
Version: C

Illustrations


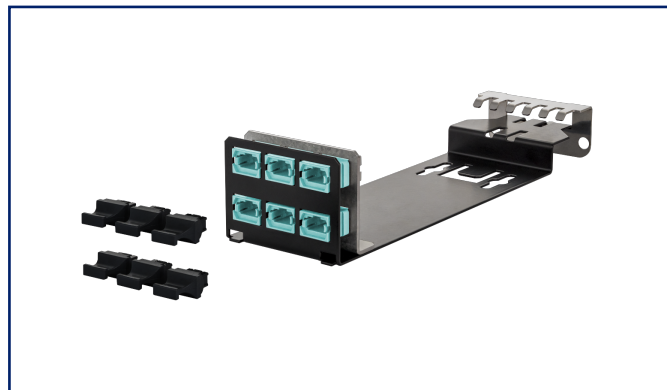


Schéma dimensionnel

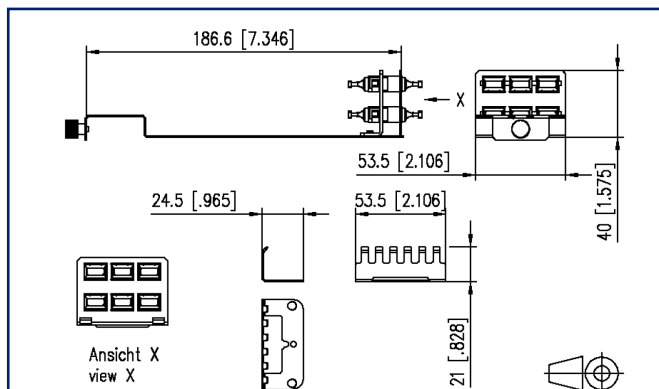

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Support DCCS avec 6 coupleurs MPO/MTP montés à l'avant
- les coupleurs MM sont disponibles pour une affectation "aligned" (key up/ key up, type B) et "opposed" (key up/key down, type A)
- coupleurs SM disponibles pour une affectation "opposed" (key up/key down, type A)
- montage/démontage facile dans les groupes d'assemblage DCCS (19 pouces, 1 U)
- convient pour l'installation de câbles de liaison MPO/MTP dans des longueurs spécifiques au client
- boîtier : tôle d'acier revêtement en poudre noire, décharge de traction par un support inclus
- variantes : vert (SM), vert citron (OM5), violet (OM4), aqua (OM3), type d'affectation A, type d'affectation B
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur



Fiche de spécifications

Page 2/5

DCCS groupe d'assemblage OM3 6xMTP type A

Référence
130D205M00000A
EAN 4251394644882
11.06.2025
Version: C

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	groupe d'assemblage / module
Type de montage	DCCS
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur	aqua
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	211 mm x 53 mm x 40 mm
Dimension (L x L x H)	8,307 in. x 2,087 in. x 1,575 in.
Classe de fibre	pour OM3
Type de mode de la fibre	Multimode

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	MPO/MTP-Coupleur Key up / Key down
Nombre de ports interface 1	6
Nombre de ports équipés interface 1	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	6
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	6

Informations mécaniques	
Découpe	DCCS
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 500
décharge de traction	en option



Fiche de spécifications

Page 3/5

DCCS groupe d'assemblage OM3 6xMTP type A

Référence
130D205M00000A
EAN 4251394644882
11.06.2025
Version: C

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier du groupe d'assemblage	tôle d'acier
Matériau - Boîtier du coupleur	PEI (polyetherimide)
Matériau - Protection anti-poussière	PC (polycarbonate)
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001129
ETIM 8.0	EC001129
ETIM 9.0	EC001129

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications

Page 4/5

DCCS groupe d'assemblage OM3 6xMTP type A

Référence

130D205M00000A

EAN 4251394644882

11.06.2025

Version: C

Accessoires de

Référence	Désignation
130D2B1B-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir
130D2B1G-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair
130D2B2B-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage noir
130D2B2G-E	DCCS2 BGT 19 pouces 1UH support pour groupes d'assemblage gris clair



Fiche de spécifications

Page 5/5

DCCS groupe d'assemblage OM3 6xMTP type A

Référence
130D205M00000A
EAN 4251394644882
11.06.2025
Version: C

Illustrations

Schéma dimensionnel

