

Fiche de spécifications

PR055xxVBHC Type 048

Page 1/6

Référence
310481xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AB

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


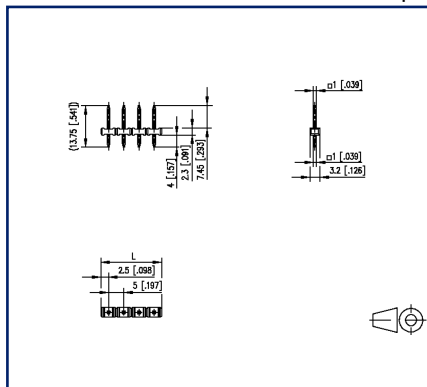


Schéma de perçage à titre d'exemple

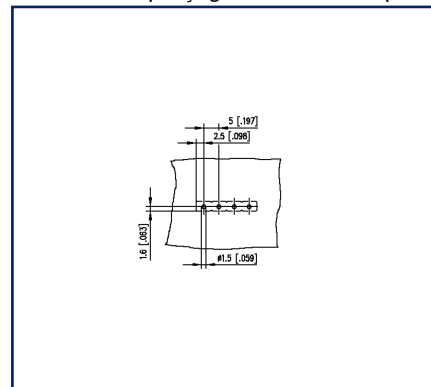

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles



Fiche de spécifications PR055xxVBHC Type 048

Page 2/6

Référence
310481xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AB

Caractéristiques

Données générales

Longueur picot soudable	4 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 400		
distance air/ligne fuite	4 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	15 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	250 V	500 V	500 V
Tension d'essai	6 kV	6 kV	6 kV

Certifications

 V / A	300 / 15
approbation fichier UL	E121004
	320 V / 4 kV / 13.5 A / 1,0 x 1,0 mm

Matériel

matériau isolant	PA
inflammabilité	V0
matériau de picot	CuFeP
surface de picot	Ni + Sn
Fil incandescent inflammabilité GWFI	850 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	apte au reflow

Note d'utilisation

Fiche de spécifications PR055xxVBHC Type 048

Page 3/6

Référence
310481xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AB

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications PR055xxVBHC Type 048

Page 4/6

Référence
310481xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AB

Pendant de

Référence	Désignation
312071	RP025xxHBLC Type 207



Fiche de spécifications PR055xxVBHC Type 048

Page 5/6

Référence
310481xx


xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AB

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

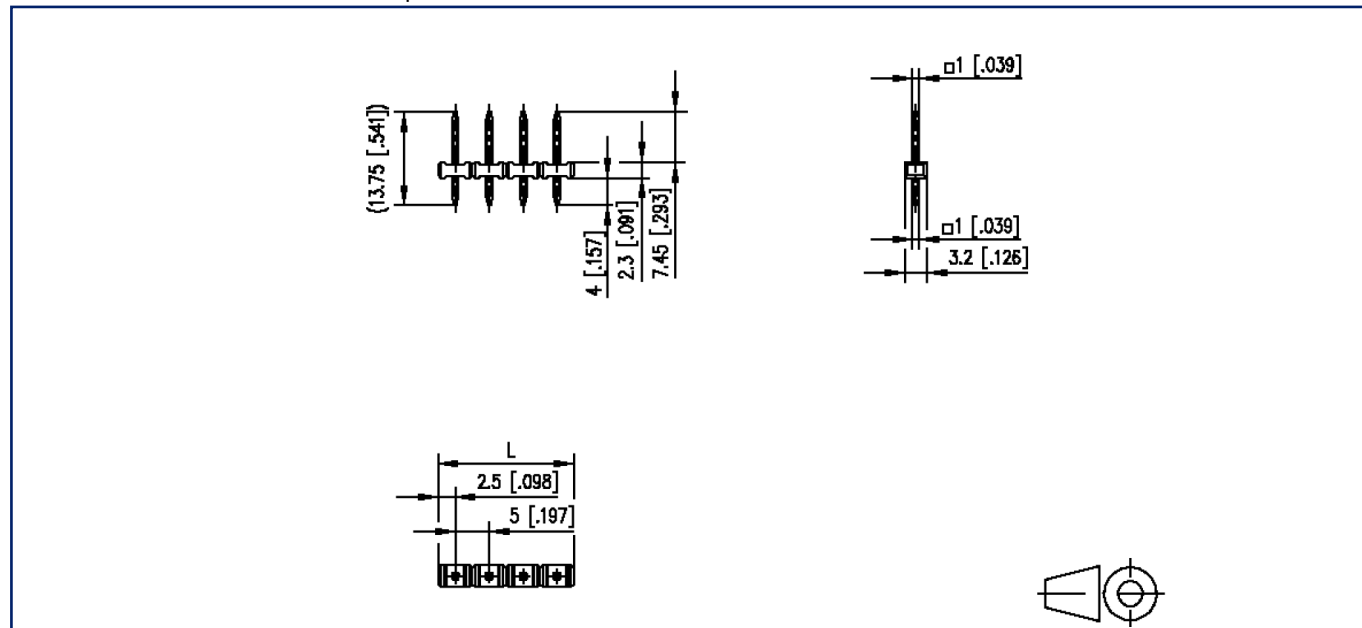

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 5 \text{ mm } [0.197]$

Fiche de spécifications PR055xxVBHC Type 048

Page 6/6

Référence
310481xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AB

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

