

Fiche de spécifications

PT11AxxVBEC Type 219

Page 1/7

Référence
312192xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


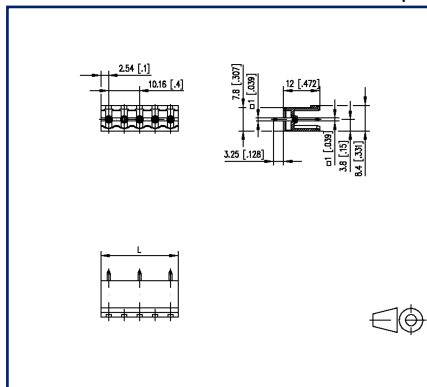


Schéma de perçage à titre d'exemple

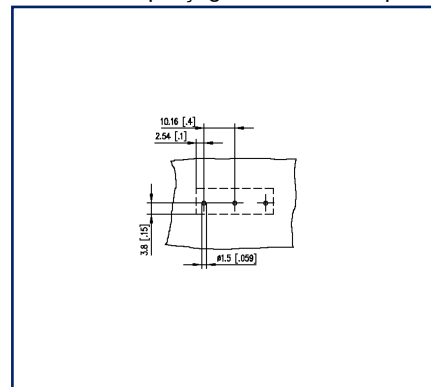

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 10,16 mm, sens de connexion vertical 0°
- sans cloisons latérales, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir



Fiche de spécifications PT11AxxVBEC Type 219

Page 2/7

Référence
312192xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Caractéristiques

Données générales

Longueur picot soudable	3,25 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	12		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	9,18 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	630 V	1000 V	1000 V
Tension d'essai	8 kV	8 kV	8 kV

Certifications

 V / A	600 / 15
approbation fichier UL	E121004
	630 V / 6 kV / 13.5 A / 1,0 x 1,0 mm

Matériel

matériau isolant	PA66
inflammabilité	V0
matériau de picot	CuFe
surface de picot	Ni + Ag
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s

Note d'utilisation

**Fiche de spécifications
PT11AxxVBEC Type 219**

Page 3/7

**Référence
312192xx****xx=nombre de pôles**

22.08.2025

Version: U

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications PT11AxxVBEC Type 219

Page 4/7

Référence
312192xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Accessoires

Référence	Désignation
700024-01-9	Star du codage blanc



Fiche de spécifications PT11AxxVBEC Type 219

Page 5/7

Référence
312192xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Pendant de

Référence	Désignation
312132	RP03AxxHBLC Type 213
312142	RP03AxxHBLD Type 214
312502	RP01AxxSBLC Typ 250
ASP04A	SP04AxxVBNC ASP04A



Fiche de spécifications PT11AxxVBEC Type 219

Page 6/7

Référence
312192xx


xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

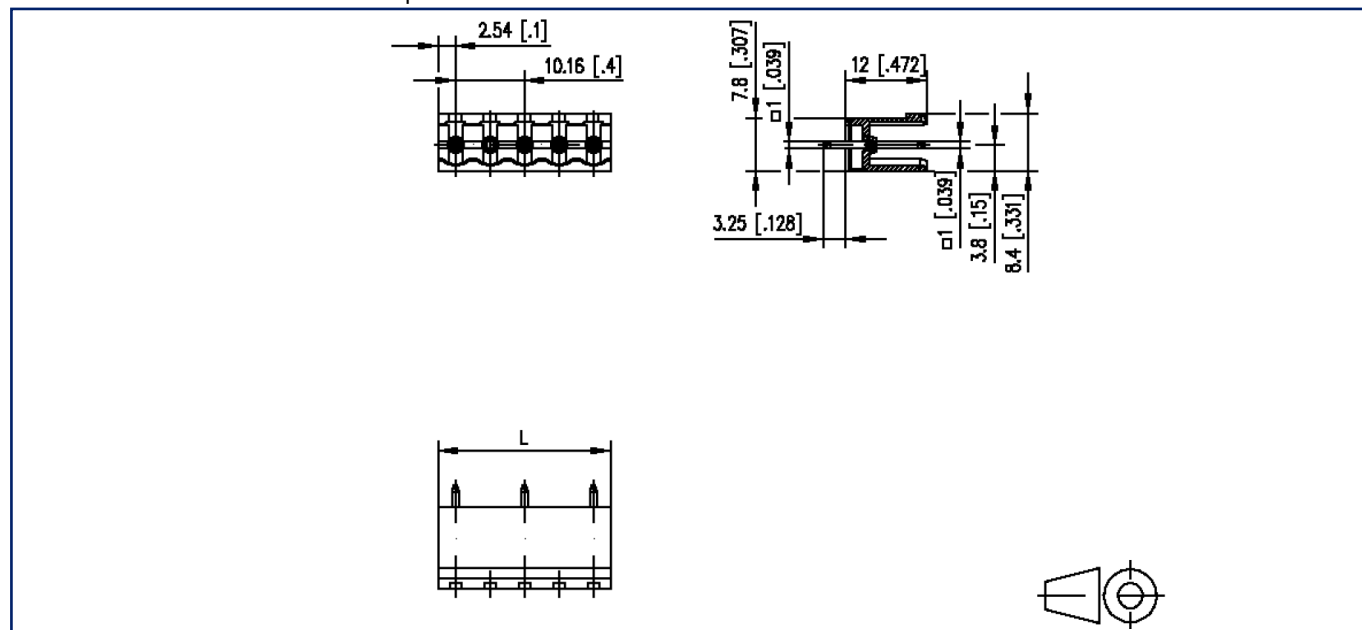

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 5.08 \text{ mm [0.2]}$

Fiche de spécifications PT11AxxVBEC Type 219

Page 7/7

Référence
312192xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: U

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

