

Fiche de spécifications

PT153xxVBEC Type 226

Page 1/6

Référence
312261xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: X

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


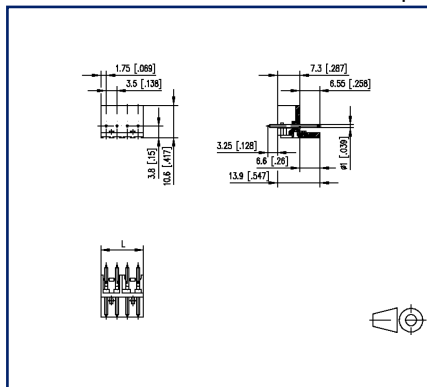


Schéma de perçage à titre d'exemple

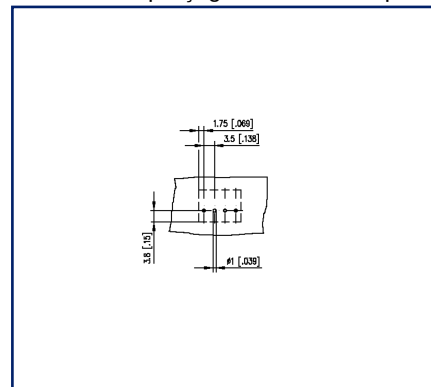

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°
- sans cloisons latérales, barre de guidage, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir



Fiche de spécifications PT153xxVBEC Type 226

Page 2/6

Référence
312261xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: X

Caractéristiques

Données générales

Longueur picot soudable	3,25 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	2,5 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	6 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	200 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV

Certifications

 V / A	125 / 6
approbation fichier UL	E121004
	200 V / 2.5 kV / 6 A / 1,0 mm

Matériel

matériau isolant	PA66
inflammabilité	V0
matériau de picot	CuZnPb
surface de picot	Ni + Ag
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s

Note d'utilisation

Fiche de spécifications PT153xxVBEC Type 226

Page 3/6

Référence
312261xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: X

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications
PT153xxVBEC Type 226

Page 4/6

Référence
312261xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: X

Pendant de

Référence	Désignation
311661	RP023xxHBWC Type 166
31166102	RP02302HBWC Type 166
31166103	RP02303HBWC Type 166
31166104	RP02304HBWC Type 166
31166105	RP02305HBWC Type 166
31166106	RP02306HBWC Type 166
31166107	RP02307HBWC Type 166
31166108	RP02308HBWC Type 166
31166109	RP02309HBWC Type 166
31166110	RP02310HBWC Type 166
31166111	RP02311HBWC Type 166
31166112	RP02312HBWC Type 166
31166114	RP02314HBWC Type 166
31166115	RP02315HBWC Type 166
31166116	RP02316HBWC Type 166
31166117	RP02317HBWC Type 166
31166118	RP02318HBWC Type 166
31166120	RP02320HBWC Type 166

Fiche de spécifications PT153xxVBEC Type 226

Page 5/6

Référence
312261xx


xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: X

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

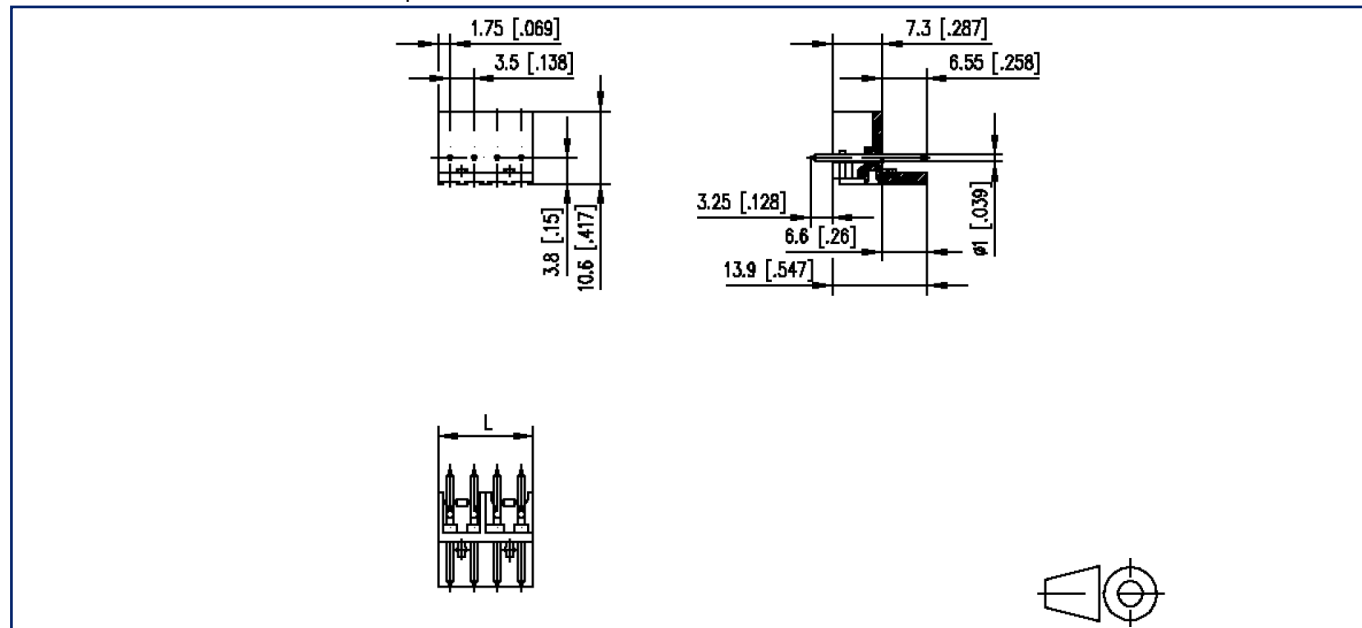

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 3.5 \text{ mm} [0.138]$



Fiche de spécifications PT153xxVBEC Type 226

Page 6/6

Référence
312261xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: X

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

