

Fiche de spécifications

RP033xxVBLC Type 339

Page 1/5

Référence
313391xx

xx=nombre de pôles


22.08.2025

Version: V

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple

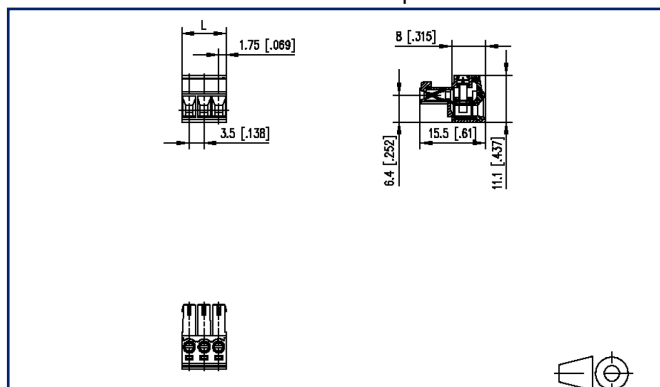

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- bornier à vis, embrochable
- pas 3,50 mm, sens de connexion vertical 0°
- système à cage, juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- entrée de fil face codable perpendiculaire au sens d'enfichage



Fiche de spécifications RP033xxVBLC Type 339

Page 2/5

Référence
313391xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: V

Caractéristiques

Données générales

Couple de serrage SEV	0,25 Nm		
Couple de serrage UL	2,2 lb-in		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	12		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	2,2 mm		
Degré de protection	IP20		
Longueur de dénudage	6 mm		
Courant assigné	12 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	63 V	320 V	320 V
Tension d'essai	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV

Données de connexion

dim câble solide AWG max	0,08 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 28 - AWG 16
dim câble multibr AWG max	0,08 mm ² - 1,5 mm ² / AWG 28 - AWG 16

Certifications

 V / A / AWG	300 / 8 / 28 - 16
approbation fichier UL	E121004
	125 V / 2.5 kV / 9 A

Matériel

matériau isolant	PA66
inflammibilité	V0
matériau de contact	CuSn
Surface de contact	Sn
pas de vis de cage	M2
matériau de cage	CuZnPb
surface de cage	Ni
pas de vis	M2
matériau de vis	8,8

Fiche de spécifications RP033xxVBLC Type 339

Page 3/5

**Référence
313391xx**
xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: V

Caractéristiques

surface de vis	Cu + Ni
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
-----------	--------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications RP033xxVBLC Type 339

Page 4/5

Référence
313391xx

xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: V

Pendant

Référence	Désignation
311881	PR043xxHBBN Type 188
311891	PR043xxVBBN Type 189
313421	PT093xxHBBN Type 342
313431	PT093xxVBBN Type 343



Fiche de spécifications RP033xxVBLC Type 339

Page 5/5

Référence
313391xx


xx=nombre de pôles

22.08.2025

Version: V

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

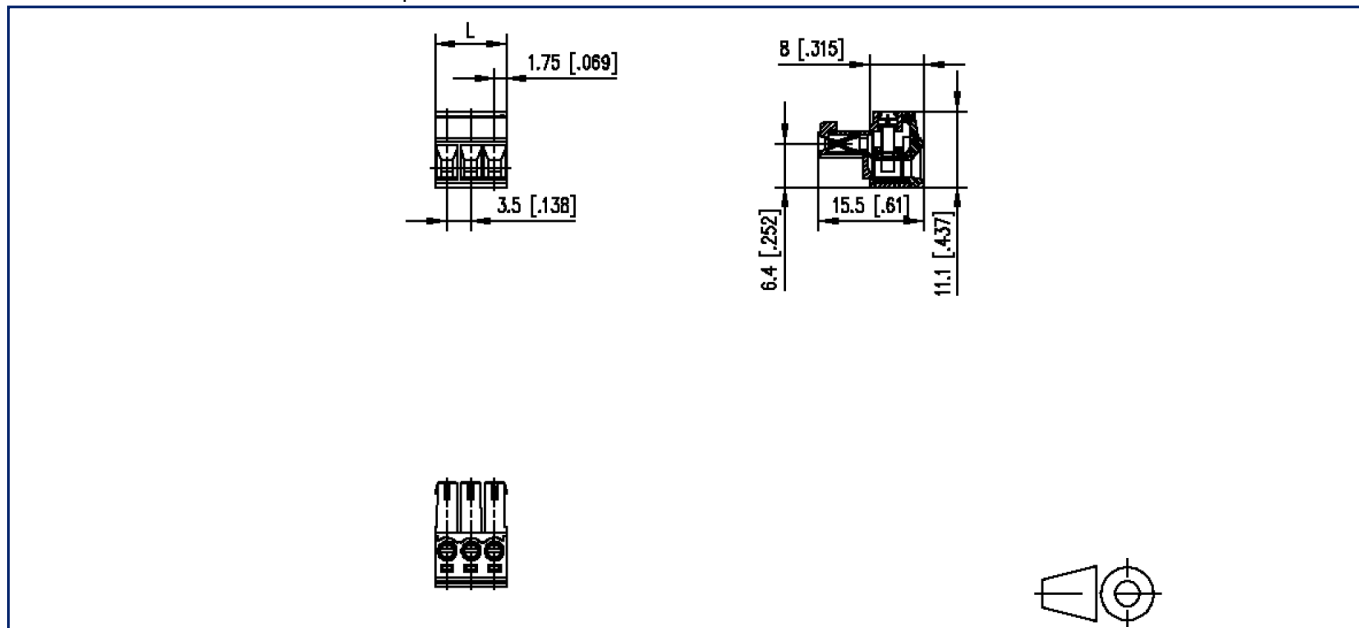

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 3.5 \text{ mm } [0.138]$