

Fiche de spécifications

PT094xxHBBF Type 392

Page 1/7

Référence
313921xx

xx=nombre de pôles
25.08.2025

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple


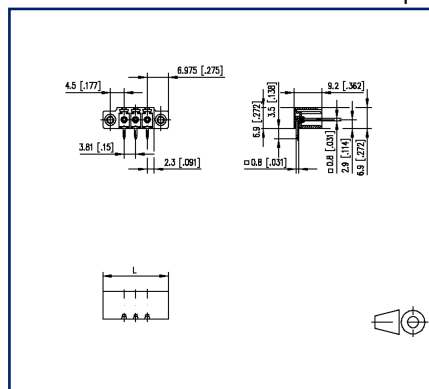


Schéma de perçage à titre d'exemple

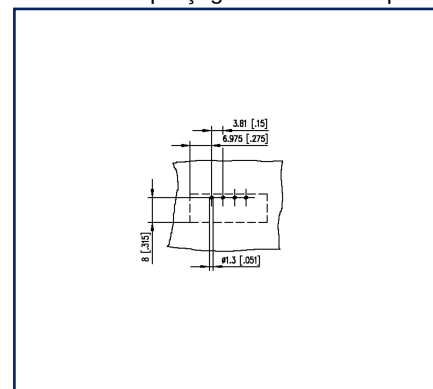

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable
- pas 3,81 mm, sens de connexion horizontal 90°
- cloisons latérales
- couleur noir, bride
- codable



Fiche de spécifications PT094xxHBBF Type 392

Page 2/7

Référence
313921xx

xx=nombre de pôles
25.08.2025

Caractéristiques

Données générales			
Longueur picot soudable	3,5 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 600		
distance air/ligne fuite	3,01 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	9 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	200 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV
Certifications			
 V / A	300 / 8		
approbation fichier UL	E121004		
	160 V / 2.5 kV / 9 A / 0,8 x 0,8 mm		
Matériel			
matériau isolant	PA66		
inflammibilité	V0		
matériau de picot	CuFe		
surface de picot	Ni + Sn		
Insertion du fil	CuZnPb		
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12		
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13		
Données Climatiques			
température plafond	105 °C		
température plancher	-40 °C		
Général			
Tolérance	ISO 2768 -mH		
Soudabilité	Selon JEDEC JESD22-B102E 245°C/5s		
Note d'utilisation			

**Fiche de spécifications
PT094xxHBBF Type 392**

Page 3/7

**Référence
313921xx****xx=nombre de pôles**
25.08.2025**Caractéristiques**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



**Fiche de spécifications
PT094xxHBBF Type 392**

Page 4/7

**Référence
313921xx****xx=nombre de pôles**
25.08.2025**Accessoires**

Référence	Désignation
720293-01-2	Star du codage pour embase, pas 3,81 mm



Fiche de spécifications PT094xxHBBF Type 392

Page 5/7

Référence
313921xxxx=nombre de pôles
25.08.2025

Pendant de

Référence	Désignation
313791	RP034xxVBLF Type 379
ASP084	SP064xxVGNF ASP084



Fiche de spécifications PT094xxHBBF Type 392


Page 6/7

Référence
313921xx

xx=nombre de pôles
25.08.2025

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

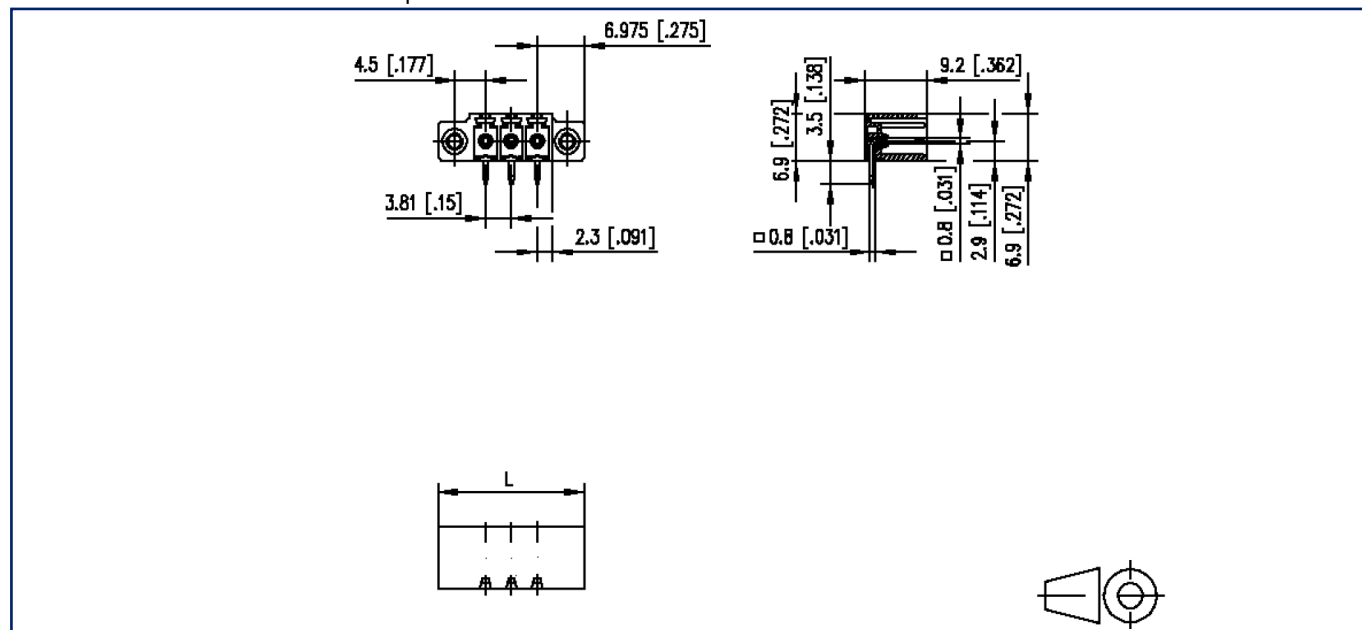

$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 13.95 \text{ mm} [0.549]$



Fiche de spécifications PT094xxHBBF Type 392

Page 7/7

Référence
313921xx

xx=nombre de pôles
25.08.2025

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

