

Page 1/6

EAN 4250184114215

23.09.2025

Version: S

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- bride avec fermeture push-pull selon la norme ISO/IEC 24702, IEC 61076-3-106 Var. 4 et selon les normes EN 50173-1 et EN 50173-3
- montage simple grâce aux découpes murales rondes, réalisable avec des inserts courants pour pince emporte-pièces manuelle
- type de fixation vissage central
- fixation alternative avec 4 vis (M3), ne sont pas contenues dans l'équipement fourni
- peut être monté sur l'avant comme sur l'arrière
- boîtier convenant aux applications industrielles, solidité renforcée
- classe de combustibilité selon UL 94V-0
- résistance aux substances chimiques améliorée
- mise à la terre possible via un connecteur plat de 2,8 mm sur l'insert RJ45
- une seule version pour tous les inserts femelles
- inserts appropriés : E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B ou Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert ou OpDAT Industry LC-D adapter insert

Fiche de spécifications Industry IP67 V4 bulkhead

Page 2/6

Référence
1401043302KE
EAN 4250184114215
23.09.2025
Version: S

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	embase
Type de montage	côté avant ou arrière
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x H)	27 mm x 38 mm
Dimension (L x H)	1,063 in. x 1,496 in.
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	0
Boîtier de protection interface 1	V4
Boîtier de protection interface 2	V4
Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	5 mm - 10,00
Diamètre de la gaine de câble	0,197 in. - 0,394
Sens d'enfichage du module	droit

Informations mécaniques

Type de fixation	avec vis ou écrou central
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 750

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier de protection	PA UL 94 V0
Matériau - Joint d'étanchéité, boîtier de protection	NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
Sans halogène	oui
RoHS	conforme



Fiche de spécifications Industry IP67 V4 bulkhead

Page 3/6

Référence
1401043302KE
EAN 4250184114215
23.09.2025
Version: S

Caractéristiques

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP6X
Pénétration de liquide/immersion	IPX6 et IPX7
Changement rapide de température	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min
Chaleur humide	+25°C / +77°F / +65°C / +149°F / 93% RH // -10°C / -14°F 21 cycles
Essai au brouillard salin (test NSS)	35 °C / 95 °F / 4 days, 5% NaCL
Robustesse accrue	oui
Meilleure résistance aux produits chimiques	oui
Informations Générales	Ce produit est adapté à une utilisation dans des environnements industriels à l'intérieur de bâtiments dont la classe de protection IPxy selon la norme DIN EN 60529 est spécifiée dans cette fiche technique. Non spécifié pour les applications extérieures.

Certifications	
UL listed (file no.)	DUXR.E178484
	

Normes/Réglementations	
Câblage universel du bâtiment	
Secteur industriel	ISO/IEC 24702 DIN EN 50173-3
Norme UL pour accessoires de communication	UL 1863
Indices de protection par boîtier	IEC 60529
Connecteurs pour équipement électronique	
Connecteurs rectangulaires	DIN EN 61076-3-106

Classifications	
ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437

Fiche de spécifications
Industry IP67 V4 bulkhead

Page 4/6

Référence
1401043302KE
EAN 4250184114215
23.09.2025
Version: S**Caractéristiques****Spécifications d'emballage**

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications Industry IP67 V4 bulkhead

Page 5/6

Référence
1401043302KE
EAN **4250184114215**
23.09.2025
Version: S

Accessoires

Référence	Désignation
1401048102KI	Industry IP67 V4 bulkhead protective cap
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568A
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur Class E
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568B
1401900810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , PROFINET
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert
1401U10812KI	E-DAT Industry USB A 3.0 adaptateur insert
1402100820MI	OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert
1402300820MI	OpDAT Industry LC-D MM adapter insert
1402K00820MI	OpDAT Industry SC-RJ/2SC SM adapter insert
1402L00820MI	OpDAT Industry LC-D SM adapter insert
140310-E	Screwdriver bulkhead V4




Fiche de spécifications Industry IP67 V4 bulkhead

Page 6/6

Référence
1401043302KE
EAN 4250184114215
23.09.2025
Version: S

Illustrations

Schéma dimensionnel

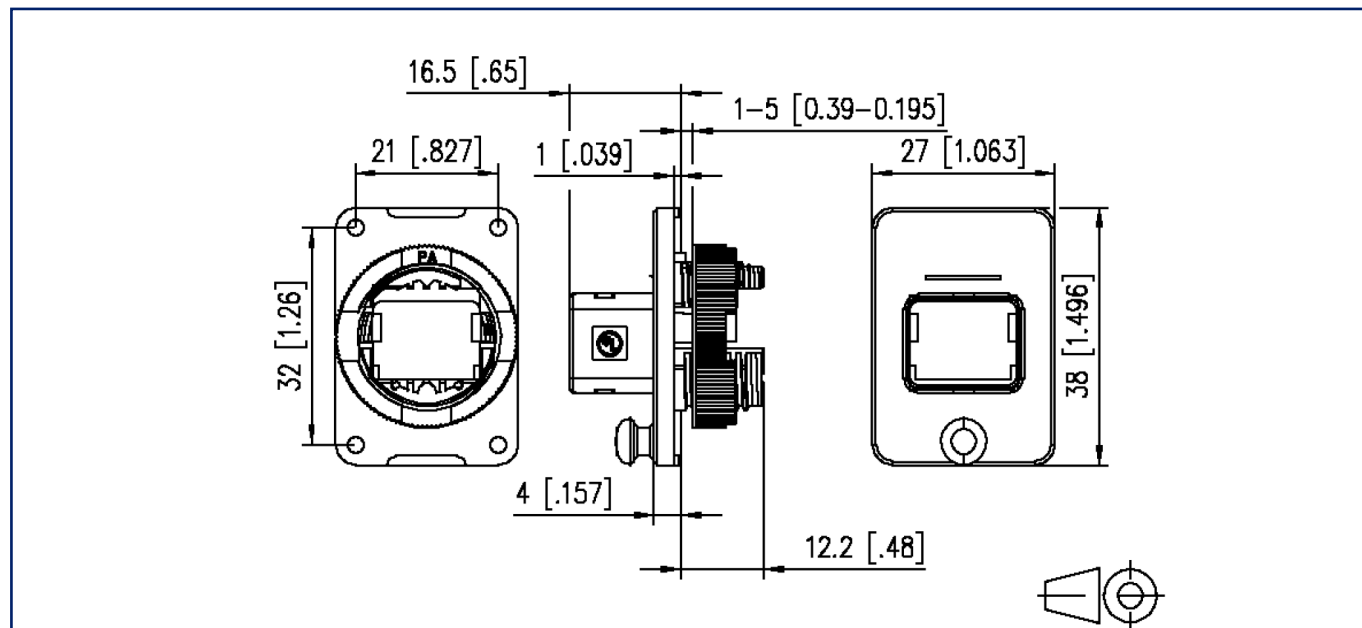

Découpe

