

Fiche de spécifications

Industry IP67 V5 metal bulkhead


Page 1/6

Référence
1401063300ME
EAN 4250184114222
23.09.2025
Version: O


Illustrations



Schéma dimensionnel

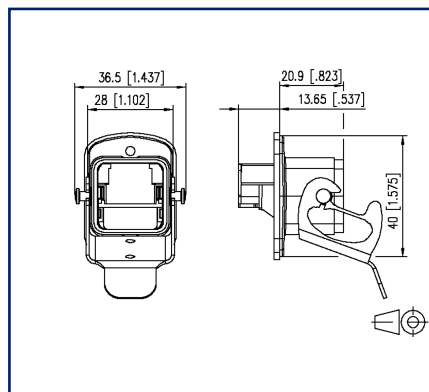

Découpe

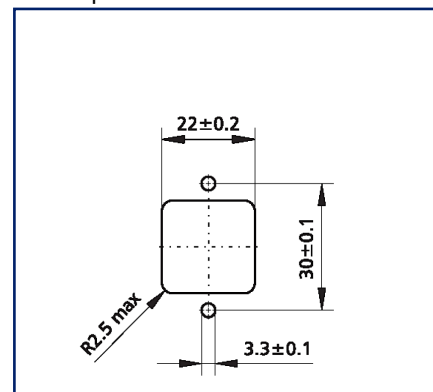

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Embase pour insert femelle avec fermeture à crochet selon la norme IEC 61076-3-106, variante 5
- Boîtier avec indice de protection IP67 pour recevoir les inserts femelles de la gamme E-DAT Industry
- Facile à monter grâce à la fixation standardisée avec deux vis (M3), pas comprises dans le matériel livré
- Boîtier convenant aux applications industrielles, solidité renforcée
- Classe de combustibilité selon UL 94V-0
- Résistance aux substances chimiques améliorée
- Mise à la terre possible via un connecteur plat de 2,8 mm sur l'insert RJ45
- Inserts femelles appropriés : E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B ou Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert



Fiche de spécifications Industry IP67 V5 metal bulkhead

Page 2/6

Référence
1401063300ME
EAN 4250184114222
23.09.2025
Version: O

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	embase
Type de montage	côté avant
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	34,55 mm x 36,5 mm x 42 mm
Dimension (L x L x H)	1,36 in. x 1,437 in. x 1,654 in.
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier
Raccordements/interfaces	
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	0
Boîtier de protection interface 1	V5
Boîtier de protection interface 2	V5
Sens d'enfichage du module	droit
Informations mécaniques	
Mode de verrouillage (boîtier de protection)	fermeture à crochet
Type de fixation	avec vis
Endurance - Nombre de cycles de connexion	100
Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Boîtier de protection	aluminium coulée sous pression
Matériau - Surface du boîtier de protection	peinte par poudrage
Matériau - Joint d'étanchéité, boîtier de protection	NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
Matériau - Adaptateurs	PC UL94-V0
Matériau - Fermeture à clip	acier inox
RoHS	conforme

Fiche de spécifications Industry IP67 V5 metal bulkhead

Page 3/6

Référence
1401063300ME
EAN 4250184114222
23.09.2025
Version: O

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP6X
Pénétration de liquide/immersion	IPX7
Changement rapide de température	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min
Chaleur humide	+25°C / +77°F / +55°C / +131°F / 93% RH / 21 cycles
Essai au brouillard salin (test NSS)	35 °C / 95 °F / 4 days, 5% NaCL
Robustesse accrue	oui
Meilleure résistance aux produits chimiques	oui
Informations Générales	Ce produit est adapté à une utilisation dans des environnements industriels à l'intérieur de bâtiments dont la classe de protection IPxy selon la norme DIN EN 60529 est spécifiée dans cette fiche technique. Non spécifié pour les applications extérieures.

Certifications

UL listed (file no.)



DUXR.E178484

Normes/Réglementations

Norme UL pour accessoires de communication	UL 1863
Indices de protection par boîtier	IEC 60529
Connecteurs pour équipement électronique	
Connecteurs rectangulaires	DIN EN 61076-3-106

Classifications

ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437



Fiche de spécifications

Industry IP67 V5 metal bulkhead

Page 4/6

Référence
1401063300ME
EAN **4250184114222**
23.09.2025
Version: O

Caractéristiques

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Industry IP67 V5 metal bulkhead

Page 5/6

Référence
1401063300ME
EAN 4250184114222
23.09.2025
Version: O

Accessoires

Référence	Désignation
1401068100MI	Industry IP67 V5 metal bulkhead protective cap
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568A
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur Class E
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568B
1401900810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , PROFINET
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert
1401U10812KI	E-DAT Industry USB A 3.0 adaptateur insert




Fiche de spécifications Industry IP67 V5 metal bulkhead

Page 6/6

Référence
1401063300ME
EAN 4250184114222
23.09.2025
Version: O

Illustrations

Schéma dimensionnel

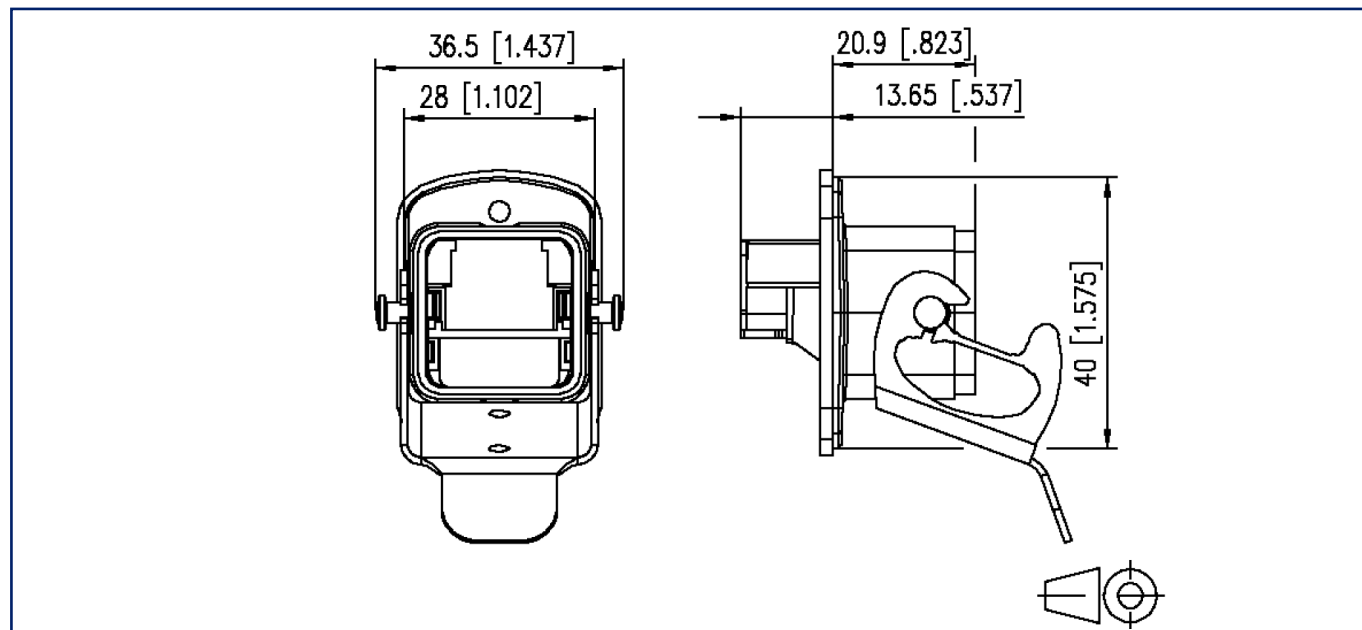

Découpe

