

Fiche de spécifications

E-DAT Industry IP67 V14 bride de montage, fixation normalisée

Référence
14010833C0MN

EAN 4250184123712

23.09.2025

Version: R

Illustrations

Katalogbild



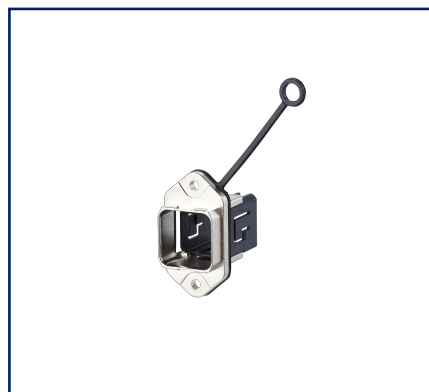


Schéma dimensionnel

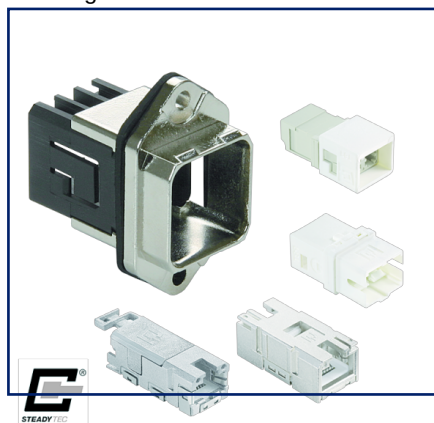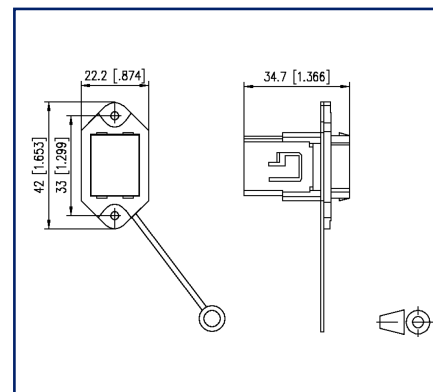

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Embase pour insert femelle avec fermeture push-pull selon les normes ISO/IEC 24702 et IEC 61076-3-117, variante 14
- Boîtier avec indice de protection IP67 pour recevoir les inserts femelles de la gamme E-DAT Industry
- Facile à monter grâce à la fixation standardisée avec deux vis (M3), pas comprises dans le matériel fourni
- Montage possible sur l'avant
- Boîtier métallique convenant aux applications industrielles, solidité renforcée
- Classe de combustibilité selon UL 94V-0
- Résistance aux substances chimiques améliorée
- Mise à la terre possible via un connecteur plat de 2,8 mm sur l'insert RJ45
- Inserts appropriés : E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B ou Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert ou E-DAT Industry USB coupler insert



Fiche de spécifications

Page 2/5

E-DAT Industry IP67 V14 bride de montage, fixation normalisée

Référence
14010833C0MN
EAN 4250184123712
23.09.2025
Version: R

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	environnement dur
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	embase
Type de montage	côté avant
Couleur	métallique
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	34,7 mm x 22,2 mm x 42 mm
Dimension (L x L x H)	1,366 in. x 0,874 in. x 1,654 in.

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 2	0
Boîtier de protection interface 1	V14
Boîtier de protection interface 2	V14
Sens d'enfichage du module	droit
Accès ou départ de câble	180°

Informations mécaniques

Type de fixation	avec vis
------------------	----------

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier de protection	GD-Zn
Matériau - Surface du boîtier de protection	Ni (nickel)
Matériau - Joint d'étanchéité, boîtier de protection	EPDM (éthylène-propylène-diène)
RoHS	conforme



Fiche de spécifications

Page 3/5

E-DAT Industry IP67 V14 bride de montage, fixation normalisée

Référence
14010833C0MN
EAN 4250184123712
23.09.2025
Version: R

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Pénétration de particules	IP6X
Pénétration de liquide/immersion	IPX7
Informations Générales	Ce produit est adapté à une utilisation dans des environnements industriels à l'intérieur de bâtiments dont la classe de protection IPxy selon la norme DIN EN 60529 est spécifiée dans cette fiche technique. Non spécifié pour les applications extérieures.

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment	
Secteur industriel	ISO/IEC 24702
Indices de protection par boîtier	IEC 60529
Connecteurs pour équipement électronique	
Connecteurs rectangulaires	DIN EN 61076-3-117

Classifications

ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437
ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	10 pc(s) / carton
------------------	-------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications

Page 4/5

E-DAT Industry IP67 V14 bride de montage, fixation normalisée

Référence
14010833C0MN

EAN 4250184123712

23.09.2025

Version: R

Accessoires

Référence	Désignation
1401100810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568A
1401200810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de coupleur Class E
1401800810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568B
1401900810MI	E-DAT Industry RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , PROFINET
1401U00812KI	E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert
1401U10812KI	E-DAT Industry USB A 3.0 adaptateur insert



Fiche de spécifications

Page 5/5

E-DAT Industry IP67 V14 bride de montage, fixation normalisée

Référence
14010833C0MN


EAN 4250184123712

23.09.2025

Version: R

Illustrations

Schéma dimensionnel

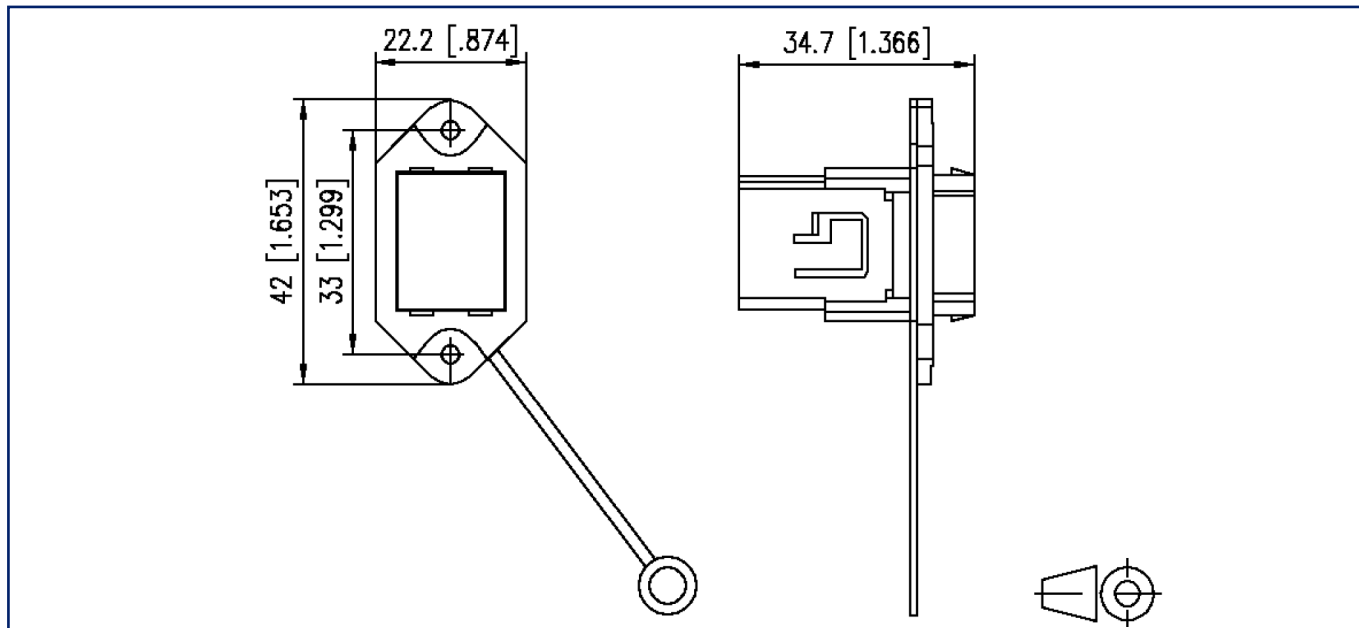

Découpe

