

Fiche de spécifications

OpDAT MV non équipé IP65


Page 1/5

Référence
15036000000-B
EAN 4251394669403
25.09.2025
Version: G

Illustrations



Schéma dimensionnel

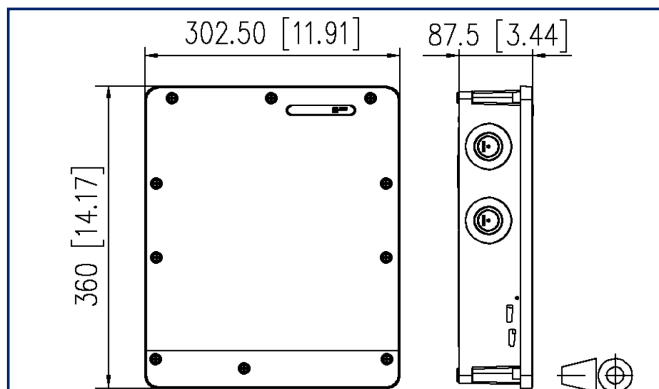

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- boîtiers de distribution pour applications cuivre et fibre optique
- classe de protection : IP65
- polyvalent grâce à sa structure modulaire
- bonnes possibilités d'accès et installation simple
- les boîtiers peuvent être juxtaposés pour des capacités plus importantes
- entrées de câbles : 12x M12/M16 ; 2x M20 et M25
- sortie de câble flexible pour jusqu'à 18 câbles
- design compact et simple
- dimensions (L x L x H) : 87,5 x 302,5 x 360,0 mm



Fiche de spécifications

OpDAT MV non équipé IP65

Page 2/5

Référence
15036000000-B
EAN 4251394669403
25.09.2025
Version: G

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments environnement dur Services de construction distribués
Classes de protection IP	IP65
Format	Boîtier muraux
Type de montage	AP
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	87,5 mm x 302,5 mm x 360 mm
Dimension (L x L x H)	3,445 in. x 11,909 in. x 14,173 in.
Possibilité d'étiquetage	oui

Raccordements/interfaces

Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas
--------------------------	---------------------------

Informations mécaniques

décharge de traction	oui
----------------------	-----

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	ASA/PC WT25921
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------



Fiche de spécifications OpDAT MV non équipé IP65

Page 3/5

Référence
15036000000-B
EAN 4251394669403
25.09.2025
Version: G

Caractéristiques

Indication

Instructions de sécurité

La tension assignée des composants installés ne doit pas dépasser 50 VAC ou 75 VDC.
Classes de protection IP testées sans composants entrants ou sortants. La classe de protection peut varier en raison du raccordement de composants.

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications OpDAT MV non équipé IP65

Page 4/5

Référence
15036000000-B
EAN **4251394669403**
25.09.2025
Version: G

Accessoires

Référence	Désignation
15036Z0200-E	OpDAT support de cassette d'épissure pour OpDAT MV
15036Z0201-E	OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 6x12 support d'épissures crimp
15036Z0202-E	OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 3x12 support d'épissures thermo-rétractables
15036Z0301-S	OpDAT MV kit d'étanchéité FO pour 16x2-3 mm câble
15036Z0302-S	OpDAT MV kit d'étanchéité cuivre pour 12x7-8 mm câble
15036Z0303-S	OpDAT MV kit d'étanchéité FITH pour 9x4-5 mm câble
15036Z0402-E	OpDAT MV connecteur Ø 34 mm
15036Z0403-E	OpDAT MV plaque métallique perforée
15036Z1B00-E	OpDAT MV panneau de brassage 18xSC-S non équipé
15036Z5F00-E	OpDAT MV panneau de brassage 9xE2000-D non équipé
15036Z7300-E	OpDAT MV panneau de brassage 9xLC-D/SC-S/E2000-S non équipé
15036ZB200-E	OpDAT MV panneau de brassage 9xST-D non équipé
15036ZRJ00-E	OpDAT MV panneau de brassage 12xdécoupes module non équipé
150811M12-E	Presse-étoupe M12 (Plage de serrage 2,0 à 6,5 mm)
150811M16-E	Presse-étoupe M16 (Plage de serrage 4,0 à 10,0 mm)
150811M20-E	Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 7,0 à 12,0 mm)
150811M25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Fiche de spécifications
OpDAT MV non équipé IP65

Page 5/5

Référence
15036000000-B
EAN 4251394669403
25.09.2025
Version: G

Illustrations

Schéma dimensionnel

