

Fiche de spécifications

OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65


Page 1/6

Référence
1503600RJ00-B
EAN 4251394669540
25.09.2025
Version: F

Illustrations



Schéma dimensionnel

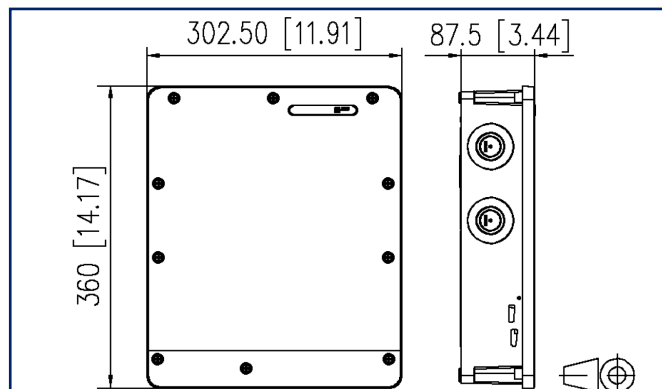

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- boîtiers de distribution pour applications cuivre et fibre optique
- équipé d'un panneau de brassage pouvant accueillir jusqu'à 12 modules cuivre ou fibre optique
- classe de protection : IP65
- bonnes possibilités d'accès et installation simple
- les boîtiers peuvent être juxtaposés pour des capacités plus importantes
- entrées de câbles : 12x M12/M16 ; 2x M20 et M25
- sortie de câble flexible pour jusqu'à 18 câbles
- design compact et simple
- dimensions (L x L x H) : 87,5 x 302,5 x 360,0 mm



Fiche de spécifications

Page 2/6

OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65

Référence
1503600RJ00-B
EAN 4251394669540
25.09.2025
Version: F

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments environnement dur Services de construction distribués
Classes de protection IP	IP65
Format	Boîtier muraux
Type de montage	AP
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	87,5 mm x 302,5 mm x 360 mm
Dimension (L x L x H)	3,445 in. x 11,909 in. x 14,173 in.
Possibilité d'étiquetage	oui

Raccordements/interfaces

Nombre de ports interface 1	12
Nombre de ports interface 2	12
Accès ou départ de câble	par le haut ou par le bas

Informations mécaniques

Découpe	découpes module
décharge de traction	oui

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	ASA/PC WT25921
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	galvanisée
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130



Fiche de spécifications

Page 3/6

OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65

Référence
1503600RJ00-B

EAN 4251394669540

25.09.2025

Version: F

Caractéristiques**Spécifications d'emballage**

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

Indication

Instructions de sécurité

La tension assignée des composants installés ne doit pas dépasser 50 VAC ou 75 VDC.
Classes de protection IP testées sans composants entrants ou sortants. La classe de protection peut varier en raison du raccordement de composants.

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/6

OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65

Référence
1503600RJ00-B
EAN 4251394669540
25.09.2025
Version: F

Accessoires

Référence	Désignation
130898-01-I	COAX modul connecteur femelle F / femelle F
130898-02-I	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F
130898-03-I	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e blanc
130909-I	UAE modul Cat.6 jack blanc
130910-DNV	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle DNV
130910-I	E-DAT modul Cat.6 _A 8(8) connecteur femelle
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A noir
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6 _A blanc
130B11-25-E	25Gmodul
130B11-DNV	C6 _A modul 180° connecteur femelle DNV
130B11-E	C6 _A modul 180° connecteur femelle
130B12-DNV	C6 _A modul 270° connecteur femelle DNV
130B12-E	C6 _A modul 270° connecteur femelle
130B13-DNV	C6 _A modul 90° connecteur femelle DNV
130B13-E	C6 _A modul 90° connecteur femelle
15036Z0200-E	OpDAT support de cassette d'épissure pour OpDAT MV
15036Z0201-E	OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 6x12 support d'épissures crimp
15036Z0202-E	OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 3x12 support d'épissures thermo-rétractables
15036Z0301-S	OpDAT MV kit d'étanchéité FO pour 16x2-3 mm câble
15036Z0302-S	OpDAT MV kit d'étanchéité cuivre pour 12x7-8 mm câble
15036Z0303-S	OpDAT MV kit d'étanchéité FITH pour 9x4-5 mm câble
15036Z0402-E	OpDAT MV connecteur Ø 34 mm
150811M12-E	Presse-étoupe M12 (Plage de serrage 2,0 à 6,5 mm)
150811M16-E	Presse-étoupe M16 (Plage de serrage 4,0 à 10,0 mm)
150811M20-E	Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 7,0 à 12,0 mm)
150811M25-E	Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM

Fiche de spécifications

Page 5/6

OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65Référence
1503600RJ00-BEAN **4251394669540**

25.09.2025

Version: F

Accessoires

1509107M-I

OpDAT modul LC-Duplex OM5



Fiche de spécifications

Page 6/6

OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65

Référence
1503600RJ00-B

EAN 4251394669540

25.09.2025

Version: F

Illustrations

Schéma dimensionnel

