

# Fiche de spécifications

## OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54


Page 1/5

Référence  
1503600RJ00-E  
EAN 4251394669557  
25.09.2025  
Version: F

### Illustrations



Schéma dimensionnel

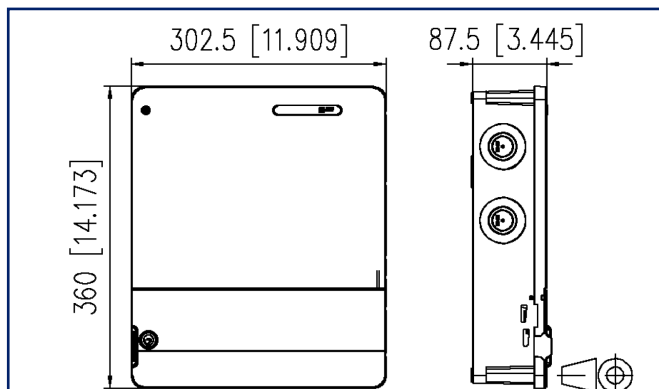

Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- boîtiers de distribution pour applications cuivre et fibre optique
- équipé d'un panneau de brassage pour accueillir jusqu'à 12 modules de cuivre- ou de fibre optique
- 2 portes verrouillables séparément pour séparer le côté installateur du côté utilisateur
- classe de protection : IP54
- bonnes possibilités d'accès et installation simple
- les boîtiers peuvent être juxtaposés pour des capacités plus importantes
- entrées de câbles : 12x M12/M16 ; 2x M20 et M25
- mousse fendue comme sortie de câble flexible
- plombable
- design compact et simple
- dimensions (L x L x H) : 87,5 x 302,5 x 360,0 mm



## Fiche de spécifications

Page 2/5

# OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54

Référence  
1503600RJ00-E  
EAN 4251394669557  
25.09.2025  
Version: F

## Caractéristiques

### Données générales

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application   | câblage structuré des bâtiments<br>environnement dur<br>Services de construction distribués |
| Classes de protection IP | IP54 catégorie 2                                                                            |
| Format                   | Boîtier muraux                                                                              |
| Type de montage          | AP                                                                                          |
| Couleur                  | blanc pur - RAL 9010                                                                        |
| Dimensions               |                                                                                             |
| Dimension (L x L x H)    | 87,5 mm x 302,5 mm x 360 mm                                                                 |
| Dimension (L x L x H)    | 3,445 in. x 11,909 in. x 14,173 in.                                                         |
| Possibilité d'étiquetage | oui                                                                                         |

### Raccordements/interfaces

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Nombre de ports interface 1 | 12                        |
| Nombre de ports interface 2 | 12                        |
| Accès ou départ de câble    | par le haut ou par le bas |

### Informations mécaniques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Découpe              | découpes module |
| décharge de traction | oui             |

### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Matériau - Boîtier                  | ASA/PC WT25921 + ABS/PC GF10 |
| Matériau - Plaque frontale          | tôle d'acier                 |
| Matériau - Plaque frontale, surface | galvanisée                   |
| RoHS                                | conforme                     |

### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |



## Fiche de spécifications

Page 3/5

## OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54

Référence  
1503600RJ00-E

EAN 4251394669557

25.09.2025

Version: F

**Caractéristiques****Spécifications d'emballage**

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

**Indication**

Instructions de sécurité

La tension assignée des composants installés ne doit pas dépasser 50 VAC ou 75 VDC.  
Classes de protection IP testées sans composants entrants ou sortants. La classe de protection peut varier en raison du raccordement de composants.

**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



## Fiche de spécifications

# OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54

Page 4/5

Référence  
1503600RJ00-E  
EAN 4251394669557  
25.09.2025  
Version: F

## Accessoires

| Référence    | Désignation                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 130898-01-I  | COAX modul connecteur femelle F / femelle F                                          |
| 130898-02-I  | COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F                                        |
| 130898-03-I  | COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F                                           |
| 130908-I-B1  | UAE modul Cat.5e blanc                                                               |
| 130909-I     | UAE modul Cat.6 jack blanc                                                           |
| 130910-DNV   | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle DNV                           |
| 130910-I     | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle                               |
| 130A11-29-I  | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> noir                                               |
| 130A11-I     | UAE modul 8(8) Cat.6 <sub>A</sub> blanc                                              |
| 130B11-25-E  | 25Gmodul                                                                             |
| 130B11-DNV   | C6 <sub>A</sub> modul 180° connecteur femelle DNV                                    |
| 130B11-E     | C6 <sub>A</sub> modul 180° connecteur femelle                                        |
| 130B12-DNV   | C6 <sub>A</sub> modul 270° connecteur femelle DNV                                    |
| 130B12-E     | C6 <sub>A</sub> modul 270° connecteur femelle                                        |
| 130B13-DNV   | C6 <sub>A</sub> modul 90° connecteur femelle DNV                                     |
| 130B13-E     | C6 <sub>A</sub> modul 90° connecteur femelle                                         |
| 15036Z0200-E | OpDAT support de cassette d'épissure pour OpDAT MV                                   |
| 15036Z0201-E | OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 6x12 support d'épissures crimp               |
| 15036Z0202-E | OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 3x12 support d'épissures thermo-rétractables |
| 15036Z0402-E | OpDAT MV connecteur Ø 34 mm                                                          |
| 150811M12-E  | Presse-étoupe M12 (Plage de serrage 2,0 à 6,5 mm)                                    |
| 150811M16-E  | Presse-étoupe M16 (Plage de serrage 4,0 à 10,0 mm)                                   |
| 150811M20-E  | Presse-étoupe M20 (Plage de serrage 7,0 à 12,0 mm)                                   |
| 150811M25-E  | Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)                                  |
| 15091071-I   | OpDAT modul LC-Duplex OS2                                                            |
| 15091072-I   | OpDAT modul LC-Duplex OM3                                                            |
| 15091075-I   | OpDAT modul LC-Duplex OM4                                                            |
| 15091076-I   | OpDAT modul LC-Duplex APC OS2                                                        |
| 1509107B-I   | OpDAT modul LC-Duplex MM                                                             |
| 1509107M-I   | OpDAT modul LC-Duplex OM5                                                            |



## Fiche de spécifications

Page 5/5

## OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54

Référence  
1503600RJ00-E

EAN 4251394669557

25.09.2025

Version: F

### Illustrations

Schéma dimensionnel

